

# RUND UM LICHT

2022/2023



© Feilo Sylvania

# RUND UM LICHT 2022/23

Wir freuen uns Ihnen in der neuen Ausgabe „Rund um Licht“ wieder attraktive Produkte und Innovationen präsentieren zu können. Der Umweltschutz wird immer wichtiger. Die Bedeutung der Energieeffizienz spiegelt sich in unserer Produktauswahl: Sie finden in dieser Broschüre überwiegend LED-Lösungen. Diese Technik hat sich durchgesetzt, weil sie sehr wenig Strom verbraucht und sich bei vielen Systemen wunderbar steuern lässt. Ein weiteres Plus: Immer mehr wird auf umweltfreundliche Produktion und Materialien geachtet.

Die Pandemie und auch andere Themen und Ereignisse beschäftigen den Markt weiter. Diese Knappheit schlägt sich besonders in diesen Bereichen nieder: Fachleute, Rohstoffe, Komponenten und Kapazitäten im Transport. Dadurch steigen immer noch kontinuierlich die Preise, oft jede Woche. An diese Situation müssen sich die Hersteller und wir uns auch weiterhin anpassen.


Das bedeutet: Bitte beachten Sie, dass die Preise in dieser Broschüre den Stand von Ende August zeigen! Seit der Drucklegung kann es bereits Preisänderungen gegeben haben. Die Preisangaben in dieser Broschüre sind daher vollkommen unverbindlich! Die aktuell gültigen Preise nennt Ihnen Ihr Elektrofachbetrieb, Ihr Facheinzelhandel – oder, wenn Sie zu diesen Profis zählen, Ihr Ansprechpartner beim FEGIME-Großhandel.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Auswahl Ihres neuen Lichts!


## Energielabel-Verordnung 2021

Ab 01. September 2021: Verkauf von Leuchtmitteln parallel mit altem und neuem EEL erlaubt, für einen Zeitraum von 18 Monaten (bis 23. Februar 2023)

Ab 01. März 2023: Verkauf von Leuchtmitteln nur noch mit neuem EEL



AKTUELLES LABEL

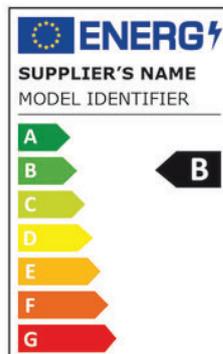

NEUES LABEL

LEGENDE			
	Schutzklasse I		Bitte Angaben des Herstellers beachten!
	Schutzklasse II		Schutzart
	Schutzklasse III		5 Jahre Garantie

QR-Code scannen oder klicken und sofort Produkte im Shop sehen !




### Bildnachweis:

Megaman S. 3+23, Nobile S. 3+9 Performance in Lighting S. 3+35, RIDI S. 3+53, Schuch S. 3+61, SLV S. 3+80, Sylvania S. 3+57, Sicherheitsleuchten S.3 Fotolia.com


# INHALT



Dekoratives Licht S. 4



Lichtbänder S. 51

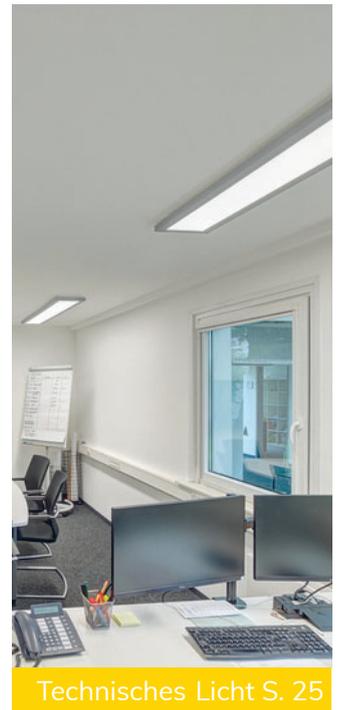

Technisches Licht S. 25



Sicherheitsleuchten S. 89



Shop S. 21



Feuchtraum S. 60



Industrie S. 54



Außenleuchten S. 62



**LED Einbaustrahler**

**INDIWO 68**, 6W, 530lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, Ø 80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>548 6740</b>	nickel matt	<b>83,10 €</b>
<b>548 6741</b>	strukturweiß	<b>76,20 €</b>
<b>548 6742</b>	titan matt	<b>91,00 €</b>

**INDIWO 68**, 6W, 540lm, 3000K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, 80x80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>548 6748</b>	nickel matt	<b>88,70 €</b>
<b>548 6744</b>	strukturweiß	<b>81,80 €</b>
<b>548 6745</b>	titan matt	<b>96,70 €</b>

**INDIWO 68, dim2warm**, 6W, 430lm, 3000-1800K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, Ø 80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>548 6664</b>	nickel matt	<b>97,80 €</b>
<b>548 6747</b>	strukturweiß	<b>90,90 €</b>
<b>548 6665</b>	titan matt	<b>106,70 €</b>

**INDIWO 68, dim2warm**, 6W, 420lm, 3000-1800K, Material Alu/Stahl/Kunststoff, 350mA, 80x80mm, ET 45mm, DA 68mm, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar, o. Betriebsgerät.

<b>546 9972</b>	nickel matt	<b>103,60 €</b>
<b>546 9798</b>	strukturweiß	<b>96,60 €</b>
<b>548 6666</b>	titan matt	<b>112,20 €</b>



**LED Einbaustrahler-Set BB05 dimmbar**

6W, 640lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt dimmbar, Maße 82x82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.

<b>458 9637</b>	weiß	<b>65,50 €</b>
<b>458 9636</b>	chrom	<b>71,40 €</b>
<b>458 9638</b>	nickel matt	<b>71,40 €</b>
<b>456 7724</b>	strukturschwarz	<b>65,50 €</b>



**LED Einbaustrahler-Set BB03 dimmbar**

6W, 640lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt dimmbar, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 36mm Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.

<b>458 9634</b>	weiß	<b>63,90 €</b>
<b>458 9633</b>	chrom	<b>68,40 €</b>
<b>458 9635</b>	nickel matt	<b>68,40 €</b>
<b>456 7721</b>	strukturschwarz	<b>63,90 €</b>



**LED Einbaustrahler-Set BB25 dimmbar**

7W, 620lm, 3000K, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar 15°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt dimmbar, Maße 85x85mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 55mm Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm, mit Anschlussbox.

<b>811 8657</b>	strukturweiß	<b>96,40 €</b>
<b>811 8656</b>	nickel matt	<b>119,60 €</b>
<b>811 8658</b>	strukturschwarz	<b>96,40 €</b>



**LED Einbaustrahler-Set BB23 dimmbar**

7W, 620m, 3000K, Abstrahlwinkel 36°, schwenkbar 15°, Material Aluminium / Kunststoff, Phasenabschnitt dimmbar, AußenØ 85mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 55mm Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm, mit Anschlussbox.

<b>811 8654</b>	strukturweiß	<b>95,00 €</b>
<b>811 8653</b>	nickel matt	<b>105,10 €</b>
<b>811 8655</b>	strukturschwarz	<b>95,00 €</b>





Privathaus\_Vreden



### LED Wandeinbauleuchten WALL KIT 68 für Gerätedose

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose.



1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, AußenØ 78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas.

<b>548 9762</b>	weiß	<b>157,00 €</b>
<b>548 9764</b>	schwarz	<b>157,00 €</b>



1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, 78x78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, Material Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas.

<b>548 9758</b>	weiß	<b>157,00 €</b>
<b>548 9761</b>	schwarz	<b>157,00 €</b>



### LED Anbau-/Einbaupanel MOON

12W, 1020lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium/Kunststoff, mit Betriebsgerät, AußenØ 170mm, Deckenausschnitt 65-155mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm, Phasenabschnitt dimmbar.

<b>541 2334</b>	weiß	<b>66,80 €</b>
-----------------	------	----------------

**Frontringe** zur farblichen Anpassung

<b>584 9870</b>	chrom	<b>19,90 €</b>
<b>584 9871</b>	schwarz	<b>19,90 €</b>
<b>584 9872</b>	nickel matt	<b>19,90 €</b>



### LED Anbau-/Einbaupanel MOON

18W, 1685lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium/Kunststoff, mit Betriebsgerät, AußenØ 225mm, Deckenausschnitt 65-210mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm, Phasenabschnitt dimmbar.

<b>541 2335</b>	weiß	<b>92,80 €</b>
-----------------	------	----------------

**Frontringe** zur farblichen Anpassung

<b>584 9873</b>	chrom	<b>22,80 €</b>
<b>584 9874</b>	schwarz	<b>22,80 €</b>
<b>584 9875</b>	nickel matt	<b>22,80 €</b>



### LED Anbau-/Einbaupanel MOON

24W, 2345lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium/Kunststoff, mit Betriebsgerät, AußenØ 330mm, Deckenausschnitt 65-310mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm, Phasenabschnitt dimmbar.

<b>541 2336</b>	weiß	<b>138,60 €</b>
-----------------	------	-----------------

**Frontringe** zur farblichen Anpassung

<b>584 9876</b>	chrom	<b>30,60 €</b>
<b>584 9877</b>	schwarz	<b>30,60 €</b>
<b>584 9878</b>	nickel matt	<b>30,60 €</b>





Privathaus\_Vreden




**Einbaudownlight COVER-UP für LED-Module**

Deckeneinbau, kompakte Bauform, schneller und unkomplizierter Einbau mittels Clip-In-System für 50mm LED-Module, Lichtaustritt direkt, Lichtverteilung symmetrisch.

**Schutzklasse IP44** bei Einbau in geschlossenen Decken und somit auch für Nass- und Wellnessbereichen geeignet.

Leuchtmittel: Für LED, Leistung: max. 14W, Material: Aluminium/ Stahl / Glas Außendurchmesser: 83mm, Einbaudurchmesser: 68mm, Aufbauhöhe: 6mm Lieferung: inkl. rückseitiger LED-Modul-Aufnahme und Dekoglas klar.

Rund			
541 2337	Ø 83mm	weiß	69,30 €
541 2338	Ø 83mm	schwarz	69,30 €
Quadratisch			
541 2339	83x83mm	weiß	72,00 €
541 2340	83x83mm	schwarz	72,00 €




**DISC LED Einsatz MR16 mit Linsenoptik**

6W, 350mA, rund, Plug & Play, Material: Aluminium / Kunststoff, Farbwiedergabe: CRI > 80, Lichtverteilung symmetrisch, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 50000h.

548 9704	3000K	640lm	18°	47,00 €
548 9703	3000K	690lm	24°	47,00 €
548 9348	3000K	670lm	38°	47,00 €
548 9706	3000K	620lm	60°	47,00 €
548 9702	4000K	685lm	18°	47,00 €
548 9701	4000K	740lm	24°	47,00 €
548 9262	4000K	720lm	38°	47,00 €
548 9705	4000K	660lm	60°	47,00 €



BRUMBERG\_VdK\_Hotel\_Bad\_Fredenburg

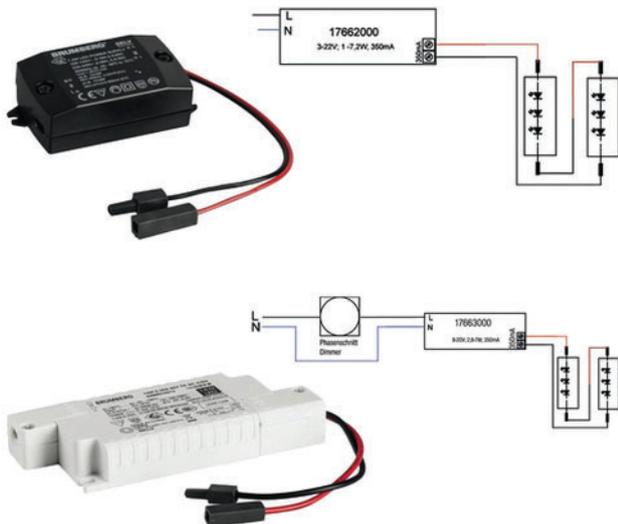

**LED-Konverter**

Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm<sup>2</sup> geeignet.

Konstantstrom 350mA schaltbar, Eingangsspannung 220-240 V AC, Schaltungsart sekundär: Reihenschaltung, Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +50°C, Messpunkt (tc): +75°C, Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, mit Zugentlastung, Länge 68mm, Breite 35mm, Höhe 21mm.

440 1294	Plug&Play	1-7,2W	35,90 €
Konstantstrom 350mA, Phasenabschnitt dimmbar, Spannung 230V AC, Schaltungsart sekundär: Reihenschaltung, Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +50°C, Messpunkt (tc): +80°C Kunststoffgehäuse, Ausgangsleitung: 110mm, Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.			
548 8947	Plug&Play	2,8-7W	41,50 €



### LED Einbauleuchten SOLIDO 68

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, inkl. externem LED-Netzgerät, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

Ø 85mm, H 43mm, LA Ø 68mm, ET 45mm

7W 747lm/764lm/706lm	
461 4159	weiß matt 73,70 €
461 4160	chrom satiniert 73,70 €
897 6765	anthrazit matt 73,70 €

10W, 974lm/1014lm/915lm	
461 4161	weiß matt 73,70 €
461 4162	chrom satiniert 73,70 €
897 6766	anthrazit matt 73,70 €



### LED Einbauleuchten SOLIDO 85

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, inkl. externem LED-Netzgerät, unicolor H 40mm, switch H 43mm.


Ø 103mm, LA Ø 85mm, ET 45mm

10W, 3000K, 995lm	
495 4663	weiß matt 73,70 €
495 4824	chrom satiniert 73,70 €


10W, 3000/4000/5700K (993/1076/998lm)	
564 8369	weiß matt 73,70 €
564 8370	chrom satiniert 73,70 €




### Einbauvarianten Baureihe Magneto



Sackloch



Hohldecke



Betondecke mit tiefer Schalterdose  
(Schraubabstand 60mm)



### LED Einbauleuchten PC20-Serie

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit AMP-Stecksystem, 3000K.

Ø 83mm, H 32mm,  
LA Ø 68mm, ET 30mm

6W, 620lm	
495 4736	weiß 103,60 €
495 4740	edelstahloptik 103,60 €
495 4742	alu poliert 103,60 €
495 4916	chrom matt 103,60 €
461 3990	anthrazit 103,60 €



### LED Einbauleuchten PC65-Serie

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit IP65-Stecksystem, 3000K.

Ø 83mm, H 48,5mm,  
LA Ø 68mm, ET 45mm

6W, 620lm	
461 4096	weiß matt 123,60 €
461 4098	edelstahloptik 123,60 €
461 4099	alu poliert 123,60 €
461 4100	chrom matt 123,60 €
461 4101	anthrazit 123,60 €




### LED Einbauleuchten Magneto

200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, magnetische Blende, inkl. 2x Sprengfedern, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, Strahlungswinkel 36°, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät, 3000K.

Ø 90mm, H 25mm,  
LA Ø 50-80mm, ET 22mm

4,5W, 380lm	
564 8380	weiß 85,70 €
564 8381	edelstahloptik 85,70 €
564 8382	chrom matt 85,70 €
564 8383	anthrazit 85,70 €



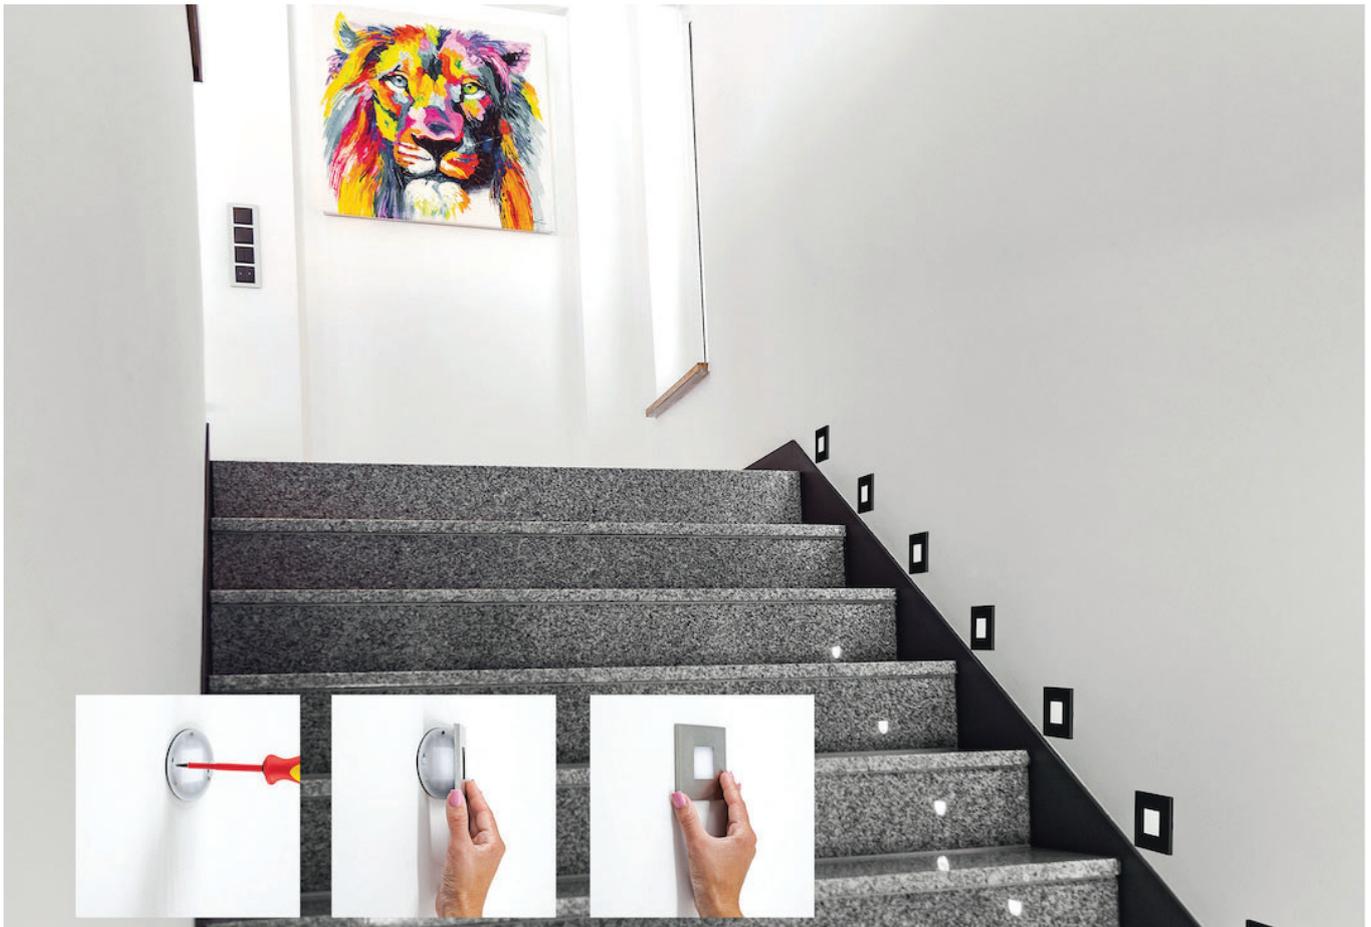

**LED Wandeinbauleuchten  
LR - Serie**

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.  
Ø 76mm, Höhe 40mm

Edelstahl					
<b>461 4095</b>	55lm	3000K	<b>118,90 €</b>		
<b>564 8423</b>	65lm	4000K	<b>118,90 €</b>		
anthrazit					
<b>122 6984</b>	55lm	3000K	<b>118,90 €</b>		
<b>564 8424</b>	65lm	4000K	<b>118,90 €</b>		
weiß matt					
<b>122 6983</b>	55lm	3000K	<b>118,90 €</b>		
<b>564 8425</b>	65lm	4000K	<b>118,90 €</b>		



**LED Wandeinbauleuchten  
LQ - Serie**

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.  
76x76mm, Höhe 40mm

Edelstahl					
<b>461 3854</b>	55lm	3000K	<b>118,90 €</b>		
<b>564 8420</b>	65lm	4000K	<b>118,90 €</b>		
anthrazit					
<b>461 4093</b>	55lm	3000K	<b>118,90 €</b>		
<b>564 8421</b>	65lm	4000K	<b>118,90 €</b>		
weiß matt					
<b>461 4094</b>	55lm	3000K	<b>118,90 €</b>		
<b>564 8422</b>	65lm	4000K	<b>118,90 €</b>		



**LED Wandeinbauleuchten  
LQ - Serie**

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 1-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.  
76x76mm, Höhe 55mm

anthrazit					
<b>122 7156</b>	3000K	<b>128,50 €</b>			
<b>564 8433</b>	4000K	<b>128,50 €</b>			
weiß matt					
<b>122 7158</b>	3000K	<b>128,50 €</b>			
<b>564 8435</b>	4000K	<b>128,50 €</b>			



**LED Wandeinbauleuchten  
LQ - Serie**

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, 2-flammig, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.  
76x76mm, Höhe 48mm

anthrazit					
<b>122 7157</b>	3000K	<b>128,50 €</b>			
<b>564 8432</b>	4000K	<b>128,50 €</b>			
weiß matt					
<b>122 7159</b>	3000K	<b>128,50 €</b>			
<b>564 8434</b>	4000K	<b>128,50 €</b>			



**LED Downlight**  
**A 5068 T Flat quadratisch**

**EEK F**

8W, 3000K, 900lm, Alu-Druckguss, 88x88mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).  
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

<b>790 6930</b>	weiß matt	<b>123,50 €</b>
<b>790 6925</b>	Chrom	<b>124,80 €</b>
<b>790 6922</b>	Chrom-matt	<b>127,40 €</b>
<b>445 1715</b>	Nickel-gebürstet	<b>128,70 €</b>

**LED Downlight**  
**A 5068 T Flat rund**

**EEK F**

8W, 3000K, 900lm, Alu-Druckguss, Ø 88mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Farbwiedergabe Ra 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt).  
Achtung: Geringe Einbautiefe 25 mm.

<b>790 6892</b>	weiß matt	<b>119,70 €</b>
<b>790 6886</b>	Chrom	<b>121,00 €</b>
<b>790 6883</b>	Chrom-matt	<b>123,50 €</b>
<b>790 6889</b>	Nickel-gebürstet	<b>124,80 €</b>

**LED Downlight**  
**A 5068 T Flat IP44 rund**

**EEK F**

8W, 3000K, 900lm, Alu-Druckguss, Ø 80mm, EinbauØ 68mm, H 29mm, Abstrahlwinkel 38°, Farbwiedergabe Ra 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, inkl. dimmbaren Betriebsgerät (Phasenabschnitt), IP44 frontseitig.  
Achtung: Geringe Einbautiefe 25mm.

<b>790 6919</b>	weiß matt	<b>119,70 €</b>
<b>790 6913</b>	Chrom	<b>121,00 €</b>
<b>790 6910</b>	Chrom-matt	<b>123,50 €</b>
<b>790 6916</b>	Nickel-gebürstet	<b>124,80 €</b>





**JUNISTAR IsoSafe TW**

**LED-Downlight, in SG-TW-LEDDim-Technologie**

**EEK A++**

Junistar IsoSafe Tunable White ist ein ansprechendes Downlight für Innenräume, lässt sich in alle Richtungen stufenlos um 30° schwenken, mit zwei Farbtemperatur-Bereichen erhältlich: 2700K bis 6500K für typische TW-Anwendungen oder 2000K bis 4000K für Anwendungen in Wohnbereichen, die Bedienung erfolgt manuell oder über die LEDDim-App, die IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

<b>571 8938</b>	8,5W	530lm	2700-6500K	weiß	<b>111,90 €</b>
<b>571 8939</b>	8,5W	500lm	2000-4000K	weiß	<b>111,90 €</b>
<b>571 8940</b>	8,5W	500lm	2700-6500K	schwarz	<b>111,90 €</b>
<b>571 8941</b>	8,5W	460lm	2000-4000K	schwarz	<b>111,90 €</b>

**LEDDim Smart weiß (Dimmer, Smart Switch kompatibel) - o. Abb.**

<b>572 4046</b>	L 83mm	B 83mm	H 29mm	T 45mm	<b>144,00 €</b>
-----------------	--------	--------	--------	--------	-----------------

**TW LEDDim Smart**

SG TW-UP-Phasenabschnittdimmer, der sowohl Helligkeit als auch Lichtfarbe der SG-TW-Produkte regeln kann! Bedienung direkt am Gerät oder über die SG Smart-App 220-240V, 50/60Hz, 400VA, 1-polig, 1-100% Dimmung.

<b>595 0620</b>	<b>170,20 €</b>
-----------------	-----------------



**JUNISTAR LUX IsoSafe**

LED-Downlight, indoor/outdoor, dimmbar über Phasenabschnitt, in alle Richtungen 30° schwenkbar, Montage direkt bis an die Wärmedämmung/Dampfsperre (IsoSafe) möglich, Gehäuse Aluminium, Frontglas klar, Ausstrahlungswinkel 42°, Ra 98, SDCM 1, flicker<3%.

7W, 3000K, 230V, Ø 94mm, EinbauØ 83mm, Einbautiefe 54mm

<b>578 0025</b>	560lm	weiß	<b>96,40 €</b>
<b>578 0042</b>	490lm	schwarz	<b>96,40 €</b>
<b>578 0045</b>	500lm	graphit	<b>96,40 €</b>
<b>578 0039</b>	520lm	geb. Stahl*	<b>96,40 €</b>

\*Nur Indoor.



**JUNISTAR LUX**

Exzellentes Downlight für Innenbereiche, JUNISTAR Lux erzeugt ein flimmerfreies Licht mit herausragender Farbwiedergabe (Ra 98), ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhängung, JUNISTAR Lux wird inklusive LED-Konverter und optimierter Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, für eine werkzeugfreie Montage mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

7W, Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x48mm

<b>578 0056</b>	560lm	3000K	weiß	<b>92,80 €</b>
<b>578 0062</b>	490lm	3000K	schwarz	<b>92,80 €</b>
<b>578 0059</b>	520lm	3000K	geb. Stahl	<b>92,80 €</b>
<b>578 0036</b>	460lm	2700K	schwarz/gold	<b>101,20 €</b>



**JUNISTAR IsoSafe DimToWarm**

Attraktives Downlight für Innenbereiche, 360° stufenlos schwenkbar um 30°, integrierter LED-Chip mit DimToWarm 2800-2000K, dimmbar über Phasenabschnitt, aus pulverlackiertem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl, Abdeckung aus Glas, IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

7W, 2000-2800K, Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

<b>185 3459</b>	560lm	weiß	<b>111,90 €</b>
<b>541 2011</b>	520lm	schwarz	<b>111,90 €</b>
<b>185 3460</b>	520lm	geb. Stahl	<b>111,90 €</b>
<b>595 0689</b>	520lm	schwarz/gold	<b>101,20 €</b>



1) **LED Spot Capsule II**, Chrom matt/Chrom, Höhe 210mm, Breite/Tiefe 80mm  
 542 5231 1xLED 6W 420lm 2700K **65,50 €**  
 650 7839 1xLED 6W 440lm 4000K **65,50 €**

2) **LED Pendel Aidan**, Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 85mm, Länge 200-1500mm  
 714 6766 1xLED 13W 820lm 2700K **141,00 €**  
 650 7804 1xLED 13W 930lm 4000K **141,00 €**

3) **LED Spot Aidan**, Chrom matt/schwarz, dimmbar, Ø 98mm, Höhe 170mm  
 714 6765 1xLED 9W 480lm 2700K EEK A+++A **85,50 €**  
 650 7823 1xLED 8W 800lm 4000K **85,50 €**

4) **LED Pendel Capsule II**, Schwarz matt/Chrom, Länge kürzbar max. 1500mm  
 650 7830 1xLED 6W 400lm 2700K **81,50 €**  
 542 5233 1xLED 6W 338lm 2700K **81,50 €**

5) **LED Spot Sphere**, Chrom matt / Chrom, dimmbar, Höhe 183 mm, Breite 119,8 mm, Tiefe 32 mm  
 126 9144 1xLED 7,4W 500lm 2700K **55,50 €**  
 650 7860 1xLED 7,4W 680lm 4000K **55,50 €**

6) **Spot, E14**, Chrom matt, Ø 44mm, Höhe 163mm  
 137 6983 max. 20W ohne Leuchtmittel **39,00 €**

7) **Pendel Sarrasani**, E14, Chrom matt, opal, Ø 140mm, Länge 1400mm  
 137 6999 max. 20W ohne Leuchtmittel **56,50 €**

8) **LED Spot Ceiling Topa Dot**, Chrom/Klar/Satin, Höhe 73mm, Breite 80mm  
 767 4854 1xLED 4,9W 350lm 2700K **60,00 €**  
 650 7851 1xLED 5,2W 320lm 4000K **60,00 €**

9) **LED Pendel Sarrasani**, E14, Chrom matt/Dicro, Ø 140mm, Länge 1400mm  
 137 6997 max. 20W ohne Leuchtmittel **66,50 €**

10) **Glasschirm Wolbi**, opal, Ø 90mm, Höhe 70mm  
 306 7864 für Spot Nr. 6 **13,00 €**

11) **Glasschirm Zyli**, weiß, Ø 70mm, Höhe 80mm  
 306 5303 für Spot Nr. 6 **10,50 €**

12) **Stromschiene** max. 1000W, 230V, Chrom matt, Höhe 18mm, Tiefe 18mm  
 406 8469 Länge 1m **29,50 €**  
 406 8470 Länge 2m **55,50 €**

13) **Endeinspeisung** max. 1000W, 230V, Chrom matt, Verbinder (16) nicht enthalten  
 406 9024 H 18mm B 161mm T 180mm **20,00 €**

14) **Mitteinspeisung** max. 1000W, 230V, Chrom matt, Verbinder (16) nicht enthalten  
 430 0338 H 27mm B 205mm T 45mm **27,50 €**

15) **L-Verbinder**, Chrom matt, starr  
 306 5044 H 18mm B 62mm T 62mm **19,00 €**

16) **Verbinder**, max. 1000W, 230V, Silber  
 430 6590 H 15mm B 70mm T 11mm **17,00 €**

17) **Stromtrenner**, Chrom matt  
 430 6591 H 18mm B 70mm T 18mm **17,00 €**

Hinweis: Weitere Spots und Pendel sowie Zubehör im Angebot. Weitere Systemfarben schwarz und weiß.



**1-Phasen HV-Stromschiene-Set NOBLO**

Set beinhaltet: 2x 1m Schienenstücke, 1 Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 3 NOBLO Strahlern inkl. LED, 2 Endkappen, Abstrahlwinkel 40°.

24W, 1860lm, 2700K  
 124 1622 schwarz 303,50 €  
 124 1623 weiß 303,50 €



**1-Phasen HV-Stromschiene-Set PURI**

Set beinhaltet: 2x 1m Schienenstücke, 1 Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 3 PURI Strahler inkl. 4,3W LED und Dekoring, 2 Endkappen.

4,3W, 2956lm, 2700K  
 432 4587 schwarz 252,30 €  
 607 9635 weiß 252,30 €



**1-Phasen HV-Stromschiene PURI**

GU10, inkl. 1-Phasen Adapter, exkl. Leuchtmittel, 230V AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, mit Dekoring, Länge 83mm, Ø 36mm, Höhe 74mm.

607 9640 schwarz 42,50 €  
 604 0075 weiß 42,50 €



**1-Phasen HV-Stromschiene AVO**

GU10, inkl. 1-Phasen Adapter, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 135mm, Ø 60mm, Höhe 80mm.

535 1722 schwarz 45,80 €  
 535 1723 weiß 45,80 €



**1-Phasen HV-Stromschiene BIMA 1**

GU10, inkl. 1-Phasen Adapter, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 80mm, Ø 60mm, Höhe 140mm.

607 9645 schwarz 63,10 €  
 604 6109 weiß 63,10 €



**1-Phasen HV-Stromschiene BIMA 2**

Zweiflammig GU10, inkl. 1-Phasen Adapter, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 80mm, Ø 60mm, Höhe 140mm.

607 9644 schwarz 94,00 €  
 604 6108 weiß 94,00 €



**1-Phasen HV-Stromschiene NOBLO EEK A+++**

8W, 2700K, 620lm, inkl. 1-Phasen Adapter, 230V, AC/DC, Aluminium, pulverbeschichtet, dreh- und schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, direkt, symmetrisch, Länge 105mm, Ø 50mm, Höhe 107mm.

543 9756 schwarz 83,30 €  
 543 9757 weiß 83,30 €



**1-Phasen HV-Stromschiene EURO SPOT**

GU10, inkl. 1-Phasen Adapter, exkl. Leuchtmittel, 230V, AC/DC, Aluminium, lackiert, dreh- und schwenkbar, direkt, symmetrisch, Länge 123mm, Ø 78mm, Höhe 180mm.

543 9755 schwarz 91,60 €  
 605 6654 weiß 91,60 €





**1-Phasen-Stromschiene**

230V, Aufbauversion, Breite 35mm, Höhe 18mm.

607 9614	1m	schwarz	42,20 €
607 5383	1m	weiß	42,20 €
607 9615	2m	schwarz	79,70 €
406 2031	2m	weiß	79,70 €



**Endkappen-Set**

Polycarbonat.

607 9626	schwarz	5,20 €
406 2011	weiß	5,20 €



**Längsverbinder**

Starr, mit Einspeisemöglichkeit.

607 9623	schwarz	20,80 €
406 2015	weiß	20,80 €



**Endeinspeiser**

3adrig, Erdleiter links.

607 9616	schwarz	11,10 €
406 2029	weiß	11,10 €

3adrig, Erdleiter rechts.

607 9617	schwarz	11,10 €
406 2027	weiß	11,10 €



**Starrer Längsverbinder**

607 9622	schwarz	8,40 €
406 2017	weiß	8,40 €



**Eck-Verbinder**

3adrig, Erdleiter außen.		
607 9618	schwarz	19,50 €
406 2025	weiß	19,50 €

3adrig, Erdleiter innen.		
607 9619	schwarz	19,50 €
406 2023	weiß	19,50 €



**T-Verbinder**

3adrig, Erdleiter links.		
607 9620	schwarz	24,70 €
406 2021	weiß	24,70 €

3adrig, Erdleiter rechts.		
607 9621	schwarz	24,70 €
406 2019	weiß	24,70 €



**Pendelleuchten Adapter**

3adrig, inkl. Zugentlastung und Gewindestück.

607 9625	schwarz	17,90 €
604 0073	weiß	17,90 €



**ADD-IT Magnetschienensystem  
LED Leuchten**

**Lichtelement**

1) Acryldiffusor satiniert		
987 1683	7,2W, 290lm, L 30,5cm	89,30 €
987 1631	14,4W, 580lm, L 60,5cm	119,00 €

**Strahler**

2) BALL, 8,5W, 550lm, 36°, L 14cm, Ø70mm		
987 1633	mattschwarz, o. Abb.	154,70 €
987 1648	mattschwarz-mattgold	154,70 €
3) TUBE, 4,5W, 270lm, 38°, L 14,5cm		
987 1680	mattschwarz	154,70 €
987 1630	mattschwarz-mattgold, o. Abb.	154,70 €
4) PONT, 10W, 405lm, L 17cm, Ausstrahlwinkel verstellbar 15-45°		
987 1645	mattschwarz, o. Abb.	178,50 €
987 1652	mattschwarz-mattgold	178,50 €

**Pendel** Pendellänge 2,3m

5) BALL, 8,5W, 550lm, 36°, L 65mm, höhenverstellbar, Ø70mm		
987 1674	mattschwarz	166,60 €
897 0634	mattschwarz-mattgold, o. Abb.	166,60 €
6) TUBE, 4,5W, 270lm, 38°, L 14,5cm, höhenverstellbar		
987 1679	mattschwarz, o. Abb.	154,70 €
987 1665	mattschwarz-mattgold	154,70 €
7) FLUTE, 6 W, 440lm, L 22cm, höhenverstellbar		
987 1673	mattschwarz, ohne Glas, o. Abb.	190,40 €
987 1662	mattschwarz, Glas klar	249,90 €

**Stromschienen**

Magnetschienen-System, Profil 25x53mm, 24V, inkl. Endkappen, 2er Pack

987 1636	L 750mm, mattschwarz	95,20 €
987 1651	L 1150mm, mattschwarz	130,90 €
987 1672	L 1650mm, mattschwarz	172,60 €

**Verbinder**

o. Abb., inkl. elektr. Verbinder

647 9985	T-Verbinder, mattschwarz	107,10 €
987 1660	Linienverbinder, L 270mm, mattschwarz	38,10 €
987 1670	90°-Verbinder, L 185x185mm, mattschwarz	77,40 €

**Konverter**

o. Abb., inkl. Fernbedienung

987 1664	60W int., systemintegriert, L 300mm, inkl. Abdeckung	125,00 €
987 1666	60W ext., für externe Einspeisung, L 150mm	119,00 €
987 1663	100W ext., für externe Einspeisung, L 150mm	136,90 €

**Abdeckung für Deckendosen**

987 1694	80x80mm, mattweiß, o. Abb.	13,10 €
987 1693	80x80mm, mattschwarz, o. Abb.	13,10 €



**LED - Anbauleuchten**

9W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Strahlungswinkel 36°, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, Blendwert UGR≤19, L80B10 bei 50.000h, 3000K, 750lm.  
Ø 80mm, H 84mm

<b>122 7164</b>	weiß matt	<b>171,40 €</b>
<b>564 8558</b>	schwarz	<b>171,40 €</b>

13W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Strahlungswinkel 36°, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, Blendwert UGR≤19, L80B10 bei 50.000h, 3000K, 1000lm.  
Ø 100mm, H 106mm

<b>122 7032</b>	weiß matt	<b>220,90 €</b>
<b>564 8606</b>	schwarz	<b>220,90 €</b>

**LED - Anbauleuchten**

200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Strahlungswinkel 36°, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, Blendwert UGR≤19, L80B10 bei 50.000h, weiß matt, 3000K.

2x 9W, 2x 750lm <b>188 4993</b>	Ø 80mm, B 80mm	<b>279,80 €</b>
------------------------------------	----------------	-----------------

2x 13W, 2x 1120lm <b>188 4992</b>	Ø 100mm, B 100mm	<b>338,70 €</b>
--------------------------------------	------------------	-----------------

**Wand- und Deckenleuchten****PURI**

GU10, 230V, AC/DC, dreh- sowie schwenkbar, Aluminium, inkl. Dekoring.

**max. 50W, einflammig,**

QPAR51, Länge 86mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

<b>607 9668</b>	schwarz	<b>49,10 €</b>
<b>607 9669</b>	weiß	<b>49,10 €</b>

**max. 2x 50W, zweiflammig,**

QPAR51, Länge 245mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

<b>607 9671</b>	schwarz	<b>98,80 €</b>
<b>607 9672</b>	weiß	<b>98,80 €</b>

**max. 3x 50W, dreiflammig,**

QPAR51, Länge 405mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

<b>607 9674</b>	schwarz	<b>134,50 €</b>
<b>607 9675</b>	weiß	<b>134,50 €</b>

**max. 4x 50W, vierflammig,**

QPAR51, Länge 560mm, Breite 56mm, Tiefe 86mm.

<b>543 9892</b>	schwarz	<b>196,40 €</b>
<b>543 9893</b>	weiß	<b>196,40 €</b>





**Stehleuchte  
Dent**

Stehleuchte Dent, Metall, 1x LED 37W, 1x LED 8W, Taster, stufenlos dimmbar, 2700/3350/4000K, 5400lm, matt schwarz/chromfarben, Abdeckglas matt weiß, Höhe 180cm, Breite 50cm, Ø 35cm.

144 3860

399,00 €

**Stehleuchte  
Dent**

Stehleuchte Dent, Metall, 2x LED 6W, Taster, getrennt stufenlos dimmbar, 2700/3350/4000K, 1600lm, matt sandschwarz, Abdeckglas satiniert Höhe 150cm, Breite 40cm, Ø 25cm.

144 3855

259,00 €

**Stehleuchte  
Dent**

Stehleuchte Dent, Metall, 1x LED 6W, Taster, stufenlos dimmbar, 2700/3350/4000K, 760lm, matt sandschwarz, Abdeckglas satiniert, Höhe 150cm, Breite 40cm, Ø 23cm.

144 3854

169,00 €



**Stehleuchte  
Dent**

Stehleuchte Dent, Metall, 2x LED 7,5W, Taster, getrennt stufenlos dimmbar, 2700/3350/4000K, 1700lm, matt nickelfarben/chromfarben, Abdeckglas satiniert, Höhe 135cm, Ø 22cm.

144 3883

335,00 €

**Stehleuchte  
Dent**

Stehleuchte Dent, Metall, 1x LED 7,5W, Taster, stufenlos dimmbar, 2700/3350/4000K, 820lm, matt nickelfarben/chromfarben, Abdeckglas satiniert, Höhe 135cm, Ø 22cm.

144 3884

267,00 €

**Tischleuchte  
Dent**

Tischleuchte Dent, Metall, 1x LED 7,5W, Taster, stufenlos dimmbar, 2700/3350/4000K, 820lm, matt nickelfarben/chromfarben, Abdeckglas satiniert, Höhe 46cm, Ø 16cm.

144 3950

145,00 €

**LED Tischleuchte  
OTTICA**

LED-Tischleuchte OTTICA aus der Ambiente-Serie von MEGATRON, Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar, Hals kann geneigt werden, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, 7W, 500lm, CRI>93, Länge 282mm, Breite 250mm, Höhe 1600 mm.

880 8675	mattschwarz	168,90 €
880 8676	titan	168,90 €

**LED Stehleuchte  
OTTICA**

LED-Stehleuchte OTTICA STANDO aus der Ambiente-Serie von MEGATRON, flacher und runter Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar, Hals kann geneigt werden, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, 9W, 620lm, CRI>93, Höhe 1600mm.

880 8677	mattschwarz	314,60 €
880 8678	titan	314,60 €

**MEGATRON®****MEGATRON®****LED Schreibtischleuchte  
Numis Qi**

Die Schreibtischleuchte NUMIS ist ein echtes Allround-Talent, sie ist an zwei Gelenken exakt auf die gewünschte Position einstellbar, am Leuchtenfuß kann das Licht zwischen warmweiß, neutralweiß und tageslichtweiß eingestellt werden, zusätzlich dient der Fuß als kabelloses Ladepad für Smartphones mit Qi-Funktion, Material: Aluminium / Kunststoff.

11W, 1000lm, 2700-6500K

Ø Diffusor 160mm, Höhe 440mm, Breite 180mm, Tiefe 430mm

126 8753	schwarz	177,00 €
----------	---------	----------





**LADO**  
LED Wandleuchte

EEK A++-A

12W, 2900K, 1040lm, Länge 600mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89.

458 8624 chrom 165,40 €

18W, 2900K, 1560lm, Länge 900mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Farbwiedergabeindex 80-89.

458 8694 chrom 213,00 €



**LADO**  
LED Wandleuchte

EEK F

12W, 2900K, 1040lm, Länge 600mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Acrylglas satiniert.

877 4304 mattschwarz 165,40 €

18W, 2900K, 1560lm, Länge 900mm, Breite 40mm, Tiefe 60mm, Lichtaustritt direkt, Acrylglas satiniert.

877 4305 mattschwarz 213,00 €



**ONTA**  
LED Spiegelleuchte

EEK F

13W, 2900K, 950lm, Länge 600mm, Breite 20mm, Tiefe 40mm, Lichtaustritt direkt, Acrylglas satiniert.

878 2934 chrom 201,10 €

18W, 2900K, 1430lm, Länge 900mm, Breite 20mm, Tiefe 40mm, Lichtaustritt direkt, Acrylglas satiniert.

878 2935 chrom 255,90 €

24W, 2900K, 1850lm, Länge 1200mm, Breite 20mm, Tiefe 40mm, Lichtaustritt direkt, Acrylglas satiniert.

878 2936 chrom 308,20 €



**OSO**  
LED Deckenleuchte

EEK E

rund, 7,5W, 2700K, 370lm, Höhe 55mm, Ø65mm, dimmbar Phasen-/abschnitt, teilsatiniert, auch in mattschwarz und aluminium matt erhältlich.

458 6725 mattweiß 125,00 €

eckig, 7,5W, 2700K, 370lm, L 65mm, B 65mm, T 55mm, dimmbar Phasen-/abschnitt, teilsatiniert, auch in mattschwarz und aluminium matt erhältlich, o. Abb.

458 6723 mattweiß 136,90 €



**IVA**  
LED Deckeneinbauleuchte

EEK A++-A

5W, 2900K, 480lm, Diffusor Acryl satiniert, Lichtaustritt direkt, dimmbar Phasen-/abschnitt, Farbwiedergabeindex 90-100, Ø 80mm, Höhe 25mm, Deckenausschnitt 65-75mm, Einbautiefe 40mm.

877 4274 weiß 82,10 €



**THEIA**  
LED Wandleuchte

EEK A++-A

31W, 2900K, 1800lm, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89, Länge 1200mm, Breite 45mm, Höhe (Tiefe) 80mm.

458 8695 chrom 308,20 €  
878 2932 mattschwarz 308,20 €

19W, 2900K, 980lm, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, Farbwiedergabeindex 80-89, Länge 600mm, Breite 45mm, Höhe (Tiefe) 80mm, o. Abb.

458 8697 chrom 201,10 €  
878 2930 mattschwarz 201,10 €





© Linus Lintner

**Linienleuchte für Decken- und Wandmontage  
Baleva®**

Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh.

Betriebsgerät integriert und gekapselt. Werkzeuglose Montage des Diffusors.

**MultiColour:** Farbtemperatur (3000K oder 4000K) mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000K eingestellt.

Schutzart: IP40 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

<b>761 2262</b>	10W	1100lm	LxBxH 600x46x60mm	<b>175,20 €</b>
<b>761 2263</b>	15W	1650lm	LxBxH 900x46x60mm	<b>213,40 €</b>
<b>761 2264</b>	19W	2200lm	LxBxH 1200x46x60mm	<b>263,30 €</b>

**REGIOLUX****LED Spiegelleuchte smile-SLG****EEK A++**

Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich. Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, aluminium natur, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche, elektronischer Treiber.

9W, LxBxH 600x47x82mm  
**447 6389** 1041lm 3000K **177,40 €**

18W, LxBxH 1160x47x82mm  
**447 6328** 2082lm 3000K **257,20 €**



Regiolux GmbH, Königsberg DE



**Pendelleuchte  
Metz TW**

Metall, Taster, stufenlos dimmbar,  
2700/3350/4000K, höhenverstellbar  
95-150cm, sandschwarz/nickelfar-  
ben.

1x LED 31W, LxB 120x6cm  
**192 6539** 3300lm **449,00 €**

1x LED 32W, LxB 160x6cm  
**192 6540** 3500lm **549,00 €**

**Pendelleuchte  
Beat TW**

Metall, Taster, stufenlos dimmbar,  
27000/3350/4000K, höhenverstellbar  
100-160cm, sandschwarz matt/nickelfarben matt.

1x LED 25W, LxB 85x8cm  
**192 6565** 2800lm **289,00 €**

1x LED 34W, LxB 113x8cm  
**192 6567** 4100lm **369,00 €**

**Pendelleuchte  
Vitan TW**

Metall, Taster, stufenlos dimmbar,  
2700/3350/4000K, höhenverstellbar  
90-150cm, sandschwarz/nickelfar-  
ben.

2x LED 15W, LxB 115x7cm  
**192 6561** 3400lm **369,00 €**

2x LED 23W, LxB 150x9cm  
**192 6562** 5700lm **449,00 €**

**Pendelleuchte  
Tenso TW**

Metall, Taster, stufenlos dimmbar,  
2700/3350/4000K, höhenverstellbar  
80-150cm, sandschwarz/chromfar-  
ben.

1x LED 29W, LxB 135x9cm  
**760 8377** 3200lm **335,00 €**



© Foto: IDV GmbH Megaman

### Variable Shopleuchte

Der Schienenstrahler mit Dual Beam Technologie vereint zwei umschaltbare Abstrahlwinkel (25%/45°) in einer Leuchte.

**MEGAMAN®**

**Objekt:**  
Shopbeleuchtung

**Produkte:**  
MEGAMAN MARCO  
MM78945



**LED Stromeisenstrahler  
Jamie 300**

Leuchte 350° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium Ø 80 mm, inkl. LED-Konverter, LxBxH 125x80x215mm, CRI 90.

16W, 1340lm, 3000K			
<b>440 5339</b>	weiß	<b>202,30 €</b>	
<b>440 5337</b>	schwarz	<b>202,30 €</b>	
16W, 1400lm, 4000K			
<b>440 5387</b>	weiß	<b>202,30 €</b>	
<b>440 5385</b>	schwarz	<b>202,30 €</b>	
24,6W, 2310lm, 3000K			
<b>440 5435</b>	weiß	<b>202,30 €</b>	
<b>440 5433</b>	schwarz	<b>202,30 €</b>	
24,6W, 2430lm, 4000K			
<b>440 5483</b>	weiß	<b>202,30 €</b>	
<b>440 5481</b>	schwarz	<b>202,30 €</b>	



**LED Stromeisenstrahler  
Bixx Evo**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar aus Aluminiumdruckguss Ø 98mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Polycarbonat, inkl. LED-Konverter, LxBxH 109x146x158mm, CRI 80.

23W, 3000K, 2730lm			
<b>798 8147</b>	weiß	<b>145,20 €</b>	
<b>798 8146</b>	schwarz	<b>145,20 €</b>	
23W, 4000K, 2880lm			
<b>798 8153</b>	weiß	<b>145,20 €</b>	
<b>798 8152</b>	schwarz	<b>145,20 €</b>	
32,8W, 3000K, 3710lm			
<b>798 8159</b>	weiß	<b>155,90 €</b>	
<b>798 8158</b>	schwarz	<b>155,90 €</b>	
32,8W, 4000K, 3920lm			
<b>798 8165</b>	weiß	<b>155,90 €</b>	
<b>798 8164</b>	schwarz	<b>155,90 €</b>	



**LED Stromeisenstrahler  
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175mm, CRI 90.

20,8W, 3000K, 2170lm			
<b>798 8207</b>	weiß	<b>210,70 €</b>	
<b>798 8206</b>	schwarz	<b>210,70 €</b>	
20,8W, 4000K, 2290lm			
<b>798 8234</b>	weiß	<b>210,70 €</b>	
<b>798 8233</b>	schwarz	<b>210,70 €</b>	
27,9W, 3000K, 3080lm			
<b>798 8288</b>	weiß	<b>232,10 €</b>	
<b>798 8287</b>	schwarz	<b>232,10 €</b>	
27,9W, 4000K, 3250lm			
<b>798 8315</b>	weiß	<b>232,10 €</b>	
<b>798 8314</b>	schwarz	<b>232,10 €</b>	



**LED Stromeisenstrahler  
Jett 100**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 180° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 103mm, Reflektor 35° mit Spiegeloptik aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, LxBxH 115x148x175mm, CRI 90.

37,3W, 3000K, 4250lm			
<b>798 8342</b>	weiß	<b>267,80 €</b>	
<b>798 8341</b>	schwarz	<b>267,80 €</b>	
37,3W, 4000K, 4480lm			
<b>798 8369</b>	weiß	<b>267,80 €</b>	
<b>798 8368</b>	schwarz	<b>267,80 €</b>	
47,2W, 3000K, 5370lm			
<b>798 8396</b>	weiß	<b>294,00 €</b>	
<b>798 8395</b>	schwarz	<b>294,00 €</b>	
47,2W, 4000K, 5670lm			
<b>798 8423</b>	weiß	<b>294,00 €</b>	
<b>798 8422</b>	schwarz	<b>294,00 €</b>	



**LED Stromeisenstrahler  
ORYO-T**

Leuchte 355° drehbar, Lichtkopf 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 85mm, Reflektor 25° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromeisenadapter DALI mit integriertem Betriebsgerät, CRI 90, 4000K, 30W, 3290lm, LxBxH 260x85x108mm.

<b>798 8774</b>	weiß	<b>267,80 €</b>	
<b>798 8773</b>	schwarz	<b>267,80 €</b>	



**LED Stromeisenpendelleuchte ORYO-P**

Pendelleuchte, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss Ø 85mm, Reflektor 25° mit Spiegeloptik aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromeisenadapter DALI mit integriertem Betriebsgerät, Kabelabhängung 1000mm, CRI 90, 4000K, 30W, 3290lm, Höhe 71mm.

<b>798 8558</b>	weiß	<b>267,80 €</b>	
<b>798 8557</b>	schwarz	<b>267,80 €</b>	





**LED Strahler  
Serie MARCO**

Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x248mm.

37W, 3000K, 3300lm		
<b>435 9887</b>	weiß	<b>145,50 €</b>
<b>435 9889</b>	silber	<b>145,50 €</b>
<b>435 9888</b>	schwarz	<b>145,50 €</b>

37W, 4000K, 3500lm		
<b>435 9890</b>	weiß	<b>145,50 €</b>
<b>435 9892</b>	silber	<b>145,50 €</b>
<b>435 9891</b>	schwarz	<b>145,50 €</b>



**LED Strahler  
Serie MARCO MIDI**

Universal-3-Phasen-Stromschiene, zwei Abstrahlwinkel (25° und 45°), schwarzer Frontring für seitliche Entblendung, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden (L70/B50) Universal-Adapter für die 3-Phasen-Stromschiene.

24W, 3000K, 2100lm		
<b>630 1639</b>	weiß	<b>85,90 €</b>
<b>630 1641</b>	silber	<b>85,90 €</b>
<b>630 1640</b>	schwarz	<b>85,90 €</b>

24W, 4000K, 2200lm		
<b>630 1642</b>	weiß	<b>85,90 €</b>
<b>630 1644</b>	silber	<b>85,90 €</b>
<b>630 1643</b>	schwarz	<b>85,90 €</b>



**LED Strahler  
Serie MARCO mini**

Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 110x160mm.

12W, 2800K, 950lm		
<b>435 9881</b>	weiß	<b>60,00 €</b>
<b>435 9883</b>	silber	<b>60,00 €</b>
<b>435 9882</b>	schwarz	<b>60,00 €</b>

12W, 4000K, 1000lm		
<b>435 9884</b>	weiß	<b>60,00 €</b>
<b>435 9886</b>	silber	<b>60,00 €</b>
<b>435 9885</b>	schwarz	<b>60,00 €</b>





**Anbaustrahler  
Calido® Clickbeam Mini**

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, Abdeckung und Hebelarm Kunststoff, 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring schwarz, spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlwinkel, mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlwinkels, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V, Deckenmontage, Ø 50mm, Höhe 132mm, Ausstrahlungswinkel 21°/34°

580 4211	12/12W	1000/1150lm	2800K	weiß	72,80 €
580 4212	12/12W	1000/1150lm	2800K	schwarz	72,80 €
580 4213	12/12W	1250/1300lm	4000K	weiß	72,80 €
580 4214	12/12W	1250/1300lm	4000K	schwarz	72,80 €



**3-Phasen-Aufbauschiene  
EUTRAC®**


Aluminium Trägerschiene, Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen, Breite 36mm, Höhe 32mm.

- Nennspannung: 220-240V ~50/60Hz
- max. Stromstärke: 16A
- Material: Aluminium/Polycarbonat (PC)

405 4653	schwarz	Länge 1000mm	58,90 €
435 9014	weiß	Länge 1000mm	58,90 €
405 4655	silbergrau	Länge 1000mm	58,90 €
405 4656	schwarz	Länge 2000mm	107,10 €
435 9013	weiß	Länge 2000mm	107,10 €
405 4658	silbergrau	Länge 2000mm	107,10 €
405 4659	schwarz	Länge 3000mm	167,80 €
435 9015	weiß	Länge 3000mm	167,80 €
405 4661	silbergrau	Länge 3000mm	167,80 €



**Zubehör für EUTRAC® 3-Phasen-Stromschiene**

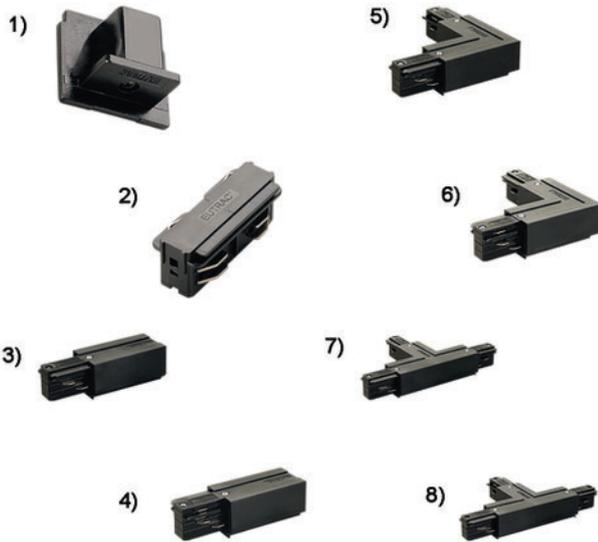

<b>1) Endkappen Polycarbonat (PC)</b>			<b>5) L-Verbinder, 16A, Erde innen</b>		
405 4676	schwarz	4,80 €	405 4694	schwarz	77,40 €
435 9017	weiß	4,80 €	435 8886	weiß	77,40 €
405 4678	silbergrau	4,80 €	405 4969	silbergrau	77,40 €
<b>2) Längsverbinder elektr., 16A, PC</b>			<b>6) L-Verbinder, 16A, Erde außen</b>		
405 4671	schwarz	23,40 €	405 4691	schwarz	77,40 €
435 9016	weiß	23,40 €	435 9018	weiß	77,40 €
405 4673	silbergrau	23,40 €	405 4693	silbergrau	77,40 €
<b>3) Einspeiser, 16A, Erde links</b>			<b>7) T-Verbinder, 16A, Erde innen links</b>		
405 4662	schwarz	23,40 €	405 4682	schwarz	105,90 €
435 9012	weiß	23,40 €	435 8884	weiß	105,90 €
405 4664	silbergrau	23,40 €	405 4684	silbergrau	105,90 €
<b>4) Einspeiser, 16A, Erde rechts</b>			<b>8) T-Verbinder, 16A, Erde i. rechts</b>		
405 4665	schwarz	23,40 €	405 4685	schwarz	105,90 €
435 9011	weiß	23,40 €	435 8885	weiß	105,90 €
405 4667	silbergrau	23,40 €	405 4687	silbergrau	105,90 €


**LED Einbaupanel  
RAINBOW rund**
**EEK F**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 8W - Lichtstrom 600lm / 680lm / 640lm, 12W - 840lm / 960lm / 900lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

ØxH 180x20,5mm,  
Lochmaß 80-160mm  
**886 9638**

**35,10 €**
**LED Einbaupanel  
RAINBOW rund**
**EEK E**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 12W - Lichtstrom 1080lm / 1200lm / 1140lm, 18W - 1440lm / 1710lm / 1530lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

ØxH 220x21,5mm,  
Lochmaß 120-200mm  
**886 9639**

**47,90 €**
**LED Einbaupanel  
RAINBOW rund**
**EEK E**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - Lichtstrom 1710lm / 1890lm / 1800lm, 25W - 2125lm / 2375lm / 2250lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

ØxH 300x25mm,  
Lochmaß 150-270mm  
**886 9640**

**62,10 €**
**Deko-Ringe**
**zu RAINBOW rund**

Dekor Eisen gebürstet

<b>886 9680</b>	8-12W	<b>8,40 €</b>
<b>886 9681</b>	12-18W	<b>11,80 €</b>
<b>886 9682</b>	18-25W	<b>15,90 €</b>


**LED Deckenleuchte  
ARNOLD**
**EEK F**

18W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 6500K, Lichtstrom 1400lm / 1530lm / 1450lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK05.

ØxH 300x49mm

**886 9620**
**97,50 €**
**EEK F**

30W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 6500K, Lichtstrom 2350lm / 2550lm / 2400lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK05.

ØxH 400x49mm

**886 9621**
**125,90 €**
**LED Einbaupanel  
RAINBOW quadratisch**
**EEK E**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - Lichtstrom 1710lm / 1890lm / 1800lm, 25W - 2125lm / 2375lm / 2250lm, 3000K / 4000K / 6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

LxB 300x300mm, Höhe 25mm,  
Lochmaß 180x180 - 270x270mm

**886 9641**
**67,80 €**



**LED Glas Panel R 350mA**

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium weiß lackiert, Glas klar, Diffusorscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei), Abstrahlwinkel 120°.

Rund, 11W, EinbauØ 120mm

790 6968	900lm	3000K	ØxH 160x40mm	EEK F	33,50 €
790 6969	960lm	4000K	ØxH 160x40mm	EEK E	33,50 €

Rund, 14W, EinbauØ 160mm

790 6952	1350lm	3000K	ØxH 200x41mm	EEK E	46,30 €
790 6953	1400lm	4000K	ØxH 200x41mm	EEK E	46,30 €

Betriebsgeräte-Empfehlung siehe ---->



**LED Glas Panel Q 350mA**

LED Einbauleuchte mit SMD-LED, Betriebsgerät nicht enthalten, Material Aluminium weiß lackiert, Glas klar, Diffusorscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei), Abstrahlwinkel 120°, SK III, IP20.

Quadratisch, 11W, Deckenausschnitt 122x122mm


790 6956	1000lm	3000K	160x160x40mm	EEK E	34,70 €
790 6962	1230lm	4000K	160x160x40mm	EEK E	34,70 €

Quadratisch, 14W, Deckenausschnitt 165x165mm

790 6946	1300lm	3000K	200x200x41mm	EEK F	48,90 €
790 6947	1600lm	4000K	200x200x41mm	EEK E	48,90 €

Betriebsgeräte-Empfehlung: EL-15-350mA - Bitte separat bestellen.

790 6937	EL-15-350	nicht dimmbar			28,30 €
790 6896	EL-15-350D	dimmbar	Phasenabschnitt		43,80 €

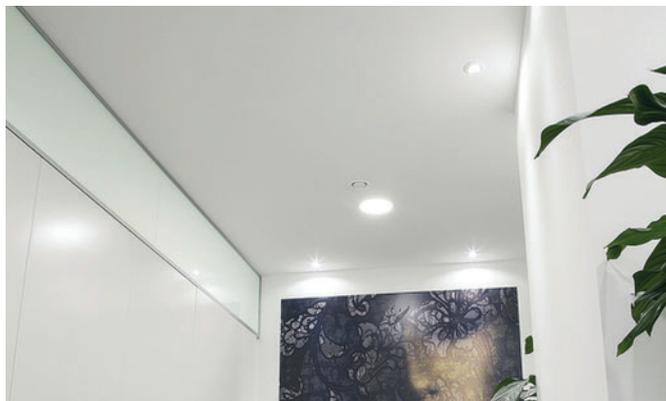

**LED Panel Flat 300 R**  
**UGR<19 - 350mA**

20W, ØxH 295x22mm, EinbauØ 280mm, Material Aluminium lackiert / Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Lichtverteilung symmetrisch, flickerfrei, blendfrei und zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen.

790 7055	2100lm	3000K	weiß	63,70 €
790 7056	2200lm	4000K	weiß	63,70 €
790 7057	2100lm	3000K	titan matt	63,70 €
790 7058	2200lm	4000K	titan matt	63,70 €

Betriebsgeräte-Empfehlung: Bitte separat bestellen.

790 7612	EL-20-UNI-350-700-DIM-DALI/PUSH/1-10V	81,30 €
----------	---------------------------------------	---------



**LED Pendel-Panel**

Material: Aluminium lackiert / Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Lichtverteilung symmetrisch, inkl. Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhängung 2m.

<b>24W</b>					
790 7073	2700lm	3000K	ØxH 400x20mm	EEK E	275,50 €
790 7074	3000lm	4000K	ØxH 400x20mm	EEK D	275,50 €
<b>35W</b>					
790 7075	4300lm	3000K	ØxH 595x20mm	EEK E	392,30 €
790 7076	4400lm	4000K	ØxH 595x20mm	EEK D	392,30 €
<b>46W</b>					
790 7078	6000lm	3000K	ØxH 780x20mm	EEK D	774,10 €
790 7077	6200lm	4000K	ØxH 780x20mm	EEK D	774,10 €



**SYLVANIA****Downlight Insaver Slim****EEK A++-A**

Ideal für Büros, Bildungseinrichtungen oder Bereiche in denen hoher Lichtkomfort benötigt wird, da die speziell entwickelte Linse mit Aluminiumreflektor für eine reduzierte Blendung von UGR<19 sorgt, geringe Einbautiefe unter 60mm, als Einbauversion im Nassbereich mit IP44 Frontseite.

**Rund, Deckeneinbau, LED-Betriebsgerät stromgesteuert, breitstrahlend 41-80°**

877 2117	9W	1050lm	3000K	ØxH 164x50mm	<b>94,50 €</b>
877 2118	9W	1075lm	4000K	ØxH 164x50mm	<b>94,50 €</b>
877 2119	13W	1500lm	3000K	ØxH 193x60mm	<b>107,00 €</b>
877 2120	13W	1600lm	4000K	ØxH 193x60mm	<b>107,00 €</b>
877 2121	20W	2300lm	3000K	ØxH 220x60mm	<b>119,40 €</b>
877 2122	20W	2400lm	4000K	ØxH 220x60mm	<b>119,40 €</b>

**Rund, DALI**

571 5470	9W	1075lm	3000K	ØxH 164x50mm	<b>191,40 €</b>
571 5471	9W	1150lm	4000K	ØxH 164x50mm	<b>191,40 €</b>
571 5472	13W	1525lm	3000K	ØxH 193x60mm	<b>201,30 €</b>
571 5473	13W	1650lm	4000K	ØxH 193x60mm	<b>201,30 €</b>
571 5474	20W	2350lm	3000K	ØxH 220x60mm	<b>196,80 €</b>
571 5476	20W	2500lm	4000K	ØxH 220x60mm	<b>196,80 €</b>

**REGIOLUX****LED Downlight Ioda-LDES0****EEK A+**

Geeignet für Deckenstärken von 10-20mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss lackiert, verkehrsweiß, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Abdeckung aus Kunststoff mit opalen Diffusor, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor, integrierter LED-Treiber.

12W, Ø 204mm, Höhe 74mm			
504 7261	1200lm	3000K	<b>99,20 €</b>
504 7260	1400lm	4000K	<b>99,20 €</b>

25W, Ø 204mm, Höhe 74mm			
491 7571	2200lm	3000K	<b>99,20 €</b>
491 7572	2600lm	4000K	<b>99,20 €</b>



Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE



**LED Einbau-Downlight**  
**Vale-Tu Flat Large**

Mit Mikroprismendiffuser opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, CRI 80, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 205mm, AußenØ 230mm.

491 1160	31W	3000K	2860lm	silber	163,00 €
491 1161	31W	3000K	2860lm	weiß	163,00 €
491 1159	31W	3000K	2860lm	schwarz	163,00 €
491 1166	31W	4000K	2990lm	silber	163,00 €
491 1167	31W	4000K	2990lm	weiß	163,00 €
491 1165	31W	4000K	2990lm	schwarz	163,00 €

**LED Einbau-Downlight**  
**Vale-Tu Flat Medium**

Mit Mikroprismendiffuser opal, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, inkl. LED-Konverter, CRI 80, Einbautiefe 70mm, EinbauØ 175mm, AußenØ 200mm.

<b>EEK A+</b>					
491 1172	20,4W	3000K	1760lm	silber	140,40 €
491 1173	20,4W	3000K	1760lm	weiß	140,40 €
491 1171	20,4W	3000K	1760lm	schwarz	140,40 €
<b>EEK A+</b>					
491 1178	20,4W	4000K	1840lm	silber	140,40 €
491 1179	20,4W	4000K	1840lm	weiß	140,40 €
491 1177	20,4W	4000K	1840lm	schwarz	140,40 €



**LED Einbau-Downlight**  
**LEWYM**

Rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, halogenfreie Verdrahtung, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement über Reflektor, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfeder, vormontiertes Leuchtenkabel inkl. Betriebsgerät, Abstrahlwinkel 67°, AußenØ 210mm, Einbaudurchmesser 195-200mm, Einbautiefe 99mm, 4000K.

897 5727	9,5W	1350lm	weiß	135,70 €
897 5731	19,3W	2600lm	weiß	144,00 €
897 5735	25,8W	3470lm	weiß	151,20 €
<b>DALI</b>				
897 5728	9,5W	1350lm	weiß	157,10 €
897 5732	19,3W	2600lm	weiß	164,30 €
897 5736	25,8W	3470lm	weiß	170,20 €

**LED Einbau-Downlight**  
**ILVY-FIX**

Rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, halogenfreie Verdrahtung, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfeder, vormontiertes Leuchtenkabel inkl. Betriebsgerät, AußenØ 100mm, Einbaudurchmesser 90mm, CRI 90, Einbautiefe 122mm.

<b>3000K</b>				
594 2461	13,3W	30°	930lm	weiß 140,50 €
594 2477	13,3W	50°	970lm	weiß 140,50 €
<b>DALI, Tunable White Light 2700K-6500K</b>				
594 2462	13,3W	DALI 30°	970lm	weiß 166,70 €





**LED Panel Quadro  
Modul 600x600**

**EEK A++-A**

Panels in der Farbe weiß mit geringer Blendung von UGR<16, hohe Lichtausbeute von bis zu 150lm/W, schlankes Design Breite 18 mm, perfekt für flache Deckenhohlräume, Loop in Loop out Vorrichtung mit Steckklemme für eine schnelle Verdrahtung (Multipower-Version), erfüllt die Anforderungen von IK08 und IP40 (von der Vorderseite), LxBxH 595x595x18mm.

<b>15-34W - Multipower</b>			
<b>988 0431</b>	2250-4650lm	4000K	<b>200,30 €</b>
<b>988 0432</b>	2050-4500lm	3000K	<b>200,30 €</b>

<b>36W - DALI</b>			
<b>988 0433</b>	4600lm	4000K	<b>304,30 €</b>
<b>988 0434</b>	4450lm	3000K	<b>304,30 €</b>

**LED Panel Quadro  
Modul 625x625**

**EEK A++-A**

Panels in der Farbe weiß mit geringer Blendung von UGR<16, hohe Lichtausbeute von bis zu 150lm/W, schlankes Design Breite 18 mm, perfekt für flache Deckenhohlräume, Loop in Loop out Vorrichtung mit Steckklemme für eine schnelle Verdrahtung (Multipower-Version), erfüllt die Anforderungen von IK08 und IP40 (von der Vorderseite), LxBxH 620x620x18mm.

<b>15-34W - Multipower</b>			
<b>988 0435</b>	2250-4650lm	4000K	<b>200,30 €</b>
<b>988 0436</b>	2050-4500lm	3000K	<b>200,30 €</b>

<b>36W - DALI</b>			
<b>988 0437</b>	4600lm	4000K	<b>304,30 €</b>
<b>988 0438</b>	4450lm	3000K	<b>304,30 €</b>

**LED Panel Quadro  
Zubehör**

<b>Panel 50-240V Emergency Kit</b>	
<b>571 5515</b>	<b>360,60 €</b>
<b>START Flat Panel Aufhängung</b>	
<b>873 4405</b>	<b>20,30 €</b>





**LED Panel Backlight 62 UGR $\leq 19$**

Energieeffiziente Prismenleuchte, Material Aluminium weiß lackiert / Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei).

LxBxH 620x620x37mm.

Lieferung erfolgt OHNE Betriebsgerät, muss separat bestellt werden.

**EEK F, Dim to Warm**

<b>790 7047</b>	38W	120-3690lm	2000-3000K	<b>115,80 €</b>
<b>171 4648</b>	Betriebsgerät dimmbar DALI		o.Abb.	<b>76,10 €</b>

**EEK F, SCCT**

<b>790 7049</b>	38W	3300/3630/3560lm	3000/4000/5700K	<b>97,80 €</b>
<b>790 7021</b>	nicht dimmbar		o.Abb.	<b>65,60 €</b>



**LED Panel R3S UGR $\leq 19$**

**EEK E**

LED Deckeneinbau- und Aufbaulösung für sehr hohe Anforderungen im gewerblichen Bereich, inkl. Betriebsgerät, nicht dimmbar, Rahmen Aluminium weiß lackiert / Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Abmessungen LxBxH 1495x295x9mm, Farbwiedergabe Ra 80, Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM, UGR $\leq 19$  für Office Anwendungen gemäß EN 12464, Lebensdauer: L80/B10 50.000h.


<b>435 9808</b>	38W	4000lm	4000K	<b>341,10 €</b>
-----------------	-----	--------	-------	-----------------

**Aufbaurahmen für LED Panel R3S UGR $\leq 19$  - separat bestellen**

Ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand-/Deckenaufbau der LED Panel R3S UGR $\leq 19$ .

Lieferung inklusive 6 Schrauben und 6 Dübel, Material: Aluminium weiß lackiert, Abmessungen (LxBxH) 1513x313x50mm

<b>435 9882</b>				<b>76,10 €</b>
-----------------	--	--	--	----------------

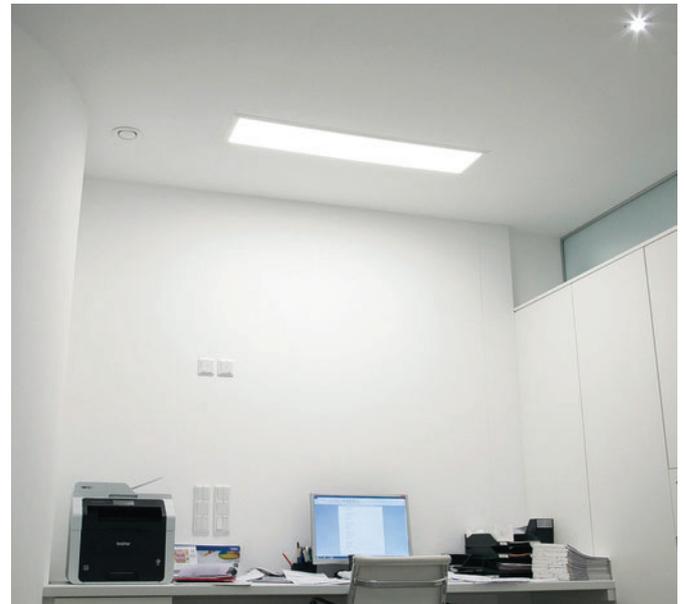

**LED Panel Q2S UGR $\leq 19$**

LED Deckeneinbau- und Aufbaulösung für sehr hohe Anforderungen im gewerblichen Bereich, inkl. Betriebsgerät, nicht dimmbar, Rahmen aus Aluminium weiß lackiert, Microprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei), Abmessungen (LxBxH): 622x622x9mm, Farbwiedergabe Ra 80, Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM, UGR $\leq 19$  für Office Anwendungen gemäß EN 12464, Lebensdauer: L80/B10 50.000h, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen.

**EEK C**

<b>790 6933</b>	28W	4310lm	5700K	<b>283,40 €</b>
-----------------	-----	--------	-------	-----------------

**EEK D**

<b>318 9848</b>	28W	4100lm	4000K	<b>283,40 €</b>
<b>318 9849</b>	28W	3900lm	3000K	<b>283,40 €</b>





Objekt: SeniVita-Haus\_St.-Lorenz, Königsberg  
Urheber: Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg



### LED Einlegeleuchte lowea LOEO/625

**EEK A++**  
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opaler PMMA Scheibe und Einzellinse, 40cm Verbindungsleitung mit Steckersystem verdrahtet, Spannung 230V~, IK02.

4000K, LxBxH 620x620x33mm

39W, Dali Treiber  
**192 8615** 5029lm **171,70 €**

39-30W, Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen  
**192 8613** 5029-4021lm **109,80 €**



### LED Einlegeleuchte lowea LOEMP/625

**EEK A++**  
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels vergilbungsfreier mikroprismatischer PMMA Scheibe und Einzellinse, rundumentblendet, 40cm Verbindungsleitung mit Steckersystem verdrahtet, Spannung 230V~, IK02.

4000K, LxBxH 620x620x33mm

39W, Dali Treiber  
**192 8616** 5029lm **175,90 €**

39-30W, Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen  
**192 8614** 5029-4021lm **113,90 €**



### Einbaurahmen lowea

Für ausgeschnittene Decken 625er, Stahl, Gehäusefarbe verkehrsweiß.

LxBxH 659x659x25mm

**879 9522** **56,30 €**



### LED Einbauleuchte panella

**EEK++**  
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Aluminium, Rahmen weiß gepulvert, Lichtverteilung direkt strahlend, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 622x622x13mm

29W, Diffusor micro-prismatisch  
**504 7535** 3600lm 3000K **183,10 €**  
**504 7538** 3800lm 4000K **183,10 €**

29W, Diffusor opal  
**504 7534** 3900lm 3000K **169,90 €**  
**491 9502** 4100lm 4000K **169,90 €**





**PHILIPS**



**LEDINAIRE Einlegeleuchte**

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Die neue Generation ist noch effizienter 100lm/W (+11%) und einfacher zu installieren.

- Länge 620mm
- Breite 620mm
- Höhe 35mm
- Farbe weiß
- inkl. elektronischem Betriebsgerät stromgesteuert
- umlaufender Aluminiumrahmen
- Schlagfestigkeit IK02
- Abstrahlwinkel 90°
- Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- BAP-taugliche, mikroprismatische Optik OC
- optionales Zubehör für Deckenanbau
- Garantie 3 Jahre

<b>508 9019</b>	34W	3400lm	4000K		<b>69,00 €</b>
<b>647 7872</b>	34W	3400lm	3000K		<b>86,90 €</b>
<b>647 7873</b>	34W	3400lm	4000K	DALI	<b>125,00 €</b>



**LED Panel PFM  
EEK A++-A**

LED-Einbauleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus besonders robustem Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80.

25W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm				
<b>641 2131</b>	3000lm	3000K		<b>91,20 €</b>
<b>641 2132</b>	3000lm	4000K		<b>91,20 €</b>

36W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm				
<b>641 2137</b>	4320lm	3000K		<b>101,50 €</b>
<b>641 2139</b>	4320lm	4000K		<b>101,50 €</b>

**UGR<19**


30W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm				
<b>641 2134</b>	3600lm	3000K		<b>104,00 €</b>
<b>641 2136</b>	3600lm	4000K		<b>104,00 €</b>


**DALI**

36W, Abstrahlwinkel 120°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm				
<b>641 2141</b>	4320lm	3000K		<b>157,90 €</b>
<b>641 2143</b>	4320lm	4000K		<b>157,90 €</b>

**DALI UGR<19**

36W, Abstrahlwinkel 90°, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe 32mm				
<b>641 2142</b>	4320lm	3000K		<b>173,30 €</b>
<b>641 2144</b>	4320lm	4000K		<b>173,30 €</b>

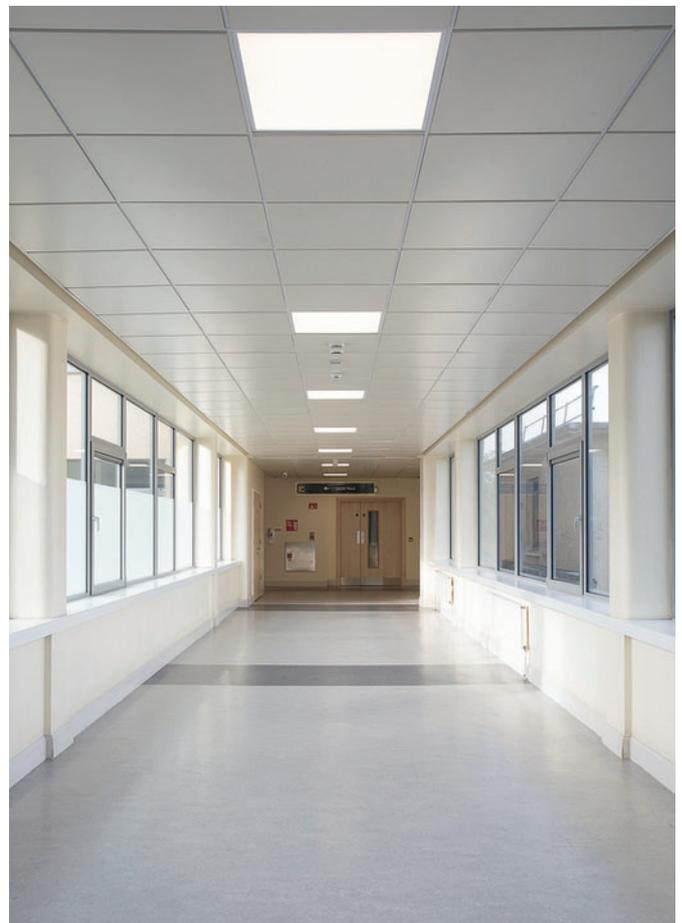

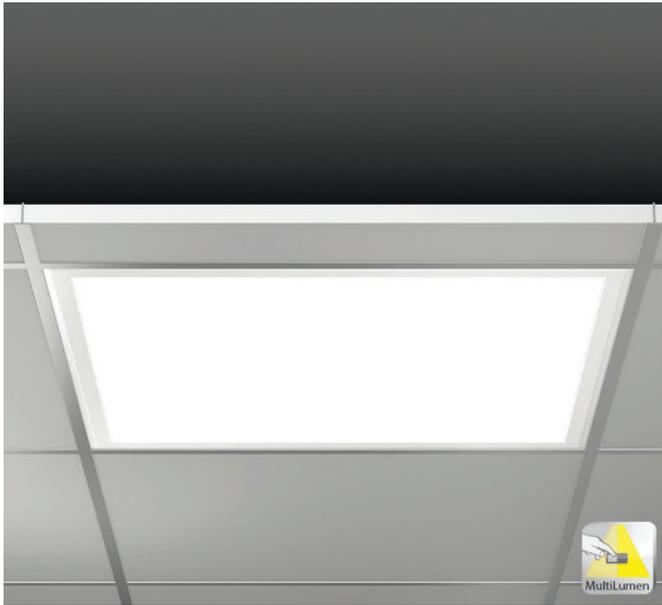
**Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625**
**Sidelite® ECO**

Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, weiß, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, verlängerte Anschlussleitung (1,90 m), externes Betriebsgerät, DALI-Varianten standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet, IP20, IP40 raumseitig, für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. **MultiLumen:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen, LxB 622x622mm, Einbautiefe (HE) 160mm.

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal

<b>141 6539</b>	29...38W	3400...4300lm	3000K	on/off	<b>145,70 €</b>
<b>141 6536</b>	29...38W	3700...4600lm	4000K	on/off	<b>145,70 €</b>
<b>843 7619</b>	29...38W	3700...4600lm	4000K	DALI	<b>219,20 €</b>

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch (bildschirmgerecht DIN EN 12464-1), UGR <19

<b>141 6543</b>	29...38W	3400...4300lm	3000K	on/off	<b>160,40 €</b>
<b>141 6540</b>	29...38W	3700...4600lm	4000K	on/off	<b>160,40 €</b>
<b>843 7624</b>	29...38W	3400...4300lm	3000K	DALI	<b>234,00 €</b>


**Decken-Einlegeleuchten für Rasterdecken Modul 625**
**Kaleea**


Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, weiß, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1, UGR < 19, Betriebsgerät extern, IP20, IP40 raumseitig, **MultiLumen:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen.

Länge 620mm, Breite 620mm, Einbautiefe (HE) 160mm

<b>997 6242</b>	24...36W	3300...4600lm	4000K	on/off	<b>101,05 €</b>
<b>997 6241</b>	24...36W	3300...4600lm	4000K	DALI	<b>160,40 €</b>

**Zubehör:** Anbaurahmen weiß, bestehend aus 4 Aluminium-Strangpressprofilen pulverbeschichtet und 4 Kunststoff-Eckverbindern.

<b>978 7883</b>	Anbaurahmen	LxBxH 627x627x75 mm	<b>36,90 €</b>
-----------------	-------------	---------------------	----------------

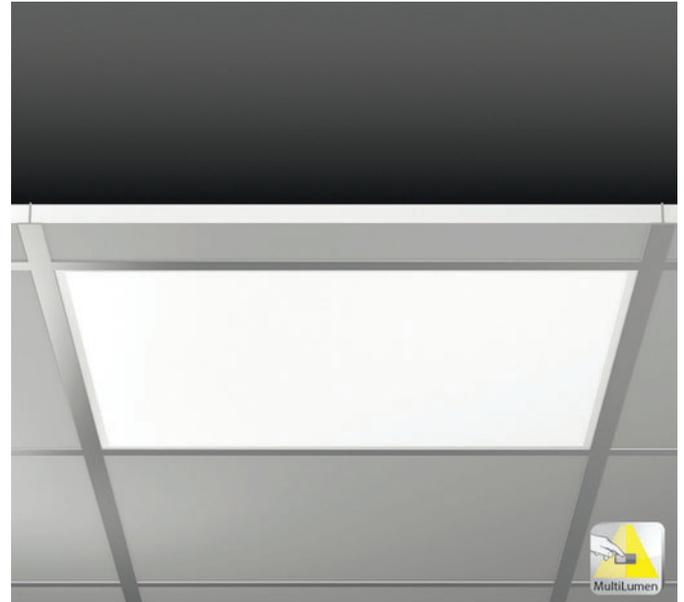
**Anbau- und Einbau-Downlights**
**Trixy**

Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat), perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie, seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittliche homogene Leuchtdichteverteilung, Betriebsgerät integriert, für Durchgangsverdrahtung geeignet.

**MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar

**MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar

**MultiCutOut:** mit verstellbarer Federbefestigung verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar

Durchmesser 235mm, Höhe 22mm, Einbautiefe (HE) 82mm

Deckenausschnitt einstellbar von 65mm bis 205mm

<b>594 0324</b>	9...15W	990...1650lm	3000K, 4000K	<b>54,50 €</b>
-----------------	---------	--------------	--------------	----------------

Durchmesser 300mm, Höhe 25mm, Einbautiefe (HE) 82mm

Deckenausschnitt einstellbar von 120mm bis 260mm

<b>594 0325</b>	14...22W	1600...2600lm	3000K, 4000K	<b>75,20 €</b>
-----------------	----------	---------------	--------------	----------------





**Arimo Fit LED**  
**LED Panel**

Mit einer großen Bandbreite an Optiken, Lichtstrompaketen, Montagearten und Farbwiedergaben sorgt die Arimo Fit für hochwertiges flächiges Licht im Office, dank Schnellanschlussystem per Plug & Play bequem installiert, mit elektronischem Betriebsgerät, Schutzart IP20, raumseitig IP40. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil, Länge 621mm, Breite 621mm, Höhe 22mm, Einbauhöhe 160mm, Maße Betriebsgerät LxBxH 200x75x32mm.

schaltbar, 31W, 4200lm, 4000K, Blendungsbegrenzung UGR ≤19			
<b>998 0632</b>	PMMA-Abdeckung mit Mikroprismatik	<b>385,10 €</b>	
<b>998 0685</b>	PMMA-Abdeckung transluzent glatt	<b>425,50 €</b>	
digital dimmbar (DALI), 31W, 4200lm, 4000K, Blendungsbegrenzung UGR ≤19			
<b>998 0633</b>	PMMA-Abdeckung mit Mikroprismatik	<b>437,80 €</b>	
<b>998 0686</b>	PMMA-Abdeckung transluzent glatt	<b>478,30 €</b>	



**Creavo**  
**LED Deckenanbauleuchte**

Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblend-Kuben bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance, mit 25 Lichtelementen, quadratisch ausgeführt, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Abblendkuben silbergrau, elektronischem Betriebsgerät schaltbar, mit Linect® Leuchtenverbindungssystem, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe 45mm			
<b>878 4757</b>	25W	4000lm	3000K <b>468,70 €</b>
<b>878 4758</b>	25W	4200lm	4000K <b>468,70 €</b>
digital dimmbar (DALI)			
<b>769 8895</b>	25W	4000lm	3000K <b>521,50 €</b>
<b>878 4760</b>	25W	4200lm	4000K <b>521,50 €</b>



**Opendo**  
**LED Deckenanbauleuchte**

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **silbergrau** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm			
<b>987 4184</b>	28W	3600lm	4000K <b>315,90 €</b>
<b>987 4185</b>	28W	3400lm	3000K <b>315,90 €</b>
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm			
<b>987 4202</b>	32W	4200lm	4000K <b>315,90 €</b>
<b>987 4203</b>	32W	4000lm	3000K <b>315,90 €</b>
<b>987 4271</b>	37W	4700lm	4000K <b>315,90 €</b>
<b>987 4272</b>	37W	4500lm	3000K <b>315,90 €</b>
<b>Zubehör:</b>			
<b>595 0576</b>	Durchgangsverdrahtung	<b>9,00 €</b>	
<b>595 0591</b>	Kopfstücke, 1 Paar, silbergrau	<b>8,10 €</b>	
<b>595 0589</b>	Kupplung/Verbinder gerade	<b>8,40 €</b>	



**Opendo**  
**LED Deckenanbauleuchte**

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **weiß** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm			
<b>987 4181</b>	28W	3600lm	4000K <b>292,10 €</b>
<b>987 4182</b>	28W	3400lm	3000K <b>292,10 €</b>
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm			
<b>987 4199</b>	32W	4200lm	4000K <b>292,10 €</b>
<b>987 4200</b>	32W	4000lm	3000K <b>292,10 €</b>
<b>987 4269</b>	37W	4700lm	4000K <b>292,10 €</b>
<b>987 4270</b>	37W	4500lm	3000K <b>292,10 €</b>
<b>Zubehör:</b>			
<b>595 0576</b>	Durchgangsverdrahtung	<b>9,00 €</b>	
<b>595 0590</b>	Kopfstücke, 1 Paar, weiß	<b>4,50 €</b>	
<b>595 0588</b>	Kupplung/Verbinder gerade	<b>4,90 €</b>	





**LED-Anbauleuchte**

**SL 629 AB**

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstück aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in weißaluminium (RAL 9006 struktur) und verkehrsweiß (RAL 9016 struktur), prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, LED Sidelight-Technologie, UGR <19, **Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.**

**54W, LxBxH 1244x273x50mm**

735 1467	weißaluminium	3000K, 5640lm	<b>382,00 €</b>
735 1466	verkehrsweiß	3000K, 5640lm	<b>382,00 €</b>

504 8382	weißaluminium	4000K, 5810lm	<b>382,00 €</b>
735 1499	verkehrsweiß	4000K, 5810lm	<b>382,00 €</b>

**69W, LxBxH 1544x273x50mm**

735 1479	weißaluminium	3000K, 7650lm	<b>441,50 €</b>
735 1478	verkehrsweiß	3000K, 7650lm	<b>441,50 €</b>

504 8384	weißaluminium	4000K, 7880lm	<b>441,50 €</b>
735 1506	verkehrsweiß	4000K, 7880lm	<b>441,50 €</b>

**LED-Anbauleuchte**

**SL 629 AB DALI**

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstück aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in weißaluminium (RAL 9006 struktur) und verkehrsweiß (RAL 9016 struktur), prismatische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, LED Sidelight-Technologie, DALI dimmbar, UGR <19, **Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.**

**54W, LxBxH 1244x273x50mm**

735 1465	weißaluminium	3000K, 5640lm	<b>441,50 €</b>
735 1464	verkehrsweiß	3000K, 5640lm	<b>441,50 €</b>

504 8383	weißaluminium	4000K, 5810lm	<b>441,50 €</b>
735 1498	verkehrsweiß	4000K, 5810lm	<b>441,50 €</b>

**69W, LxBxH 1544x273x50mm**


735 1477	weißaluminium	3000K, 7650lm	<b>498,60 €</b>
735 1476	verkehrsweiß	3000K, 7650lm	<b>498,60 €</b>

504 8385	weißaluminium	4000K, 7880lm	<b>498,60 €</b>
735 1505	verkehrsweiß	4000K, 7880lm	<b>498,60 €</b>





Urheber/Fotograf  
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE

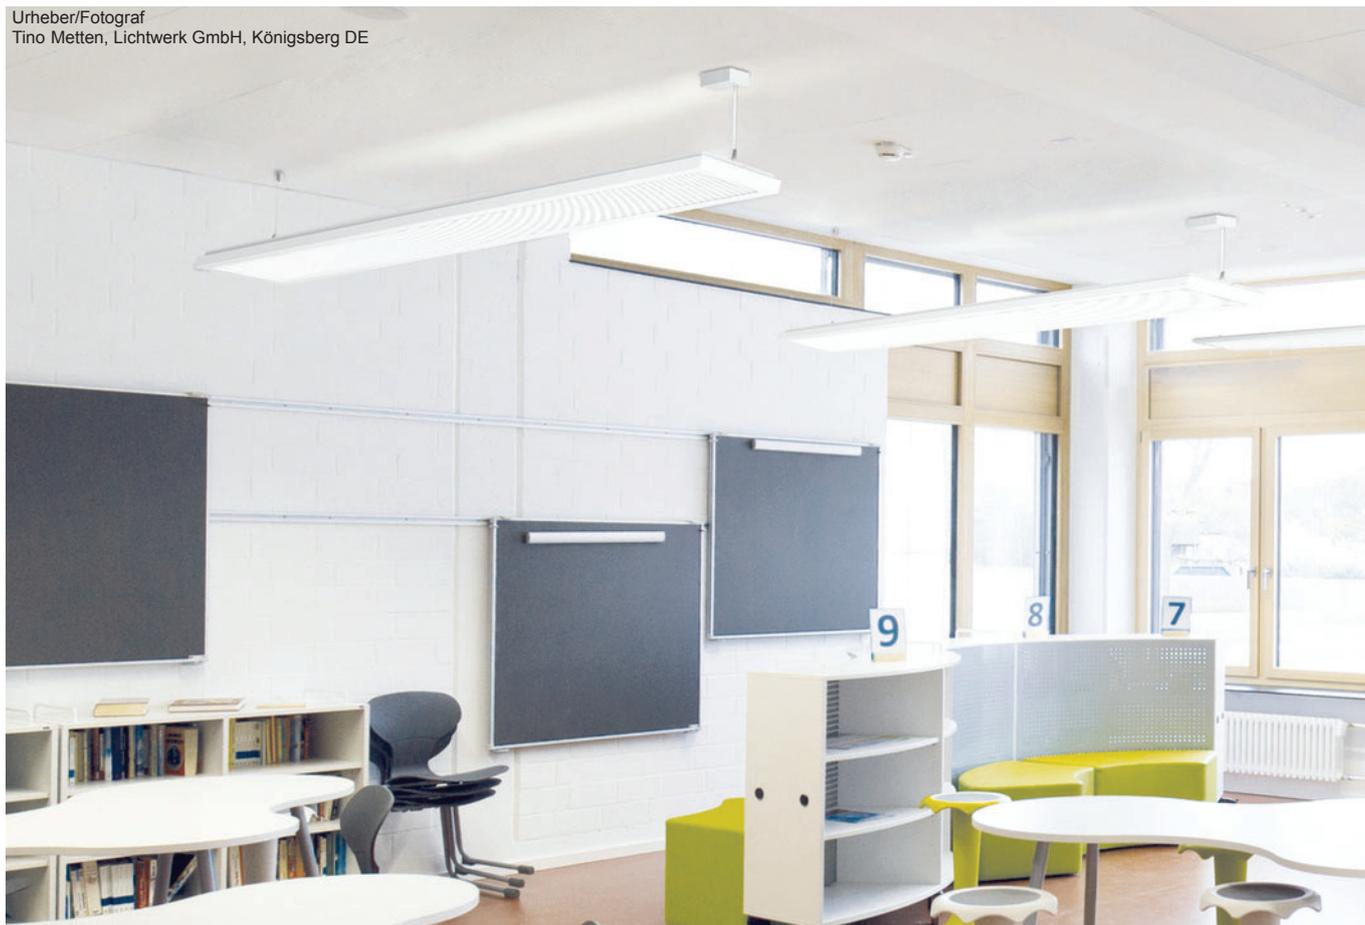

## alevo Anbauleuchte

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil, Diffusor micro-prismatisch direkt strahlend, Tunable white *netlife*-Steuerung, -Sensor Human Centric Lighting mit ext. Steuerung.

Betriebsgerät ETM, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 62mm

940 0104	19-34W	4200-2500lm	3000K	vw	325,90 €
940 0105	19-34W	4200-2500lm	3000K	sg	352,10 €
940 0215	19-34W	4500-2700lm	4000K	vw	325,90 €
940 0216	19-34W	4500-2700lm	4000K	sg	352,10 €

Betriebsgerät DALI, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 62mm

940 0108	34W	4200lm	3000K	vw	358,70 €
940 0109	34W	4200lm	3000K	sg	384,80 €
940 0219	34W	4500lm	4000K	vw	358,70 €
940 0220	34W	4500lm	4000K	sg	384,80 €

Betriebsgerät ETM, Länge 1548mm, Breite 354mm, Höhe 62mm

940 0227	28-51W	6500-3900lm	3000K	vw	352,10 €
940 0228	28-51W	6500-3900lm	3000K	sg	378,30 €
940 0231	28-51W	7000-4200lm	4000K	vw	352,10 €
940 0232	28-51W	7000-4200lm	4000K	sg	378,30 €

Betriebsgerät DALI, Länge 1548mm, Breite 354mm, Höhe 62mm

940 0229	51W	6500lm	3000K	vw	384,80 €
940 0230	51W	6500lm	3000K	sg	411,00 €
940 0233	51W	7000lm	4000K	vw	384,80 €
940 0234	51W	7000lm	4000K	sg	411,00 €

## alevo Wandfluter

Stahlblechgehäuse, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil, Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung.

Betriebsgerät ETM, Länge 1548mm, Breite 129mm, Höhe 62mm

940 0106	23-42W	4500-2700lm	3000K	vw	404,50 €
940 0107	23-42W	4500-2700lm	3000K	sg	430,70 €
940 0217	23-42W	4700-2900lm	4000K	vw	404,50 €
940 0218	23-42W	4700-2900lm	4000K	sg	430,70 €

### Zubehör Seilabhangung

940 0289	für WF 1500 VW 5x0,75mm	85,10 €
940 0290	für WF 1500 SG 5x0,75mm	111,30 €

### alevo Zubehor

SRT Montagetrager		
940 1091	LxBxH 1531x55x37mm	vw 78,20 €

Leuchten-Verbinder		
940 0293	für alevo 130 vw	3,80 €
940 0294	für alevo 130 sg	4,80 €
940 0295	für alevo 240 vw	3,80 €
940 0296	für alevo 240 sg	4,80 €
940 0291	für alevo 355 vw	3,80 €
940 0292	für alevo 355 sg	4,80 €

verkehrswei = vw  
silbergrau = sg





**LUXOMATIC®  
LED-Leuchte AL93**

Flache LED Rundleuchte zur Deckenmontage, Anti-Blend-System mit tief eingebauten LED und Diffusoren, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 2-8m
- Lichtstrom 1600/1850/1700lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über Schalter wählbar

Ø 300mm, Höhe 51,3mm  
**593 1167 20W 139,10 €**



**LUXOMATIC®  
LED-Leuchte AL8**

Flache LED Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat weiß, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert.

- Lichtstrom 2000/2500/2400lm
- Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V AC~

Ø 300mm, Höhe 42mm  
**620 8898 25W 110,80 €**



**LUXOMATIC®  
LED-Leuchte AL8**

Flache LED Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert, Nachlaufzeit 20 Sek. bis 10 Min.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 2-12m
- Lichtstrom 2000/2500/2400lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~

Ø 300mm, Höhe 50mm  
**567 9869 25W 157,60 €**



**LUXOMATIC®  
LED-Leuchte AL12**

Flache LED Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert.

- Lichtstrom 2500/2700/2600lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~

LxBxH 300x300x41mm  
**567 7990 25W 107,50 €**




**LUXOMATIC®  
LED-Leuchte AL12**

Flache LED Anbauleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert.

- mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max- Ø 2-12m
- Nachlaufzeit 20sek.-10min.
- Lichtstrom 2500/2700/2600lm
- 3 Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V~

LxBxH 300x300x51mm  
**567 7982 25W 157,60 €**



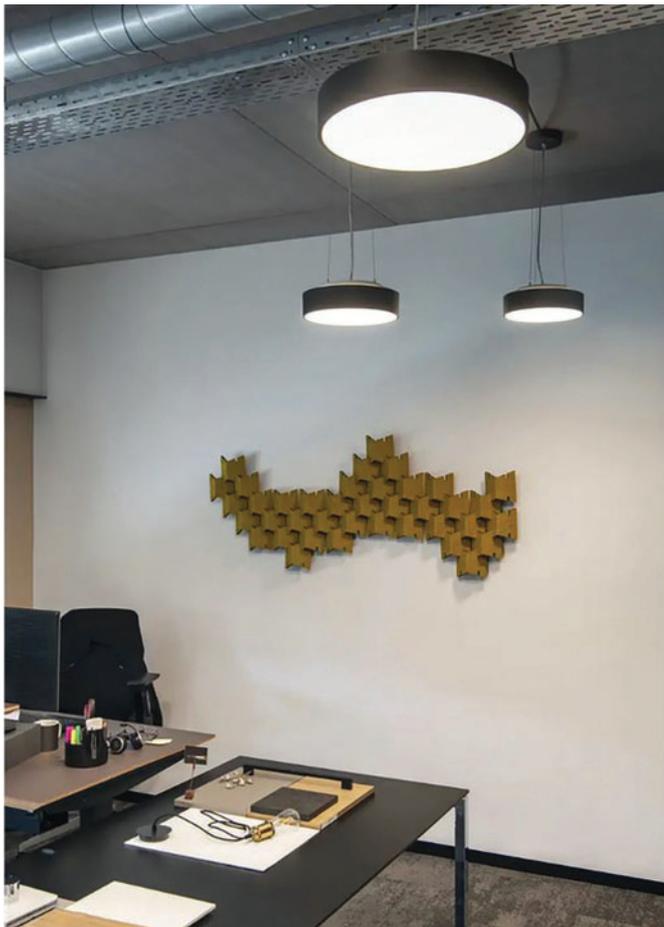

**Wand- und Deckenaufbauleuchte**

**MEDO Ambient CW**

**EEK A++- A**

Inkl. Treiber, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 105°, UGR<25, dimmbar über Phasenabschnitt, 3000/4000K wählbar durch CCT-Schalter.

15W, 1250/1300lm, Ø 280mm, Höhe 95mm			
543 9771	schwarz		347,50 €
543 9772	weiß		347,50 €
543 9773	silbergrau		347,50 €

30W, 2800/2950lm, Ø 380mm, Höhe 95mm			
543 9774	schwarz		384,40 €
543 9775	weiß		384,40 €
543 9776	silbergrau		384,40 €

40W, 4720/5120lm, Ø 600mm, Höhe 95mm			
543 9777	schwarz		731,90 €
543 9778	weiß		731,90 €
543 9779	silbergrau		731,90 €

Abhäng-Set, 5-adrig.			
432 4583	schwarz	1,5m	53,50 €
432 4584	weiß	1,5m	53,30 €
432 4585	silbergrau	1,5m	53,30 €
543 9829	schwarz	5m	119,00 €
543 9827	weiß	5m	119,00 €
543 9828	silbergrau	5m	119,00 €



**RS PRO R-Serie**

**Das digitale Leuchtensystem**

LED-Sensor-Innenleuchte, 360° HF-Sensor, Ø 1-10m Reichweite, Zeit & Dämmerung einstellbar, 10-100% Grundlicht, 10-100% Hauptlicht, Notlicht per Akku oder Zentralbatteriesystemen, kabellose Vernetzung via Bluetooth, Einstellungen per App, inkl. Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion, Nutzlebensdauer 65.000 h (L70B10), Schlagfestigkeit IK07, Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff mit PC-Abdeckung.

**RS PRO R10 basic SC**

EEK D, ØxH 300x55mm

575 4153	9W	1100lm	3000K		278,50 €
575 4154	9W	1130lm	4000K		278,50 €

**RS PRO R20 basic SC**

EEK D, ØxH 350x55mm

575 4157	16W	1900lm	3000K		342,80 €
575 4158	16W	2000lm	4000K		342,80 €


**RS PRO R30 basic SC**

ØxH 420x55mm

575 4161	24,5W	3120lm	3000K	EEK D	414,60 €
575 4162	24,5W	3200lm	4000K	EEK C	414,60 €

**Optionales Notlichtmodul**

453 9215					98,80 €
----------	--	--	--	--	---------

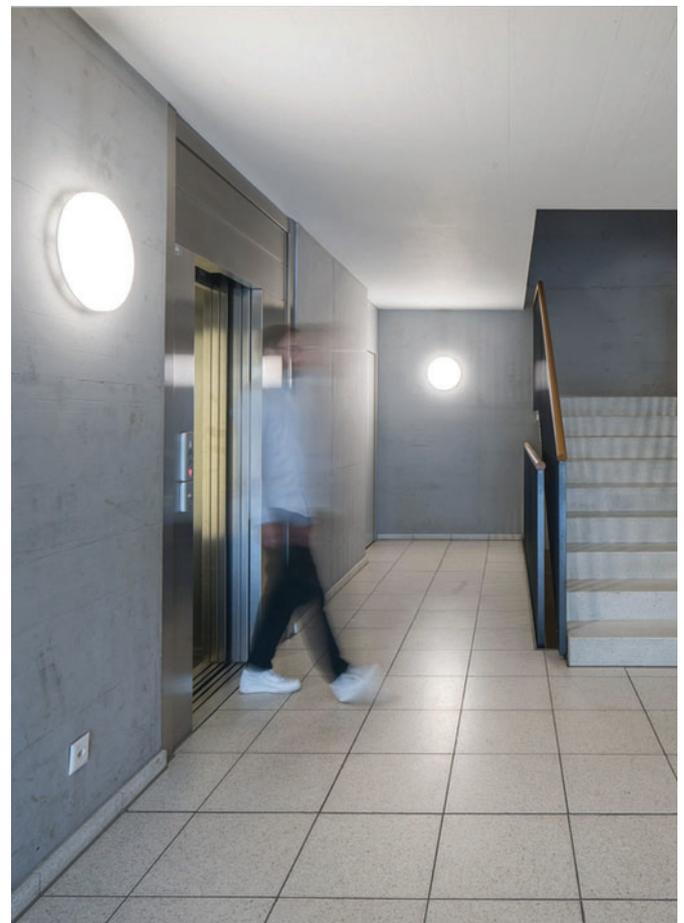



Objekt AWO, Heidingsfeld  
Urheber Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg

# REGIOLUX



## LED Wand- und Anbauleuchte

turas

EEK A++

Mit sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, Farbe ähnlich RAL 9003, Unterteil aus Stahlblech, Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, inkl. Diebstahlsicherung und Insektenschutzring, zeitsparende Installation mittels einfach zu bedienenden Montage-Klick-System, sichere Netzunterbrechung durch Plug and Play Steckkontakt, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

LxB 400x400mm, Höhe 69mm

192 8593	23W	2600lm	3000K	174,50 €
192 8591	23W	2900lm	4000K	174,50 €

Ø 380mm, Höhe 69mm

192 8583	23W	2700lm	3000K	163,40 €
192 8581	23W	2900lm	4000K	163,40 €

Ø 500mm, Höhe 76mm

192 8571	34W	4000lm	3000K	202,70 €
192 8569	34W	4300lm	4000K	202,70 €



## Decken- und Wandleuchten Flat Slim+

Armatür Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kristallglas matt, innen lackiert mit Montagefixierung, Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt, Befestigung des Diffusors mit Clip-System, Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich, serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung, einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem, LED-Modul werkzeuglos steckbar, für Durchgangsverdrahtung geeignet.

**MultiColour:** Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar

**MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar.

**Schutzart:** IP65 Wandmontage, IP40 Deckenmontage

Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm

970 0640 12...19W 3000K, 4000K 1300...2300lm 503,60 €

### Flat Slim+ mit Bewegungsmelder

- HF-Melder 5,8GHz
- Haltezeit 5 Sek. bis 60 Min. - in 13 Stufen einstellbar
- Erfassungswinkel 120°
- Reichweite bis zu 5m
- Geschwindigkeitserkennung 0,3-3 m/s (1-10 km/h)
- Empfindlichkeit 0-100% in 10 Stufen
- Tageslichtsensor 1-350lx
- Werkseinstellung: Empfindlichkeit 70%, Haltezeit 30 Sek., Tageslichtschwellewert ∞, Dim-Level 30%, Programmmodus on/off, SoftDim off
- Einstellbare Funktionen via MICAS Autolight App auf Tablet oder Smartphone
- Master-Master über Bluetooth®-Mesh und Master-Slave drahtgebunden

970 0662 13...21W 3000K, 4000K 1350...2400lm 720,10 €





**Einbau-Downlight  
Toledo Flat Round**

3000K, weiß, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor und Lightguide aus ver-  
gilbungsfreiem PMMA opal, Federbefestigung, Einbautiefe abhängig von De-  
ckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbin-  
dungsleitung 250mm, IP20, IP54 raumseitig.

ØxH 148x2mm, DA 128mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110° <b>236 7196</b>	5W 470lm	<b>45,00 €</b>
ØxH 190x2mm, DA 170mm, HE 27-53mm, Abstrahlwinkel 110° <b>236 7197</b>	7,7W 780lm	<b>58,20 €</b>
ØxH 255x3mm, DA 234mm, HE 30-56mm, Abstrahlwinkel 110° <b>236 7198</b>	17W 1650lm	<b>84,70 €</b>
ØxH 317x3mm, DA 288mm, HE 31-54mm, Abstrahlwinkel 108° <b>491 2020</b>	22W 2150lm	<b>131,10 €</b>
ØxH 495x6mm, DA 470mm, HE 40-59mm, Abstrahlwinkel 113° <b>536 3285</b>	30W 3550lm	<b>210,50 €</b>

**Toledo Flat Square**

LxBxH 110x110x3mm, LA/BA 96mm, HE 27-56mm, Abstrahlwinkel 107° <b>491 2021</b>	5W 420lm	<b>45,00 €</b>
LxBxH 172x172x3mm, LA/BA 156mm, HE 28-56mm, Abstrahlwinkel 108° <b>491 2022</b>	8W 770lm	<b>58,20 €</b>
LxBxH 225x225x3mm, LA/BA 208mm, HE 29-56mm, Abstrahlwinkel 108° <b>491 2023</b>	17W 1650lm	<b>84,70 €</b>
LxBxH 300x300x3mm, LA/BA 280mm, HE 31-56mm, Abstrahlwinkel 108° <b>432 4279</b>	21W 2150lm	<b>131,70 €</b>



**Decken- und Wandleuchten  
Flat Slim**

3000K, weiß, Armatur Aluminium-  
Druckguss pulverbeschichtet, mund-  
geblasenes Opalglass seidenmatt,  
Befestigung Diffusor mit Bajonettver-  
schluss, Netzspannungs-LED,  
LED-Modul werkzeuglos steckbar,  
Phasen-/abschnittsdimmbar  
(10-100%).

21W, ØxH 300x63mm <b>542 0990</b>	1500lm	<b>388,20 €</b>
27W, ØxH 400x70mm <b>231 4701</b>	2200lm	<b>613,30 €</b>



**Decken- und Wandleuchten  
HB 501**

3000K/4000K/5700K, weiß, Schnell-  
montageadapter Stahlblech pulverbe-  
schichtet, mit Bajonettbefestigung,  
Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor  
Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und  
Diffusor fest verbunden, Betriebsge-  
rät integriert, Farbtemperatur mit  
Schaltelement einstellbar, werksseitig  
auf 3000K eingestellt.

12W, ØxH 250x48mm <b>580 4227</b>	1100lm	<b>101,50 €</b>
17W, ØxH 300x48mm <b>580 4228</b>	1750lm	<b>139,80 €</b>
25W, ØxH 400x63mm <b>580 4229</b>	2400lm	<b>229,40 €</b>



**Decken- und Wandleuchten  
HB 505**

3000K/4000K, weiß, Schnellmonta-  
geadapter Stahlblech verzinkt, mit  
Befestigungsschrauben, Gehäuse  
Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff  
(PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest  
verbunden, Betriebsgerät integriert,  
Farbtemperatur mit Schaltelement  
einstellbar, werksseitig auf 3000K  
eingestellt.

15W, ØxH 220x53mm <b>541 2196</b>	1350lm	<b>85,30 €</b>
18W, ØxH 268x53mm <b>541 2197</b>	1600lm	<b>108,90 €</b>



**Decken- und Wandleuchten  
HB 506**

3000K/4000K, weiß, Schnellmonta-  
geadapter Stahlblech verzinkt, mit  
Befestigungsschrauben, Gehäuse  
Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff  
(PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest  
verbunden, Betriebsgerät integriert,  
Farbtemperatur mit Schaltelement  
einstellbar, werksseitig auf 3000K  
eingestellt.

15W, LxBxH 210x210x53mm <b>541 2198</b>	1350lm	<b>92,70 €</b>
18W, LxBxH 260x260x53mm <b>541 2199</b>	1700lm	<b>116,30 €</b>





### LED Anbauleuchten ORTUS

220-240V/AC Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät, Ausführung auch in 4000K erhältlich.

8W, Ø 120mm, 3000K  
**122 7034** 630lm **133,90 €**

14W, Ø 170mm, 3000K  
**122 7036** 1000lm **167,30 €**

24W, Ø 225mm, 3000K  
**122 7038** 1750lm **254,30 €**

30W, Ø 300mm, 3000K  
**122 7040** 2250lm **281,10 €**



### LED Anbauleuchten ORTUS

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 42mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, IK 08, Bajonettverschluss, daher keine sichtbaren Schrauben, mit integriertem LED-Netzgerät, Ausführung auch in 4000K erhältlich.

8W, 120x120mm, 3000K  
**122 7050** 630lm **133,90 €**

14W, 170x170mm, 3000K  
**122 7052** 1000lm **167,30 €**

24W, 225x225mm, 3000K  
**122 7054** 1750lm **254,30 €**

30W, 300x300mm, 3000K  
**122 7056** 2250lm **281,10 €**



### LED Anbauleuchten DECKO

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Höhe 65mm, Strahlungswinkel 120°, IK08, Möglichkeit zum Durchverdrahten, L70B50 bei 50.000h, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K und Leistung (Wattage) mit Schalter einstellbar.

10-25W, Ø 275mm  
**564 8532** weiß matt **162,00 €**  
**564 8571** silber **184,70 €**

15-30W, Ø 350mm  
**564 8576** weiß matt **194,10 €**  
**564 8600** silber **214,20 €**



### LED Anbauleuchten SAURO

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Höhe 71mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, UV-beständig, IK06, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

18W, Ø 300mm,  
1512lm/1584lm/1440lm  
**188 4956** weiß **220,90 €**  
**564 8610** silber **220,90 €**

25W, Ø 400mm,  
2150lm/2350lm/1950lm  
**188 4955** weiß **309,30 €**  
**564 8667** silber **309,30 €**





**LED Deckenleuchte**

**Valuna II**

**EEK E**

230V, 3000/4000/5700K, IK08, Höhe 50mm, Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich.

**Rund**

<b>615 6653</b>	15W, 1500-1650lm	Ø 220mm	<b>55,40 €</b>
<b>615 6654</b>	18W, 1980-2160lm	Ø 280mm	<b>76,40 €</b>
<b>615 6656</b>	24W, 2760-3000lm	Ø 330mm	<b>94,60 €</b>

**Quadratisch**

<b>615 6657</b>	15W, 1500-1650lm	220x220mm	<b>55,40 €</b>
<b>615 6658</b>	18W, 1980-2160lm	280x280mm	<b>76,40 €</b>
<b>615 6659</b>	24W, 2760-3000lm	330x330mm	<b>94,60 €</b>



**LED Wand- und Deckenleuchte**

**EEK A++-A**

Weiß, Gehäuse aus Metall, PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°, 220-240V~, Ra>80.

<b>Surface Circular 250, ØxH 250x91mm</b>				
<b>641 2517</b>	13W	920lm	3000K	<b>40,30 €</b>
<b>641 2518</b>	13W	960lm	4000K	<b>40,30 €</b>
<b>897 6871</b>	13W	920lm	3000K	<b>72,00 €</b>
<b>641 2519</b>	13W	960lm	4000K	<b>72,00 €</b>
			mit Sensor	
			mit Sensor	
<b>Surface Circular 350, ØxH 350x115mm</b>				
<b>641 2520</b>	18W	1440lm	3000K	<b>48,70 €</b>
<b>359 9431</b>	18W	1440lm	4000K	<b>48,70 €</b>
<b>641 2521</b>	18W	1440lm	3000K	<b>80,30 €</b>
<b>641 2522</b>	18W	1440lm	4000K	<b>80,30 €</b>
			mit Sensor	
			mit Sensor	
<b>Surface Circular 400, ØxH 400x120mm</b>				
<b>641 2523</b>	24W	1920lm	3000K	<b>56,90 €</b>
<b>641 2524</b>	24W	1920lm	4000K	<b>56,90 €</b>
<b>641 2525</b>	24W	1920lm	3000K	<b>87,30 €</b>
<b>641 2526</b>	24W	1920lm	4000K	<b>87,30 €</b>
			mit Sensor	
			mit Sensor	



**Decken- und Wandleuchte**

**RENZO PLUS+**

Multifunktionale, modular aufgebaute Leuchten, AC/DC-geeignet. Color Select einstellbare Farbtemperatur, hohe Lichtqualität, flackerfrei, weiß.

<b>480 9770</b>	11W 1000lm	3000/4000K	ØxH 280x100mm	<b>42,60 €</b>
<b>Multilumen 2stufig</b> einstellbare Helligkeit.				
<b>480 9771</b>	15W 1400/1000lm	3000/4000K	ØxH 330x110mm	<b>60,00 €</b>
<b>Multilumen 3stufig</b> einstellbare Helligkeit.				
<b>480 9773</b>	22W 2000/1400/1000lm	3000/4000K	ØxH 390x115mm	<b>73,40 €</b>

**inkl. HF-Sensor-Modul**

<b>480 9776</b>	16W 1400lm	3000/4000K	ØxH 330x110mm	<b>93,40 €</b>
<b>inkl. HF-Sensor-Modul, Multilumen 3stufig.</b>				
<b>480 9777</b>	22W 2000/1400/1000lm	3000/4000K	ØxH 390x115mm	<b>113,40 €</b>

**Module zur Auf- und Nachrüstung der Leuchten.**

<b>480 9766</b>	RENZO PLUS+ HF-Sensormodul			<b>40,00 €</b>
<b>480 9767</b>	RENZO PLUS+ Notstrom-Modul, Leuchtdauer bis zu 3h			<b>86,70 €</b>

**LED Anbauleuchten****DARDO 80**

220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm.

weiß, LxB 597x80mm					
<b>495 4827</b>	20W	2194lm	4000K	<b>81,60 €</b>	
<b>495 4826</b>	20W	2041lm	3000K	<b>81,60 €</b>	
weiß, LxB 897x80mm					
<b>495 4830</b>	28W	3242lm	4000K	<b>112,50 €</b>	
<b>495 4829</b>	28W	3055lm	3000K	<b>112,50 €</b>	
weiß, LxB 1197x80mm					
<b>495 4811</b>	35W	3841lm	4000K	<b>147,20 €</b>	
<b>495 4810</b>	35W	3599lm	3000K	<b>147,20 €</b>	
weiß, LxB 1500x80mm					
<b>122 7138</b>	35W	3976lm	4000K	<b>176,70 €</b>	
<b>122 7137</b>	35W	3722lm	3000K	<b>176,70 €</b>	

**LED Anbauleuchten****DARDO 120**

220-240V/AC, Material: Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm.

weiß, LxB 913x120mm					
<b>495 4831</b>	35W	4139lm	4000K	<b>176,70 €</b>	
<b>461 3807</b>	35W	3667lm	3000K	<b>176,70 €</b>	
weiß, LxB 1213x120mm					
<b>495 4812</b>	48W	5554lm	4000K	<b>220,90 €</b>	
<b>461 3790</b>	48W	5268lm	3000K	<b>220,90 €</b>	
weiß, LxB 1500x120mm					
<b>495 4813</b>	48W	5468lm	4000K	<b>235,60 €</b>	
<b>461 3792</b>	48W	5106lm	3000K	<b>235,60 €</b>	



Fotograf ALHO Holding GmbH, Morsbach DE

**LED Wannenleuchte KLKF****EEK A++**

Leuchtenkörper Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, elektronischer Treiber, Schutzart IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage, IK02.

20W, LxBxH 615x90x71mm				
<b>504 8248</b>	2461lm	4000K	<b>163,60 €</b>	
31W, LxBxH 1215x90x71mm				
<b>940 0009</b>	4100-2700lm Multilumen	4000K	<b>163,60 €</b>	
47W, LxBxH 1515x90x71mm				
<b>940 0011</b>	6100-4700lm Multilumen	4000K	<b>191,10 €</b>	

**REGIOLUX**



**LINEAR Compact High Output  
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, ohne Schalter, BxH 24x36mm, Ra>80.

10W, L 573mm				
<b>621 1511</b>	1000lm	3000K	<b>41,10 €</b>	
<b>621 1512</b>	1000lm	4000K	<b>41,10 €</b>	

15W, L 873mm				
<b>621 1513</b>	1500lm	3000K	<b>41,70 €</b>	
<b>621 1514</b>	1500lm	4000K	<b>41,70 €</b>	

20W, L 1173mm				
<b>621 1507</b>	2000lm	3000K	<b>52,40 €</b>	
<b>621 1508</b>	2000lm	4000K	<b>52,40 €</b>	

25W, L 1473mm				
<b>621 1509</b>	2500lm	3000K	<b>60,80 €</b>	
<b>621 1510</b>	2500lm	4000K	<b>60,80 €</b>	



**LINEAR Compact Switch  
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit Schalter, BxH 28x36mm, Ra>80.

4W, L 313mm				
<b>621 1517</b>	400lm	3000K	<b>21,40 €</b>	
<b>621 1518</b>	450lm	4000K	<b>21,40 €</b>	

8W, L 573mm				
<b>621 1519</b>	800lm	3000K	<b>24,80 €</b>	
<b>621 1520</b>	800lm	4000K	<b>24,80 €</b>	

12W, L 873mm				
<b>621 1521</b>	1200lm	3000K	<b>26,40 €</b>	
<b>621 1522</b>	1200lm	4000K	<b>26,40 €</b>	

14W, L 1173mm				
<b>621 1515</b>	1400lm	3000K	<b>32,10 €</b>	
<b>621 1516</b>	1400lm	4000K	<b>32,10 €</b>	



**LINEAR Compact Batten  
EEK A++-A**

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, rückseitige Verdrahtung, BxH 27x38mm, Ra>80.

10W, L 575mm				
<b>621 1527</b>	1000lm	3000K	<b>45,30 €</b>	
<b>621 1528</b>	1000lm	4000K	<b>45,30 €</b>	

20W, L 1175mm				
<b>621 1523</b>	2000lm	3000K	<b>52,40 €</b>	
<b>621 1524</b>	2000lm	4000K	<b>52,40 €</b>	

25W, L 1475mm				
<b>621 1525</b>	2500lm	3000K	<b>60,80 €</b>	
<b>621 1526</b>	2500lm	4000K	<b>60,80 €</b>	



**Batten 41-F  
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit Klemme für Festanschluss, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 980lm, L 580mm				
<b>540 2504</b>	3000K	<b>105,30 €</b>		
<b>540 2506</b>	4000K	<b>105,30 €</b>		

18W, 1850lm, L 1180mm				
<b>540 2508</b>	3000K	<b>138,50 €</b>		
<b>540 2511</b>	4000K	<b>138,50 €</b>		



**Batten 41-N  
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit Anschlussleitung, Euro-Flachstecker und Schalter, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

10W, 1100lm, L 620mm				
<b>540 2505</b>	3000K	<b>105,30 €</b>		
<b>491 7547</b>	4000K	<b>105,30 €</b>		

18W, 2050lm, L 1220mm				
<b>540 2509</b>	3000K	<b>138,50 €</b>		
<b>491 7548</b>	4000K	<b>138,50 €</b>		



**Batten 41-E  
EEK A++-A**

LED-Lichtleiste mit System-Steckverbinder für Bandanordnung, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

18W, 1850lm, L 1180mm				
<b>540 2507</b>	3000K	<b>138,50 €</b>		
<b>540 2510</b>	4000K	<b>138,50 €</b>		





### Opendo LED Hängeleuchte

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **weiß** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4217	43W	5300lm	4000K	340,10 €
987 4218	43W	5000lm	3000K	340,10 €
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4233	46W	5700lm	4000K	340,10 €
987 4234	46W	5400lm	3000K	340,10 €
987 4289	53W	6400lm	4000K	340,10 €
987 4290	53W	6100lm	3000K	340,10 €

Zubehör:			
457 8176	runde Deckenanschlussdose, weiß	20,80 €	
843 2454	eckige Deckenanschlussdose, weiß	30,30 €	
595 0590	Kopfstücke, 1 Paar, weiß	4,50 €	
595 0576	Durchgangsverdrahtung	9,00 €	
595 0588	Kupplung/Verbinder gerade, weiß	4,90 €	
595 0583	Zuleitung, transparent, 3x1,5mm <sup>2</sup> , bis 2000 mm	34,90 €	
595 0592	Y-Seilabhängung	19,50 €	

### Opendo LED Hängeleuchte

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **silbergrau** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) ≤19, IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4219	43W	5300lm	4000K	363,90 €
987 4220	43W	5000lm	3000K	363,90 €
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4235	46W	5700lm	4000K	363,90 €
987 4236	46W	5400lm	3000K	363,90 €
987 4291	53W	6400lm	4000K	363,90 €
987 4292	53W	6100lm	3000K	363,90 €

Zubehör:			
457 8177	runde Deckenanschlussdose, silber	21,80 €	
843 2455	eckige Deckenanschlussdose, silbergrau	32,00 €	
595 0591	Kopfstücke, 1 Paar, silbergrau	8,10 €	
595 0576	Durchgangsverdrahtung	9,00 €	
595 0589	Kupplung/Verbinder gerade, silber	8,40 €	
595 0583	Zuleitung, transparent, 3x1,5mm <sup>2</sup> , bis 2000 mm	34,90 €	
595 0592	Y-Seilabhängung	19,50 €	



### Luceo Slim LED LED Hängeleuchte

Leuchtenkörper aus Alu-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Alu-Druckguss, Ra >80, UGR<16, mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Länge 1190mm, Breite 240mm, Höhe 20mm					
843 2475	26W	3500lm	4000K	weiß	420,30 €
843 2477	26W	3500lm	4000K	silbergrau	444,10 €
Länge 1490mm, Breite 240mm, Höhe 20mm					
843 2479	41W	5400lm	4000K	weiß	475,50 €
843 2481	41W	5400lm	4000K	silbergrau	499,30 €

Zubehör:			
843 2454	eckige Deckenanschlussdose	weiß	30,30 €
843 2455	eckige Deckenanschlussdose	silbergrau	32,00 €
843 2484	Anschlusskopfstück, 5adrig 2000mm	weiß	63,40 €
843 2485	Anschlusskopfstück, 5adrig 2000mm	silbergrau	67,00 €
843 2486	Kopfstück	weiß	9,40 €
843 2487	Kopfstück	silbergrau	13,00 €
843 2490	Kupplung/Verbinder gerade	weiß	47,60 €
843 2491	Kupplung/Verbinder gerade	silbergrau	51,20 €
843 2493	Y-Seilabhängung, bis zu 2000mm		27,40 €



**Pendelleuchte  
SL629**

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstück aus Aluminiumdruckguss, prismatiche Abdeckung, LED-Sidelight Technologie, Ra > 80, UGR<19, inkl. Stahlseilabhangung (1,5m) transparente Zuleitung und Deckenauslassdose, **Light-Enginge mittels Einschubmechanik auswechselbar.**

54W, LxBxH 1244x273x29mm			
735 1576	weißaluminium	3000K, 6040lm	382,00 €
735 1575	verkehrsweiß	3000K, 6040lm	382,00 €
504 8378			
735 1598	weißaluminium	4000K, 6230lm	382,00 €
	verkehrsweiß	4000K, 6230lm	382,00 €
69W, LxBxH 1544x273x29mm			
735 1581	weißaluminium	3000K, 8160lm	441,50 €
735 1582	verkehrsweiß	3000K, 8160lm	441,50 €
504 8380			
735 1602	weißaluminium	4000K, 8410lm	441,50 €
	verkehrsweiß	4000K, 8410lm	441,50 €

**Pendelleuchte  
SL629 DALI**

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstück aus Aluminiumdruckguss, prismatiche Abdeckung, LED-Sidelight Technologie, Ra > 80, UGR<19, inkl. Stahlseilabhangung (1,5m) transparente Zuleitung und Deckenauslassdose, DALI dimmbar, **Light-Enginge mittels Einschubmechanik auswechselbar.**

54W, LxBxH 1244x273x29mm			
735 1573	weißaluminium	3000K, 6040lm	441,50 €
735 1574	verkehrsweiß	3000K, 6040lm	441,50 €
504 8379			
735 1597	weißaluminium	4000K, 6230lm	441,50 €
	verkehrsweiß	4000K, 6230lm	441,50 €
69W, LxBxH 1544x273x29mm			
735 1580	weißaluminium	3000K, 8160lm	498,60 €
735 1579	verkehrsweiß	3000K, 8160lm	498,60 €
504 8381			
735 1601	weißaluminium	4000K, 8410lm	498,60 €
	verkehrsweiß	4000K, 8410lm	498,60 €





## LED Pendelleuchte panella PHMPI

EEK A++

Aluminium-Rahmen, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Mikroprismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe, externer LED-Treiber im Baldachin integriert, inkl. Abhängung, Spannung 230V~.

34W, Länge 1195mm, Breite 295mm, Höhe 13mm  
**504 8342**                      4260lm                      4000K

**286,10 €**



## Pendelleuchte aleva

EEK A++

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1, Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 58mm.

<b>940 0264</b>	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	vw	<b>509,20 €</b>
<b>940 0265</b>	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	sg	<b>535,40 €</b>
<b>940 0268</b>	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	vw	<b>509,20 €</b>
<b>940 0269</b>	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	sg	<b>535,40 €</b>
<b>940 0266</b>	51W	6400lm	3000K	DALI	vw	<b>541,90 €</b>
<b>940 0267</b>	51W	6400lm	3000K	DALI	sg	<b>568,10 €</b>
<b>940 0270</b>	51W	6800lm	4000K	DALI	vw	<b>541,90 €</b>
<b>940 0271</b>	51W	6800lm	4000K	DALI	sg	<b>568,10 €</b>

verkehrsweiß = vw    silbergrau = sg



## Pendellichtband aleva

EEK A++

Stahlblechgehäuse, inkl. Leuchtenverbinder aus Stahl, homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1, Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 58mm.

<b>940 0276</b>	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	vw	<b>456,80 €</b>
<b>940 0277</b>	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	sg	<b>483,00 €</b>
<b>940 0280</b>	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	vw	<b>456,80 €</b>
<b>940 0281</b>	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	sg	<b>483,00 €</b>
<b>940 0278</b>	51W	6400lm	3000K	DALI	vw	<b>489,60 €</b>
<b>940 0279</b>	51W	6400lm	3000K	DALI	sg	<b>515,70 €</b>
<b>940 0282</b>	51W	6800lm	4000K	DALI	vw	<b>489,60 €</b>
<b>940 0283</b>	51W	6800lm	4000K	DALI	sg	<b>515,70 €</b>

verkehrsweiß = vw    silbergrau = sg





nobile



**LED Pendelleuchte**

LED Pendelleuchte für Office-Anwendungen gemäß EN12464, inkl. Betriebsgerät DALI/push dim und 2m Y-Seilabhängung, Länge 1495mm, Breite 295mm, Höhe 20mm.

**R3ST upright UGR<19 DALI/push**

Lichtverteilung 50% nach oben und 50% nach unten, transparenter Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei).

<b>790 7072</b>	41W	6200lm	4000K	EEK D	<b>418,50 €</b>
<b>878 1422</b>	41W	6000lm	3000K	EEK E	<b>418,50 €</b>

**R3SP upright UGR<19 DALI/push**

Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, Lichtleiter opal/prismatisch, Rahmen aus Aluminium weiß lackiert, Mikroprismenscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei).

<b>790 7071</b>	41W	5400lm	4000K	EEK E	<b>392,30 €</b>
<b>878 1421</b>	41W	5200lm	3000K	EEK E	<b>392,30 €</b>

SLV




**LED Pendelleuchte  
WORKLIGHT DALI**

EEK D

Für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich UGR ≤ 19, die Leuchte ist mittels DALI steuerbar, eingebauter Treiber sowie Zuleitung, Halbstreuwinkel 80/110°.

Länge 1200mm, Breite 260mm, Höhe 30mm

<b>147 9646</b>	57W	5000lm	4000K	schwarz	<b>721,10 €</b>
<b>147 9645</b>	57W	5000lm	4000K	weiß	<b>721,10 €</b>

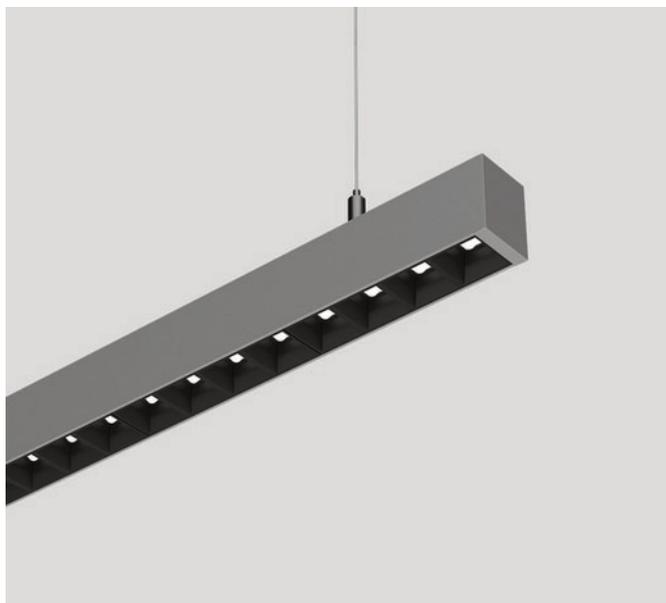

LTS  
LOVE TO SHINE




**CHOC Medium  
LED Pendelleuchte**

Dimmbare Pendelleuchte in schlankem rechteckigem Design für direkte Beleuchtung von Arbeitsplätzen, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Aluminium, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (L 1500mm), Betriebsgerät (DALI, dimmbar) integriert, 4000K, 45,4W, 5340lm.

LxBxH 1138x45x60mm

<b>594 2200</b>	schwarz	<b>279,70 €</b>
<b>594 2199</b>	silber eloxiert	<b>279,70 €</b>
<b>591 2201</b>	weiß	<b>279,90 €</b>

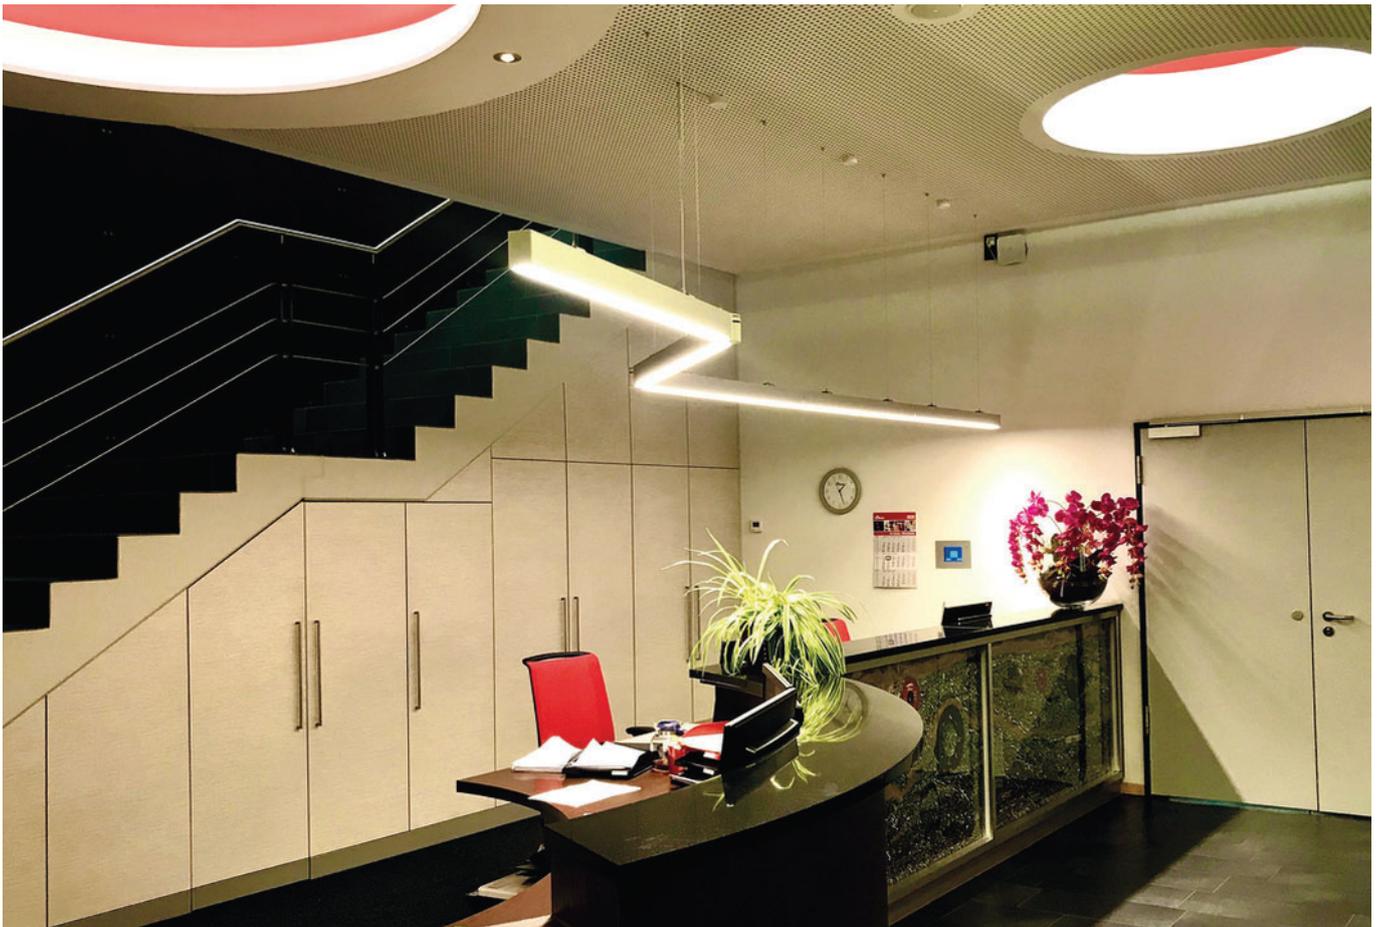
**LED Linienleuchte**
**CONFERENCE I**

UGR<16, mit Reflektor, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 3250lm / 3500lm / 3500lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar: 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8990** 32W EEK E LxBxH 1131x50x75mm **156,60 €**

**CONFERENCE II**

UGR<16, mit Reflektor, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 4830lm / 5200lm / 5200lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8991** 48W EEK E LxBxH 1131x50x75mm **178,60 €**

**CONFERENCE III**

UGR<22, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, PMMA Microprismenabdeckung, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 2680lm / 2880lm / 2880lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8988** 32W EEK F LxBxH 1131x50x75mm **136,00 €**

**CONFERENCE IV**

UGR<22, mit PMMA-Microprismenscheibe, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 4150lm / 4460lm / 4460lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 8989** 48W EEK F LxBxH 1131x50x75mm **155,90 €**

**LED Linienleuchte DALI**
**CONFERENCE V**

UGR<22, mit PMMA-Microprismenscheibe, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 90°, Lichtstrom 4150lm / 4460lm / 4460lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 9625** 48W EEK F LxBxH 1131x50x75mm **232,40 €**

**CONFERENCE VI**

UGR<16, mit Reflektor, Lichtverteilung 30% nach oben und 70% nach unten, inkl. Betriebsgerät, Material Aluminium eloxiert, Ausstrahlungswinkel 60°, Lichtstrom 4830lm / 5200lm / 5200lm, Farbtemperatur durch Schalter wählbar 3000K / 4000K / 6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Seilabhängung ca. 1,5m.

**886 9626** 48W EEK E LxBxH 1131x50x75mm **247,90 €**

**Zubehör für Serie CONFERENCE**
**Leergehäuse** LxBxH 1131x50x75mm

**878 8601** matt **53,00 €**  
**878 8602** Chrom **92,10 €**

**Verbindungsstück** starr

**886 8992** innenliegend **5,70 €**

**Verbindungsblock** flexibel

**886 8993** **6,70 €**

**Anschlussstück Verbindungsblock**

**886 8994** **2,00 €**





**LED Bürostehleuchte  
WORKLIGHT**

EEK E

Für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs,  $UGR \leq 19$ , Bestückung mit Bewegungssensor, Tageslichtsteuerung, dimmbar, eingebauter Treiber sowie Zuleitung inklusive Stecker, Halbstreuwinkel 80/100°, IK02.

**Kopf** Länge 692mm, Breite 310mm

**Fuß** Länge 460mm, Breite 300mm

**Gesamthöhe** 195mm

<b>147 9649</b>	79W	7600lm	4000K	schwarz o. Abb.	<b>961,50 €</b>
<b>147 9650</b>	79W	7600lm	4000K	weiß	<b>961,50 €</b>



**LED Bürotischleuchte  
WORKLIGHT**


EEK E

Für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs,  $UGR \leq 19$ , Bestückung mit Bewegungssensor, Tageslichtsteuerung, dimmbar, eingebauter Treiber sowie Zuleitung inklusive Stecker, Halbstreuwinkel 80/100°, IK02.

**Kopf** Länge 692mm, Breite 310mm

**Höhe** 120mm

<b>147 9648</b>	79W	7600lm	4000K	schwarz	<b>877,00 €</b>
<b>147 9647</b>	79W	7600lm	4000K	weiß o. Abb.	<b>877,00 €</b>

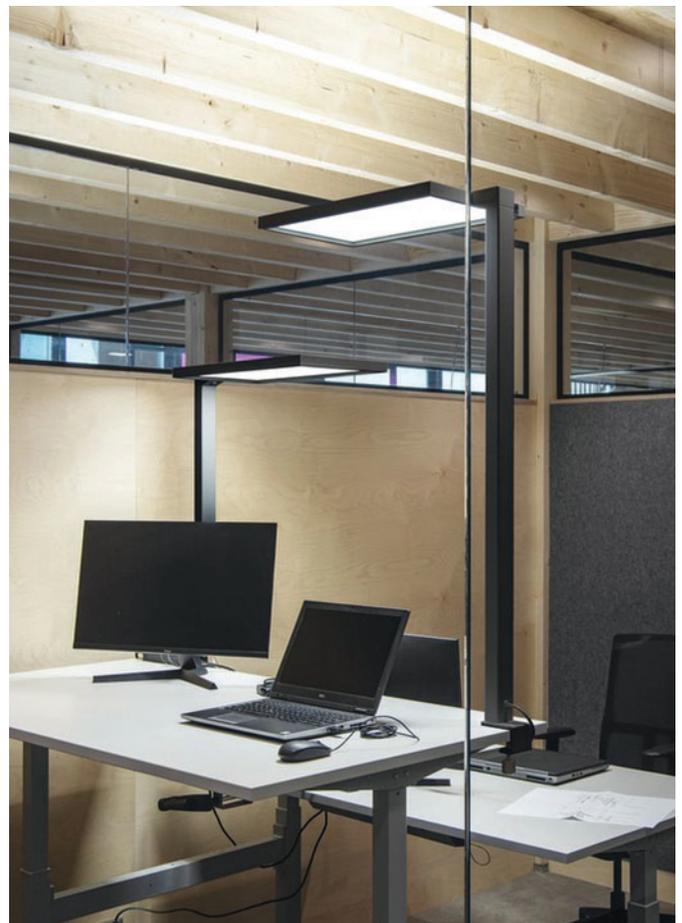



© Foto: Jana Wenderoth, Kassel

### **Fitness für das Lichtbandsystem**

hoch effizient - maximal flexibel  
Maßgeschneiderte Lösungen mit ganzheitlichem Blick

# REGIOLUX

**Objekt:**  
Fitness Future  
Göttingen

**Produkte:**  
LICHTBANDSYSTEM  
SDGBG





### LED Geräteträger SDGLK

EEK A++

56-31W, 8264-5022lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, geeister Diffusor aus PMMA mit innenliegenden Längsprismen, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x63x54mm

440 1133

253,40 €



### LED Geräteträger SDGOB

EEK A++

53-30W, 8188-4958lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual. Lens.Optic aus PMMA, 3-reihige LED-Anordnung, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x55x37mm

440 1139

265,10 €



### Tragschiene SDT

Tragschiene aus profiliertem, verwindungsstiftem Stahlblech, vorverzinkt, verkehrsweiß, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet, wahlweise bestückbar mit Geräteträgern LED, T5 oder T8, Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

LxBxH 1535x63x46mm	LxBxH 3070x63x46mm	LxBxH 4605x63x46mm
428 4773 41,30 €	428 4608 57,00 €	428 4612 80,30 €

Zubehör o. Abb.

428 2031 SDH	Kettenaufhänger für SDT	4,00 €
428 2030 SDD_ME	Befestigung SDT an Decke	4,00 €
428 4616 SDTE_VW	Stirnseite für SDT, ATS	3,30 €
428 6339 SDTVL-ME	Verbinder für SDT	6,20 €
428 4854 SDTA	Buchse 7-polig 5/7x1,5-2,5mm <sup>2</sup>	11,70 €
761 0000 SDBK/1500IP20VW	Blindabdeckung	6,20 €



**LED Geräteträger**

5-polig, Aluminiumprofil stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, bestückt mit Mid-Power-LEDs, über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme einstellen, mit Griffrihle, Farbwiedergabeindex Ra>=80, breitstrahlend.

4000K  
Länge 1500mm, Breite 67mm, Höhe 66mm

**191 9524** 1x LED-M 55W 8300lm **256,20 €**  
**191 9527** 2x LED-M 100W 15530lm **337,80 €**

**LINIA Lichtband Tragschienen**

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, für Anbau- und Pendelmontage, flexibel abgreifbare Stromführung 5x2,5mm<sup>2</sup>, Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Breite 64 mm, Höhe 50mm

**191 9548** Länge 1500mm **37,50 €**  
**191 9549** Länge 3000mm **62,50 €**  
**191 9550** Länge 4500mm **86,60 €**

**Zubehör für Lichtbandsystem**

**Tragschienenverbinder** für 5-polige Stromführung IP20/54, 1 Stück. **452 7174** **12,50 €**

**Tragschienenverbinder**, Dichtung weiß, an den Verbindungsstellen für Tragschiene VLT dadurch IP54. **452 7142** **1,50 €**

**Aufhänger**, glanzverzinkt, mit Einstellmutter für VLT-Tragschiene, Kettenabhängung. **415 0239** **3,30 €**

**Aufhänger**, glanzverzinkt, für Deckenmontage der VLT-Tragschiene. **415 0236** **1,90 €**

**Enddeckel** für Tragschiene VLT aus Kunststoff, weiß. **415 0238** **1,30 €**

**Einspeiser**, 5-polig, geeignet für eindrätige Zuleitung, inkl. Abdeckkappe weiß. **452 7173** **5,70 €**





**LED-Hallenstrahler**

**TRIANO disc L 100 D**

**EEK C**  
65W, Ø 312mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert, einsetzbar von -25°C bis +50°C, Lebensdauer 100.000h, L80 bei 25° Umgebungstemperatur, IK09.

**189 9777**                      10000lm                      5000K                      **366,40 €**

**TRIANO disc L 200 D**

**EEK C**  
112W, Ø 362mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert, einsetzbar von -25°C bis +45°C, Lebensdauer 100.000h, L80 bei 25° Umgebungstemperatur, IK09.

**189 9822**                      18000lm                      5000K                      **462,80 €**

**TRIANO disc L 300 D**

**EEK C**  
195W, Ø 392mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert, einsetzbar von -25°C bis +45°C, Lebensdauer 100.000h, L80 bei 25° Umgebungstemperatur, IK09.

**189 9828**                      30000lm                      5000K                      **577,40 €**



**LED-Hallenleuchte  
Highbay 42**

LED-Hallenleuchte, einfache und schnelle 1 Punkt Installation, ideal für die Sanierung, direkter Ersatz für herkömmliche 250 W HQI 400 W HQL Lampen, für Raumhöhen von 6 bis 15 m, Lebensdauer: 50.000h, IK08, 175W.

Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss, transparente Abdeckung aus PC.

Ø 305mm, Höhe 117mm, Multi Lumen Version mit DIP Schalter

**359 9058**                      28.000lm                      4000K                      **226,10 €**  
**359 9061**                      28.000lm                      5700K                      **226,10 €**





### Hallenstrahler

#### HB 720

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, schwarz, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh, einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung, über Kette oder Stahlseil bauseits, mit 3-poliger Anschlussleitung (300mm), Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24, Betriebsbereich -30°C bis +50°C, IK07.

#### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
ULOR	0
Handelszeichen	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 88 98 100 100 / 66 90 98 100 100
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -30 °C ... + 50 °C

145W, Ø 320mm, H 105mm, 74° <b>595 0815</b>	20000lm	<b>288,60 €</b>
180W, Ø 365mm, H 115mm, 64° <b>595 0816</b>	25000lm	<b>360,70 €</b>



### Hallenstrahler Industrie Hall EVO


Rund, Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung, 2-Komponenten-Optiksystem aus Polycarbonat, höchste Effizienz und blendfreies Licht bis UGR ≤ 19, einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung, über Kette oder Stahlseil bauseits, **MultiLumen**: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 Betriebsbereich -30°C bis +50°C, IK05.

#### Prüfungen und Einsatzbedingungen


Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
ULOR	0
Handelszeichen	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 97 100 100 100
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -30 °C ... + 50 °C

76...151W, Ø 380mm, H 150mm, 55° <b>790 8155</b>	12200...23200lm	<b>551,70 €</b>
---	-----------------	-----------------

Zubehör:		
<b>790 9063</b>	Stand-Alone-Bewegungsmelder	<b>80,90 €</b>
<b>790 8152</b>	Funkfernbedienung	<b>51,50 €</b>

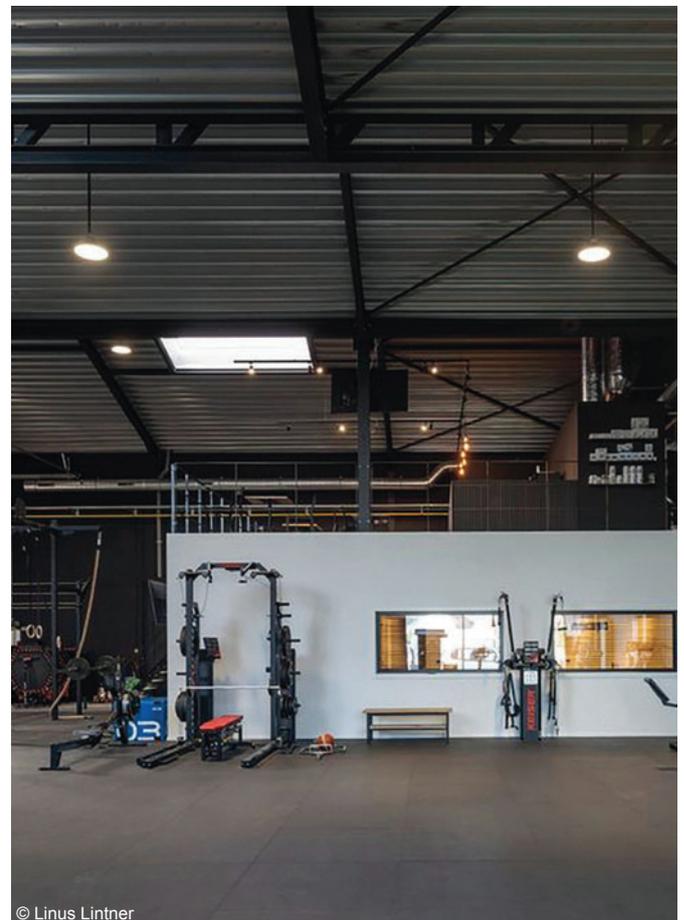

© Linus Lintner

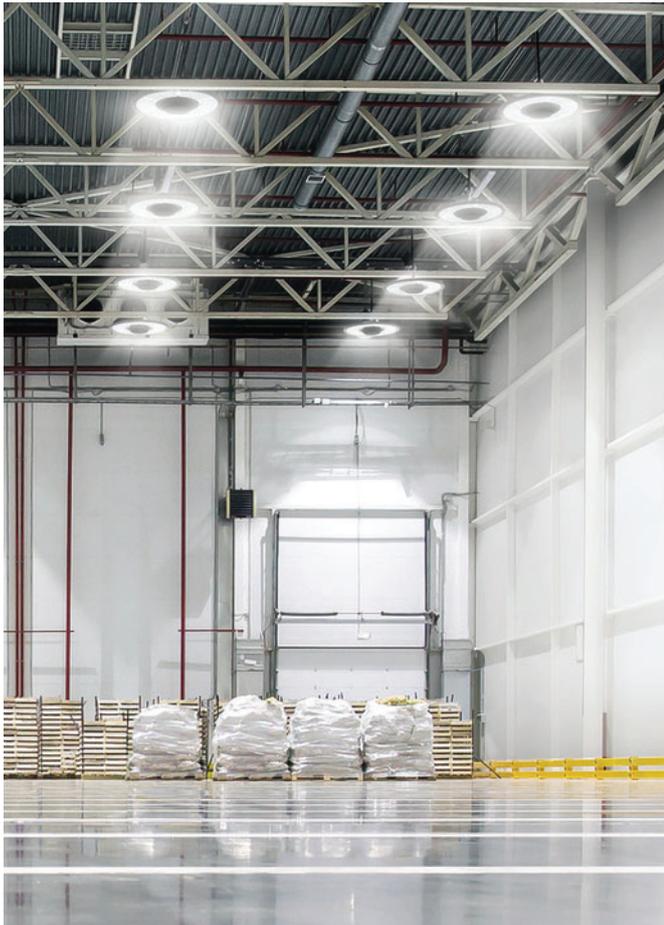

**PHILIPS**



**Coreline Highbay Gen 4**

LED-Hallenleuchte, innovativ, einfach zu installieren und hochwertiges Design, Einpunktaufhängung, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Polycarbonat, klar, Farbe grau, 50000 Std. Lebensdauer, Spannung 220-240V.

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 385mm, Höhe 95mm  
**171 4538**      69W      10500lm      4000K      **407,00 €**

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 95mm  
**171 4546**      138W      20500lm      4000K      **548,60 €**

Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar, breitstrahlend, Ø 450mm, Höhe 445mm  
**171 4544**      146W      20500lm      4000K      **687,80 €**



**Highbay Gen 4**

**EEK A++-A**

LED-Hallenleuchte für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium mit 1,5m Anschlusskabel 3x1,5mm², Linse aus Kunststoff (PC), Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30 bis +55°C, hohe Lichtausbeute bis zu 150lm/W, inklusive Monagering, einsetzbar von 6-14m Deckenhöhe, Farbe schwarz, Spannung 100-240V, Ra>80.

Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren sind als separates Zubehör und weitere Ausführungen in 6500K erhältlich.

Abstrahlwinkel 70°, Ø 280mm, Höhe 155mm  
**641 2579**      87W      13000lm      4000K      **294,40 €**  
**641 2574**      87W      13000lm      6500K      **294,40 €**

Abstrahlwinkel 110°, Ø 280mm, Höhe 155mm  
**641 2585**      87W      13000lm      4000K      **294,40 €**

Abstrahlwinkel 70°, Ø 321mm, Höhe 152mm  
**641 2580**      147W      22000lm      4000K      **347,00 €**

Abstrahlwinkel 110°, Ø 321mm, Höhe 156mm  
**641 2576**      190W      27000lm      4000K      **462,70 €**





**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**0-10V, Abstrahlwinkl 55°**

13000lm, Ø 308mm, Höhe 166mm		
<b>878 6239</b>	90W	<b>378,40 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 169mm		
<b>878 6260</b>	135W	<b>480,00 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 181mm		
<b>878 6807</b>	180W	<b>581,50 €</b>

**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**0-10V, Abstrahlwinkl 85°**

13000lm, Ø 308mm, Höhe 166mm		
<b>878 6808</b>	90W	<b>378,40 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 169mm		
<b>878 6809</b>	135W	<b>480,00 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 181mm		
<b>878 6810</b>	180W	<b>581,50 €</b>

**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**DALI, Abstrahlwinkl 55°**

13000lm, Ø 308mm, Höhe 179mm		
<b>878 6826</b>	93W	<b>420,30 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 189mm		
<b>878 6827</b>	139W	<b>521,90 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 194mm		
<b>878 6828</b>	185W	<b>623,40 €</b>

**Highbay Granit  
EEK A++-A**

LED-Hallenstrahler 4000K, Aluminiumgehäuse, Linse aus robustem Kunststoff (PC), kompakt, kreisrunde Leuchte kombiniert hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung, vielseitige Montagemöglichkeiten, Standardausführung mit Aufhängekette.

**DALI, Abstrahlwinkl 85°**

13000lm, Ø 308mm, Höhe 179mm		
<b>878 6829</b>	93W	<b>420,30 €</b>
19500lm, Ø 321mm, Höhe 189mm		
<b>878 6830</b>	139W	<b>521,90 €</b>
26000lm, Ø 385mm, Höhe 194mm		
<b>878 6831</b>	185W	<b>623,40 €</b>



**Highbay Granit  
Reflektoren**

<b>Aluminium-Reflektor</b>		
<b>878 6819</b>	für 90W/135W	<b>49,80 €</b>
<b>878 6824</b>	für 180W	<b>51,00 €</b>
<b>Aluminium-Reflektor schwarz</b>		
<b>878 6820</b>	für 90W/135W	<b>54,10 €</b>
<b>878 6825</b>	für 180W	<b>56,60 €</b>
<b>PC-Reflektor transparent</b>		
<b>878 6821</b>	für 90W/135W	<b>46,80 €</b>
<b>319 9906</b>	für 180W	<b>73,30 €</b>

**Zubehör**

<b>Anbaubügel</b>		
<b>878 6817</b>	für 0-10V	<b>44,50 €</b>
<b>878 6818</b>	für DALI	<b>44,50 €</b>
<b>Modul MW-Sensor</b>		
<b>878 6823</b>	für 0-10V	<b>279,10 €</b>
<b>878 6822</b>	für DALI	<b>65,80 €</b>



**LED-Feuchtraum-Anbauleuchte  
KATLA ONE**

Die KATLA ONE ist ein Meter Nachhaltigkeit, dank einem Gehäuse aus 100% Altplastik und leicht tauschbaren Komponenten. Die lieferbare, BEG-förderfähige Feuchtraumprofilleuchte bietet zudem eine sehr einfache Montage mit variablen Befestigungsabständen, IK07.

**REMADE**

Alle Kunststoffteile aus 100% Recyclingmaterial

**REUSE**

Patentiertes System zum Austausch von Treiber und LED-Platine

**ONE FOR YOU**

Individualisierbare Kommunikationsfläche

**INDIVIDUELL**

Gefärbte Würge-Stopfen und Endkappen individualisierbare Kommunikationsfläche.

Mit Logos oder Motiven per Laser Gravur oder farbigen Folienlabel. (Lagermodell immer mit ONE-Design)

**762 0696**      25W      3500lm      4000k      **94,00 €**

**HÄNGT MAN RAUS**



**HÄNGT MAN REIN**

**LED-Rohrleuchte  
TUBIS BL**

4000K, weiß, uneingeschränkt freigegeben für Landwirtschaft und den ungeschützten Außenbereich, UV-beständig, breitstrahlend 120°, Ta: -20°C...+40°C.

1x20W, LxBxH 1330x81x80mm  
**582 9367** 2800lm **145,20 €**  
1x24W, LxBxH 1629x81x80mm  
**582 9368** 3800lm **158,30 €**  
1x36W, LxBxH 1330x81x80mm  
**582 9369** 5400lm **158,30 €**  
1x42W, LxBxH 1629x81x80mm  
**582 9370** 6500lm **171,40 €**

**LED-Profilleuchte  
KATLA BL**

4000K, Gehäuse aus PC-opal, weiß, perfekt für den 1:1 Austausch mit Pracht-Slider Schnellanschluss, breitstrahlend 120°, IK08.

1x20W, HxBxL 71x68x1240mm  
**582 9723** 2800lm **73,80 €**  
1x27W, HxBxL 71x68x1540mm  
**582 9724** 3800lm **84,50 €**  
1x38W, HxBxL 71x68x1240mm  
**582 9725** 5400lm **94,00 €**  
1x46W, HxBxL 71x68x1540mm  
**582 9726** 6500lm **107,10 €**

**LED-Feuchtraum-  
Wannenleuchte LUNA BL**

4000K, sehr stabil, weiß, Gehäuse und Wanne aus PC, perfekt für den 1:1 LL-Austausch, breitstrahlend 120°, IK08.

1x20W, HxBxL 78x90x600mm  
**182 2604** 2500lm **71,40 €**  
1x20W, HxBxL 78x90x1200mm  
**582 9719** 2800lm **83,30 €**  
1x27W, HxBxL 78x90x1500mm  
**582 9720** 3800lm **94,00 €**  
1x39W, HxBxL 78x90x1200mm  
**582 9721** 5400lm **101,20 €**  
1x47W, HxBxL 78x90x1500mm  
**582 9722** 6500lm **116,60 €**

**LED-Strahler  
COMO BL**

4000K, niedrigster UGR-Wert, inkl. 1m Anschlusskabel, 100° breit- oder 60° raumstahlend, 100.000h (L80B10), D-Kennzeichen, IK08.

100W, Ø 320mm, H 125mm  
**767 9302** 13600lm 100° **379,60 €**  
  
150W, Ø 380mm, H 123mm  
**182 2601** 20500lm 60° **474,80 €**  
**182 2603** 20500lm 100° **474,80 €**  
  
200W, Ø 380mm, H 123mm  
**182 2600** 27000lm 60° **593,80 €**  
**182 2602** 27000lm 100° **593,80 €**


Als **CASAMBI READY** - jederzeit zur **SMART FACTORY** aufrüsten.





## Decken- und Wandleuchten Planox ECO

Seitenteile Kunststoff (PC) grau, schlagzäh, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) opal, schlagzäh, Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit Diffusor und Seitenteil, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten, **MultiLumen:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen.

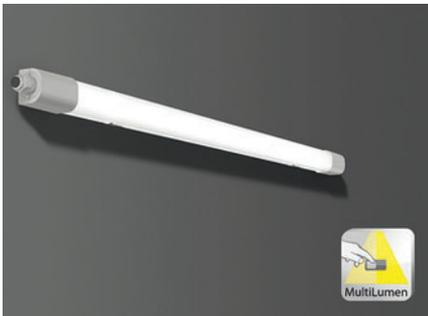

Planox ECO

Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +45°C, Breite 61mm, Höhe 50mm.

9/17W, 4000K, Länge 769mm		
<b>548 7153</b>	1100/2100lm	<b>114,50 €</b>
22/37W, 4000K, Länge 1369mm		
<b>548 9459</b>	3050/4950lm	<b>135,30 €</b>
33/54W, 4000K, Länge 1669mm		
<b>548 9460</b>	4700/6800lm	<b>169,20 €</b>



Planox ECO mit Bewegungsmelder

Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, mit integriertem Bewegungsmelder, Master-Slave-Schaltung möglich, Betriebsbereich -20°C bis +45°C, Breite 66mm, Höhe 71mm.

9/17W, 4000K, Länge 800mm		
<b>233 7040</b>	1100/2100lm	<b>152,80 €</b>
22/37W, 4000K, Länge 1400mm		
<b>233 7038</b>	3050/4950lm	<b>181,70 €</b>
33/54W, 4000K, Länge 1700mm		
<b>233 7039</b>	4700/6800lm	<b>199,80 €</b>



Kunststoff-Ovalleuchte Standard LED

Gehäuse Kunststoff grau, Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal, Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern, vollflächig homogene Ausleuchtung, schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen, austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit, 3 Kabeleinführungen.

8,5W, 4000K, LxBxH 171x123x70mm		
<b>877 4405</b>	740lm	<b>39,20 €</b>





**Feuchtraumleuchten  
DAMP PROOF Gen2**

Hohe Lichtausbeute: bis zu 135 lm/W, Ausstrahlungswinkel 110°, flimmerarmes Licht ≤ 10%, gleichmäßige Lichtverteilung, bis zu 60% Energieersparnis, einfache Installation, werkzeugloser Anschluss, Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale, Parkplätze, Unterführungen, Garagen, Werkstätten, Fertigungsstraßen.

Lichtfarbe 840 kaltweiß, Gehäusematerial Polycarbonat, Gehäuse grau, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben, inkl. Abhängungs- und Diebstahlschutz-Kit, Eingangsspannung 220-240V, IK08.  
Breite 82mm, Höhe 68mm.

341 2397	18W	2400lm	4000K	L 1200mm	84,40 €
341 2400	32W	4400lm	4000K	L 1200mm	105,40 €
341 2402	26W	3500lm	4000K	L 1500mm	100,20 €
341 2404	46W	6400lm	4000K	L 1500mm	110,70 €
341 2405	58W	8000lm	4000K	L 1500mm	152,90 €
341 2407	81W	11000lm	4000K	L 1500mm	197,80 €

Weitere Lichtfarben erhältlich.



**CoreLine LED-Feuchtraumleuchten  
WT120C**

Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18W bis 58W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung.

840 Neutralweiß, inkl. elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, grau, Schnellsteckverbinder 3-polig, Eingangsspannung 220-240V, Gehäusematerial Polycarbonat, Material Abdeckung Polycarbonat opal, IK08, Breite 80mm, Höhe 76mm.

581 6484	15W	1800lm	4000K	L 665mm	80,90 €
581 6485	20W	2500lm	4000K	L 1215mm	94,00 €
581 6486	24,3W	3100lm	4000K	L 1515mm	110,70 €
581 6487	28,6W	3700lm	4000K	L 1215mm	117,80 €
581 6488	42,9W	5700lm	4000K	L 1515mm	125,00 €



Frankenthalthermie\_Bad-Koenigshofen



**LED Feuchtraumleuchten  
maran**

EEK A++

Decken-Wand und Pendelmontage, Gehäuse aus Polycarbonat, Wannenfestigungsclips aus Edelstahl, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe, tiefgezogene Polycarbonatwanne mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche, Gehäusefarbe hellgrau, Treiber integriert, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, 2 verstellbare Edelstahl-Befestigungsclips und Abhänggebügel im Lieferumfang enthalten, Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen.

Länge 1240mm, Breite 85mm, Höhe 78mm

811 7399	33W	4800-3500lm	4000K	86,20 €
----------	-----	-------------	-------	---------

Länge 1540mm, Breite 85mm, Höhe 78mm

811 7400	43W	6200-3900lm	4000K	99,20 €
----------	-----	-------------	-------	---------



### LED Feuchtraumleuchte LUXANO 2

#### EEK D

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Dichtung, PMMA-Abschlusswanne, satiniert zur Blendungsbegrenzung, hohe Farbwiedergabe  $R_a > 80$ , Reflektor lackiert, aushängbar, mit elektrischen Komponenten, Lebensdauer  $L_{80} > 50.000h$  bei max. Umgebungstemperatur, LED Betriebsgerät, Breite 85mm, Höhe 88mm.

Länge 1477mm

**319 8082**      28W      3850lm      4000K      **113,20 €**

Länge 1185mm

**319 8083**      30W      4100lm      4000K      **103,90 €**

Länge 1477mm

**319 8084**      43W      6000lm      4000K      **115,90 €**

## SYLVANIA



### LED Feuchtraumleuchte Resisto

#### EEK A++-A

LED-Wetterschutz-Leuchte 4000K, mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor, 301-Edelstahl-Diffusor-Clips und Befestigungsklammern für die Anbaumontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat, IK08.

Idealer Einsatzbereich der Resisto sind u. a. Parkhäuser, Werkstätten und Lagerhallen. Die Leuchte ist der perfekte Ersatz für bestehende T5- und T8-Leuchten Installationen, da sie große Energieeinsparungsmöglichkeiten bietet.

1200mm x 89mm x 88mm

<b>595 9415</b>	21W	2800lm	Non-dim	<b>86,80 €</b>
<b>595 9429</b>	21W	2800lm	DALI	<b>148,10 €</b>
<b>595 9416</b>	35W	4800lm	Non-dim	<b>105,20 €</b>
<b>595 9430</b>	35W	4800lm	DALI	<b>175,30 €</b>

1500mm x 89mm x 88mm

<b>445 7747</b>	30W	4000lm	Non-dim	<b>103,80 €</b>
<b>595 9454</b>	30W	4000lm	DALI	<b>165,20 €</b>
<b>445 7748</b>	52W	7100lm	Non-dim	<b>134,50 €</b>
<b>595 9455</b>	52W	7100lm	DALI	<b>204,50 €</b>
<b>595 9440</b>	61W	8300lm	Non-dim	<b>137,70 €</b>
<b>595 9456</b>	61W	8300lm	DALI	<b>207,90 €</b>





© Foto: EVN-Lichttechnik GmbH



**Objekt:**  
Parkbeleuchtung  
Penzenhofen

**Produkte:**  
WLRV63101502




**GU10 - Bodeneinbauleuchten  
TALPA**

max. 35W, 230 V/AC, Schutzglas klar und matt, Aluminiumgehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Kabelverschraubung, Entlüftungsventil, Verstellmöglichkeit des Schwenkwinkels  $\pm 10^\circ$ , ohne Leuchtmittel, H 110mm.

Ø 120mm, Edelstahl  
**461 3023**      **103,10 €**

Ø 120mm, anthrazit  
**564 8395**      **103,10 €**

120x120mm, Edelstahl  
**494 2725**      **118,90 €**

120x120mm, anthrazit  
**564 8416**      **118,90 €**


**LED Bodeneinbauleuchten**

2W, Schutzglas geriffelt und satiniert, V4A Edelstahl-Gehäuse mit V4A Blende, inkl. Alu-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $60^\circ$ , 1,0m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm<sup>2</sup>), mit integriertem LED-Netzgerät (220-240 V/AC), H 73mm

Ø 63mm, Edelstahl  
**494 4972** 82lm 3000K **190,30 €**

Ø 63mm, anthrazit  
**564 8573** 82lm 3000K **190,30 €**

63x63mm, Edelstahl  
**494 4978** 82lm 3000K **190,30 €**

63x63mm, anthrazit  
**564 8574** 82lm 3000K **190,30 €**


**LED Bodeneinbauleuchten**

2,5W, Schutzglas satiniert, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $120^\circ$ , 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RNF3x0,75mm<sup>2</sup>), mit integriertem LED-Netzgerät (100-240 V/AC), H 70mm.

Ø 100mm, Edelstahl  
**495 4644** 90lm 3000K **133,90 €**

Ø 100mm, anthrazit  
**564 8438** 90lm 3000K **133,90 €**

100x100mm, Edelstahl  
**495 4782** 90lm 3000K **147,20 €**

100x100mm, anthrazit  
**564 8493** 90lm 3000K **147,20 €**


**LED Bodeneinbauleuchten**

6W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $60^\circ$ , 0,50m Anschlussleitung mit freien Aderenden (öflex classic 110 Black 3x0,75mm<sup>2</sup>), Kabelverschraubung, mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC), H 94mm.

Ø 120mm, Edelstahl  
**461 4006** 420lm 3000K **190,30 €**

Ø 120mm, anthrazit,  
**564 8579** 420lm 3000K **190,30 €**

120x120mm, Edelstahl  
**122 6945** 420lm 3000K **206,10 €**


**LED Bodeneinbauleuchten  
PENTOLA**

7W, 220-240 V/AC, Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel  $38^\circ$ , 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (öflex classic 110 Black 3x0,75mm<sup>2</sup>), schwenkbar  $\pm 20^\circ$  über Stellschraube, selbstentlüftendes Ventil, H 115mm.

Ø 135mm, Edelstahl  
**122 6949** 373lm 3000K **294,50 €**

Ø 135mm, anthrazit  
**564 8656** 373lm 3000K **294,50 €**

Ø 135mm, Edelstahl, dimmbar  
**564 8674** 508lm 3000K **323,90 €**

135x135mm, Edelstahl  
**188 4950** 373lm 3000K **323,90 €**


**LED Bodeneinbauleuchten  
PENTOLA**

110-240 V/AC, Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, Strahlungswinkel  $38^\circ$ , inkl. Kunststoff-Einbauhülse, 0,5m Anschlussleitung mit freien Aderenden (öflex classic 110 Black 3x0,75mm<sup>2</sup>), schwenkbar  $\pm 20^\circ$  über Stellschraube, selbstentlüftendes Ventil, H 152mm.

15W, Ø 180mm, Edelstahl  
**188 4940** 1012lm 3000K **441,70 €**

15W, Ø 180mm, anthrazit  
**564 8712** 1012lm 3000K **441,70 €**

16W, Ø 180mm, 220-240 V/AC, dimmbar, Edelstahl  
**564 8720** 1286lm 3000K **468,50 €**

15W, 180x180mm, Edelstahl  
**564 8716** 1012lm 3000K **468,50 €**





**Spießstrahler**

453 8651

184,00 €

1x GU10 PAR16 50 W, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, Edelstahl und Borosilikatglas klar, mit Erdspeiß und 2,5m Anschlussleitung inkl. Stecker, schwenkbar, Ø 60mm, H 320mm, T 75mm.



**Steckdosenspieß**

141 6172

246,40 €

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, Aluminiumguss, anthrazit/silber, anschlussfertig mit Speiß, 2,5m Kabel und Stecker, H 300mm, B 80mm, T 40mm.



**Steckdosenspieß**

451 8525

233,40 €

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, schwarz, mit Erdspeiß und 2,50m Anschlussleitung inkl. Stecker IPX4, H 485mm, B 80mm, T 120mm.



**Steckdosensäule**

418 9469

298,70 €

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, aus Aluminiumguss und Alu-Profil, mit Anschlussklemmen 4x4mm<sup>2</sup> für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte 150x150mm zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdeinbausockel (690010), schwarz, H 500mm, B 80mm, T 120mm.



**Steckdosensäule**

122 7337

205,30 €

Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 250V, Aluminiumguss, anthrazit/silber, mit Netzanschlussklemmen 3x2,5mm<sup>2</sup>, anschlussfertig mit Montageplatte, H 300mm, B 80mm, T 40mm.



**Steckdosensäule**

880 1856

648,20 €

Mit 2 abschließbaren Schutzkontaktsteckdosen, jeweils 2 Schlüssel aus Edelstahl, Säule aus Aluminiumguss, anthrazit/schwarz, mit Netzanschlussklemmen 3x2,5mm<sup>2</sup>, zur Montage auf ein Fundament oder Erdstück (690011), H 500mm, B 100mm, T 100mm.





### Poller- und Wandleuchten

#### Aluminium-Wandleuchte

1x LED 9W, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000K, dimmbar, Aluminiumguss, mit Montageplatte, 1000lm, anthrazit, Ø 100mm, H 260mm, Ausleger 145mm. Passender Eckbock (Nr. 1002) separat erhältlich.

<b>508 5100</b>	opal	<b>460,50 €</b>
<b>508 5101</b>	klar	<b>498,10 €</b>



#### Aluminium-Pollerleuchte

1x LED 9W, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000K, dimmbar, Aluminiumguss, mit Montageplatte, 1000lm, anthrazit, Ø 100mm, H 900mm. Passendes Erdstück (Nr. 690010) separat erhältlich.

<b>122 7329</b>	opal	<b>491,90 €</b>
<b>508 5107</b>	klar	<b>537,50 €</b>



### Poller- und Wandleuchten

#### Edelstahl-Wandleuchte

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 355mm, Ausleger 170mm. Passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

<b>451 3445</b>	<b>240,90 €</b>
-----------------	-----------------

#### Edelstahl-Wandleuchte mit BWM

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 380mm, Ausleger 170mm, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar. Passender Eckbock (Nr. 691003) separat erhältlich.

<b>451 3447</b>	<b>306,70 €</b>
-----------------	-----------------

#### Edelstahl-Pollerleuchte

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 900mm, mit Montageplatte. Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

<b>451 3462</b>	<b>422,00 €</b>
-----------------	-----------------

#### Edelstahl-Pollerleuchte mit BWM

1x E27 max. 75W, Opalglas, Ø 103mm, H 900mm, mit Montageplatte, mit 90° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter einstellbar. Passender Erdeinbausockel (Nr. 690010) separat erhältlich.

<b>451 0135</b>	<b>589,80 €</b>
-----------------	-----------------





**Wandleuchten**

1xE27 60W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 16cm, Tiefe 9cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
455 1928	28	Edelstahl	136,90 €
456 6382	91	anthrazit o. Abb.	136,90 €

<b>mit Bewegungsmelder</b>			
455 1929	28/BM	Edelstahl o. Abb.	195,20 €
456 6383	91/BM	anthrazit	195,20 €

**Wandleuchten**

2xE27 60W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 28cm, Tiefe 9,5cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
455 3314	42	Edelstahl	189,20 €
455 3970	62	anthrazit o. Abb.	189,20 €

<b>mit Bewegungsmelder</b>			
455 3315	42/BM	Edelstahl o. Abb.	247,50 €
455 4709	62/BM	anthrazit	247,50 €

**Wandleuchten**

1xE27 75W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
455 1938	29/1	Edelstahl	123,80 €
490 8929	16/1	anthrazit o. Abb.	123,80 €

<b>mit Bewegungsmelder</b>			
455 1941	29/1/BM	Edelstahl o. Abb.	182,10 €
490 8930	16/1/BM	anthrazit	182,10 €



**LED Wandleuchten**

1xLED 12W, 485lm, 3000K, Opalglas, IP44,  
Höhe 22cm, Breite 22cm, Tiefe 4,5cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
490 8927	116/LED	Edelstahl	159,50 €
490 8928	117/LED	anthrazit	159,50 €

<b>mit innenliegendem Bewegungsmelder</b>			
571 6825	116/LED/BM	Edelstahl	217,80 €
571 6822	117/LED/BM	anthrazit	217,80 €

**LED Wandleuchten**

1xLED 12W, 491lm, 3000K, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 14cm, Tiefe 4,5cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
571 6820	118/LED	Edelstahl	159,50 €
571 6824	119/LED	anthrazit	159,50 €

<b>mit innenliegendem Bewegungsmelder</b>			
571 6821	118/LED/BM	Edelstahl	217,80 €
571 6823	119/LED/BM	anthrazit	217,80 €

**Wandleuchten**

1xE27 75W, Opalglas, IP44,  
Höhe 28cm, Breite 18cm, Tiefe 8cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
455 1940	29/3	Edelstahl	123,80 €
490 8935	16/3	anthrazit o. Abb.	123,80 €

<b>mit Bewegungsmelder</b>			
455 1943	29/3/BM	Edelstahl o. Abb.	182,10 €
490 8936	16/3/BM	anthrazit	182,10 €



**Wandleuchten**

2xLED 6W, 980lm, 3000K, Aluminium,  
zweiseitig verstellbar strahlend, IP 54  
Länge 12cm, Breite 12cm, Höhe 12cm.

572 6396	9033	weiß	177,30 €
572 6395	9032	anthrazit	177,30 €

**LED Wandaußenleuchten**

anthrazit, Aluminiumgehäuse, 3000k, IP65,  
230V/50Hz

4W, 333lm, HxBxT 14,1x14,1x5,6cm	571 6813	9023	88,10 €
10W, 898lm, HxBxT 24x24x7,1cm	571 6837	9024	129,70 €

**LED Wandaußenleuchten**

anthrazit, Aluminiumgehäuse, 3000k, IP65,  
230V/50Hz

6W, 539lm, Höhe 5,5cm, Ø 15cm	571 6812	9025	88,10 €
10W, 996lm, Höhe 7,1cm, Ø 25cm	571 6836	9026	129,70 €


**Wand- und Stehleuchten**
**EEK A-E**

1xE27 100W, mit aufgeschraubtem Opalglas, gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten.

**Wandleuchte**

Ausleger 14cm, Ø 11cm, Höhe 30cm

**ohne Bewegungsmelder**

336 7417	43	Edelstahl	153,50 €
455 3971	63	anthrazit	153,50 €

**mit Bewegungsmelder**

336 7418	43/BM	Edelstahl	211,80 €
455 3972	63/BM	anthrazit	211,80 €

**Stehleuchte**

Höhe 60cm, Ø 11cm

455 3322	45	Edelstahl	180,90 €
455 3975	65	anthrazit	180,90 €

Höhe 90cm, Ø 11cm

455 3320	44	Edelstahl	230,90 €
455 3973	64	anthrazit	230,90 €


**Stehleuchten**
**EEK A**

1x LED 18W, 640lm, 3000K, Edelstahlgehäuse, Höhe 80cm, Breite 16cm, Tiefe 8cm.

455 1926	24	Edelstahl	278,50 €
455 3977	66	anthrazit	278,50 €

**Erdspieß**

Höhe 45cm, Länge 14cm, Tiefe 7,2cm

456 6372	38/1		69,00 €
----------	------	--	---------

**Stehleuchten**
**EEK A-E**

1x E27 15W, anthrazit, Aluminiumgehäuse mit verbautem Opalglas, Höhe 65cm, Breite 12cm, Tiefe 12cm.

<b>ohne Bewegungsmelder</b>			
571 6844	9017		129,70 €

<b>mit Bewegungsmelder</b>			
571 6843	9018		153,50 €

**Steckdosensäule**

Stabiles und massives Aluminiumgehäuse, Deckel verdeckt komplette Technik, 2x Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel max. 4000W, Ø 10cm, Höhe 40cm.

571 6841	9016	anthrazit	123,80 €
----------	------	-----------	----------





Bild: iStock-155350714



**LED-Pollerleuchte**

**ALVA**

LED-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet graphitgrau, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor transparent, Lichtaustritt 360°.

**530lm, 3100K, Ø 100mm, H 700mm, LED EEI F**

**434 9974** 7W, Betriebsgerät ON/OFF, IK09 **285,60€**

**1270lm, 3100K, Ø 170mm, H 940mm, LED EEI E**

**336 7430** 16W, Betriebsgerät ON/OFF, IK10 **605,70€**

**336 7432** 17W, EVG (DALI) integriert, IK10 **636,70€**

**336 7431** 17W, EVG DALI-Bewegungsmelder integriert, Orientierungslicht, Dämmerungsschalter, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör), Parallelschaltung (Master/Master), IK09 **740,20€**



**Strahler mit Bewegungsmelder**

**AOL WL 100**

**LED EEI E**

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

**10W, weiß**

**430 3949** 850lm 3000K **185,60 €**  
**430 1334** 900lm 5000K **185,60 €**

**10W, schwarz**

**430 3950** 850lm 3000K **185,60 €**  
**430 1333** 900lm 5000K **185,60 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder**

**AOL WL 200**

**LED EEI E**

LED-Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

**17W, weiß**

**430 9204** 1600lm 3000K **264,20 €**  
**430 1353** 1650lm 5000K **264,20 €**

**17W, schwarz**

**430 9205** 1600lm 3000K **264,20 €**  
**430 1352** 1650lm 5000K **264,20 €**



**Wandleuchten mit Bewegungsmelder**

**AL MONZA WL**

Wandleuchten, E27, Haube aus Blasenglas, variabler Erfassungsbereich von 130°, Ausstrahlungswinkel 290°, Reichweite bis zu 12m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH/T 275x185x250mm.

**411 1715** weiß **103,50 €**  
**411 1714** schwarz **103,50 €**

Auch ohne Bewegungsmelder lieferbar



Auch ohne Bewegungsmelder lieferbar





**LED Wandleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 95°, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, IK06, mit 3 Lichtmodi-Switch, Akkutyp: 18650 3,7V 2600mAh.

1W, Länge 190mm, Breite 113mm, Tiefe 53mm

**184 3271**    96lm    3000K    **147,20 €**



**LED Wandleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 120°, 180° schwenkbar, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, mit 2 Lichtmodi und Zeiteinstellung, Akkutyp: 18650 3,7V 2200mAh.

1,6W, Länge 152mm, Breite 162mm, Tiefe 240mm

**184 3269**    150lm    3000K    **250,40 €**



**LED Wegeleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 95°, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, mit Erdspeiß, IK06, mit 3 Lichtmodi-Switch, Akkutyp: 18650 3,7V 2600mAh.

1W, Länge 190mm, Breite 113mm, Höhe 650mm

**184 3272**    96lm    3000K    **265,00 €**



**LED Wegeleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 120°, 180° schwenkbar, mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, mit 2 Lichtmodi und Zeiteinstellung, Akkutyp: 18650 3,7V 2200mAh.

1,6W, Länge 151mm, Breite 80mm, Höhe 600mm

**184 3270**    150lm    3000K    **294,50 €**



**LED Wegeleuchten  
SOLAR**

3,7 V/DC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Strahlungswinkel 50°, mit Dämmerungssensor, mit Erdspeiß, Akkutyp: 18650 3,7V 2200mAh.

2,2W, Länge 140mm, Breite 140mm, Höhe 500mm

**188 4860**    120lm    3000K    **190,30 €**





**LED Gartenspot**

15W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 100° schwenkbar, Strahlungswinkel 41°, 1,80m Anschlussleitung, Hochvolt LED-Chip, Kunststoff-Erdspieß.

Ø 75mm, T 118mm, H 227mm

**461 4008** 934lm **274,40 €**



**LED Gartenspot  
MERLO**

220-240V/AC, Alu-Gehäuse, 45° schwenkbar, Strahlungswinkel 40°, drehbar 90°, Schutzglas klar, Kunststoff-Erdspieß 170 mm, 1,50m Anschlussleitung.

5W, ØxBxHxT 50x65x95x92mm

**461 4140** 350lm **96,40 €**

10W, ØxBxHxT 62x76x115x115

**461 4141** 700lm **140,50 €**



**LED Wegeleuchten**

6W, 100-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas matt, IK 06, 160° schwenkbar, Strahlungswinkel 111°, inkl. LED-Netzgerät, 3000K.

B 54mm, L 160mm, H 300mm

**461 4007** 550lm **279,80 €**

B 54mm, L 160mm, H 650mm

**494 9753** 550lm **294,50 €**



**LED Wegeleuchten  
TORRA**

7W, 220-240V/AC, anthrazit, Aluminiumgehäuse, IK08, Strahlungswinkel 50°, 0,20m Anschlussleitung mit Anschlussbox, 3000K.

355lm, Ø 90mm  
**564 8557** H 350mm **174,00 €**  
**564 8583** H 650mm **207,50 €**

486lm, Ø 90mm  
**564 8584** H 650mm **207,50 €**

100-240V/AC, Strahlungswinkel 15°.

391lm, 85x85mm  
**122 7080** H 350mm **184,70 €**  
**122 7081** H 650mm **220,90 €**

411lm, 85x85mm  
**122 7082** H 650mm **220,90 €**




**LED Wandanbauleuchten  
FLAMUS**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, 2-flammig, Schutzglas klar, Strahlungswinkel 100°, IK06, L70B10 bei 50.000h, halbrund, 2x 5W, 3000K, 2x 450lm, L 165mm, B 95mm, T 67mm.

**564 8533** **162,00 €**

Dämmerungs- und Bewegungs-  
sensor

**564 8591** **206,10 €**

Abdeckplatte mit Abstrahlwinkel

<b>564 8260</b>	45°	<b>9,50 €</b>
<b>564 8262</b>	60°	<b>9,50 €</b>
<b>564 8264</b>	90°	<b>9,50 €</b>
<b>564 8258</b>	20°/45°/20°	<b>9,50 €</b>

**LED Wandanbauleuchten  
FLAMUS**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, 2-flammig, Schutzglas klar, Strahlungswinkel 100°, IK06, L70B10 bei 50.000h, rechteckig, 2x 5W, 3000K, 2x 450lm, L 165mm, B 95mm, T 67mm.

**564 8534** **162,00 €**

Dämmerungs- und Bewegungs-  
sensor

**564 8592** **206,10 €**

Abdeckplatte mit Abstrahlwinkel

<b>564 8261</b>	45°	<b>9,50 €</b>
<b>564 8263</b>	60°	<b>9,50 €</b>
<b>564 8265</b>	90°	<b>9,50 €</b>
<b>564 8259</b>	20°/45°/20°	<b>9,50 €</b>


**LED Wandeinbauleuchten  
DIREXUS**

200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Abdeckung Glas matt/satiniert, IK08, inkl. Einbautopf, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, 3000K, ET 75mm, H 50mm.

**5W, Strahlungswinkel 60°**  
Ø136mm, LA 128mm  
**564 8412** 150lm **118,90 €**

quadratisch 136mm, LA 128x128mm  
**564 8426** 150lm **127,20 €**

**10W, Strahlungswinkel 70°**  
rechteckig 136x271mm,  
LA 128x265mm  
**564 8550** 350lm **167,30 €**

**LED Wandanbauleuchten  
DIREXUS**

200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, Abdeckung Glas matt/satiniert, IK08, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, 3000K, T 40mm.

**5W, 150lm, Strahlungswinkel 60°**  
**564 8392** Ø115mm **107,00 €**  
**564 8410** 115x115mm **121,90 €**

**8W, 300lm, Strahlungswinkel 70°**  
**564 8472** Ø180mm **139,20 €**  
**564 8506** 180x180mm **147,20 €**

**10W, 350lm, Strahlungswinkel 70°**  
**564 8549** 115x250mm **162,00 €**





**Wandleuchten**

Armatrur aus Aluminium-Druckguss, graphit pulverbeschichtete Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas.  
\* exkl. Leuchtmittel \*\* LED-Modul wechselbar

**HxBxT 250x250x95mm - Serie 045 auch zur Deckenmontage geeignet**

580 2953	Typ 045*	2xE27							<b>224,90 €</b>
580 2526	Typ 045LED**	12W	3000K	1200lm	EEK F				<b>272,50 €</b>
Mit innenliegendem Bewegungsmelder:									
580 2954	Typ 045SEN*	1xE27							<b>267,80 €</b>
580 2527	Typ 045LESEN**	12W	3000K	1200lm	EEK F				<b>315,40 €</b>

**HxBxT 290x170x90mm**


580 2955	Typ 058*	1xE27							<b>195,20 €</b>
580 2922	Typ 058LED**	12W	3000K	1200lm	EEK F				<b>242,80 €</b>
Mit innenliegendem Bewegungsmelder:									
580 2956	Typ 058SEN*	1xE27							<b>238,00 €</b>
580 2923	Typ 058LESEN**	12W	3000K	1200lm	EEK F				<b>285,60 €</b>



**Wandleuchten**

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Glas, inkl. LED-Leuchtmittel, graphit, 3000K, Abstrahlwinkel 80°, Breite 110mm, Wandabstand 120mm.

2x LED 6,25W, H 120mm				
<b>988 0499</b>	Typ 5085	2x 625lm		<b>165,40 €</b>
1x LED 6,25W, H 100mm				
<b>988 0500</b>	Typ 5086	1x 625lm		<b>129,70 €</b>

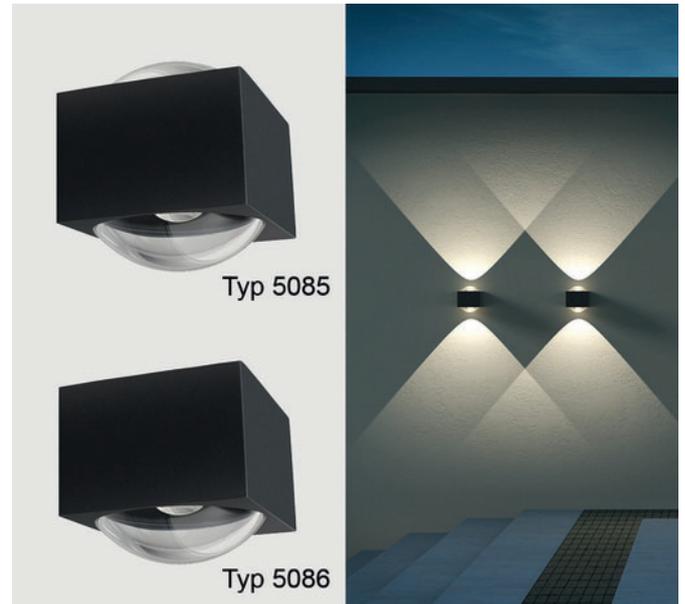

**Wandleuchten**

Leuchtenarmatur aus Aluminium-Hochdruckguss, Diffusor aus Glas, 220-240V, graphit, exkl. Leuchtmittel.

IP65, HxBxWandabstand 256x131x118 mm

<b>987 9440</b>	Typ 5070	1x E27 max. 20W	<b>141,60 €</b>
-----------------	----------	-----------------	-----------------

IP54, HxBxWandabstand 381x140x195 mm

<b>980 0156</b>	Typ 5072	1x E27 max. 15W	<b>141,60 €</b>
-----------------	----------	-----------------	-----------------



**Wand-/Deckenstrahler und Erdspeißstrahler**

**EEK D**

Pulverbeschichtete Leuchten aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Floatglas, Gehäusefarbe schwarz, Abstrahlwinkel 38°.

**Wand- und Deckenstrahler Typ 5019**

Leuchtenamatur Ø 68mm, L 140mm, Länge Leuchtenkorpus 105mm, Ø 60mm.  
**987 9425** 1x LED 6W, 3000K, 860lm **88,10 €**

**Erdspeißstrahler Typ 5018 o. Abb.**

H 375mm, Leuchtenkorpus L 105mm, Ø 60mm, 2m Anschlusskabel vormontiert.  
**987 9465** 1x LED 6W, 3000K, 860lm **82,10 €**

**Erdspeißstrahler Typ 5014**

H 500mm, Leuchtenkorpus L 95mm, Ø 90mm, 2m Anschlusskabel vormontiert.  
**980 0158** 1x LED 15W, 3000K, 1680lm **117,80 €**

**Großer Erdspeiß für Strahler Typ 5018 und Typ 5014**

**987 9461** Typ 0216, H. ohne Speiß 400mm, Speißlänge 160mm **25,00 €**



**Tischleuchten**

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat, dimmbares LED-Licht mit Akku-Betrieb, inkl. Ladekabel, Netzadapter und schwarze Ladestation, ca. 7 Stunden Leuchtdauer, 3W, 2700K, 260lm (dimmbare), H 373,5mm, B 100mm, Ø 110mm

- |                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>580 2949</b> | Typ 5097, schwarz | <b>129,70 €</b> |
| <b>580 2950</b> | Typ 5098, weiß    | <b>129,70 €</b> |
| <b>580 2951</b> | Typ 5099, graphit | <b>129,70 €</b> |



**Steckdosensäulen**


**2 Steckdosen** Kunststoff, mit innenliegendem Fuß zur Befestigung, bis zur innenliegenden Anschlussdose verdrahtet, Säule aus pulverbeschichtetem Aluminium und hochwertigem Edelstahl, HxBxT 260x95x50mm.

- |                 |                                       |                 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>580 2528</b> | Typ 019, edelstahl, Steckdosen silber | <b>129,70 €</b> |
| <b>171 4500</b> | Typ 018, graphit, Steckdosen silber   | <b>135,70 €</b> |
| <b>980 0157</b> | Typ 017, graphit, Steckdosen graphit  | <b>135,70 €</b> |

**Erdspeiß**

1 Bohrung mit 18mm zur Kabeleinführung, HxBxT 300x95x50mm, zu Typ **017, 018 und 019 kompatibel.**

- |                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| <b>580 2529</b> | Typ 097E, edelstahl | <b>70,20 €</b> |
|-----------------|---------------------|----------------|

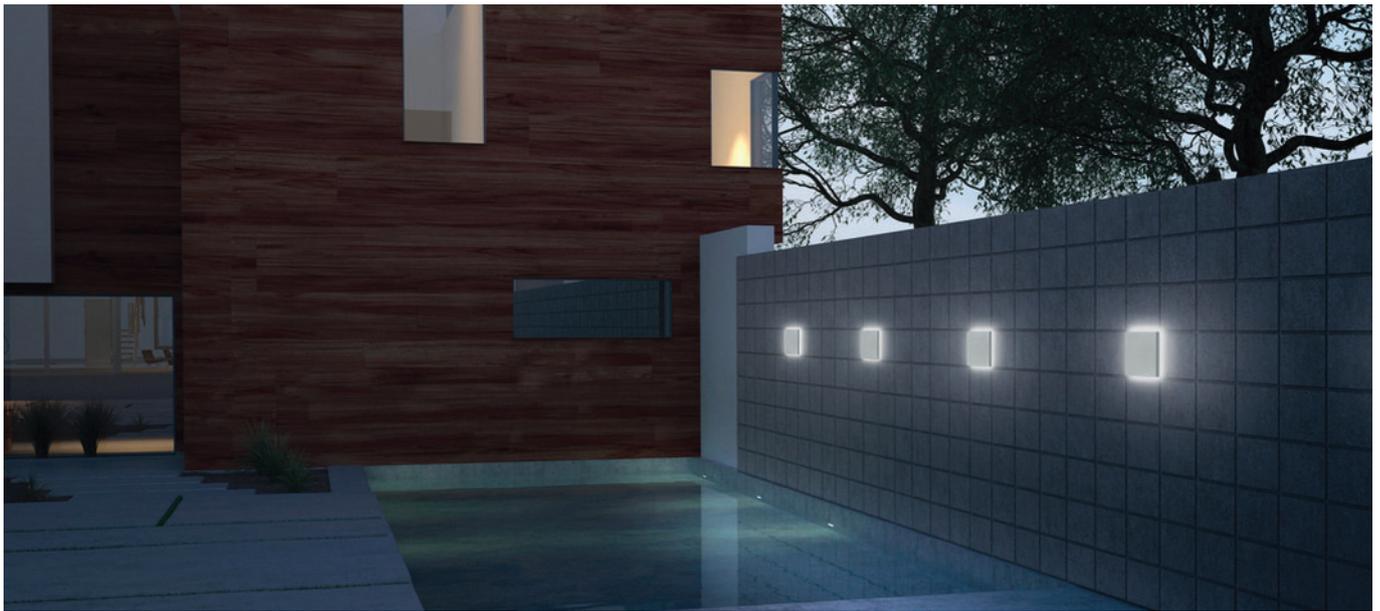

**LED Wandleuchte  
SKIP**

Gehäusematerial Aluminium u. Acrylglas klar, graphit, L 180mm, B 165mm, H 265mm, dimmbar, Lichtaustritt direkt, 1x E27 max. 60W.

877 1460 213,00 €



**LED Wandleuchte  
AIR**

Gehäusematerial Aluminium, mattweiß, auch in graphit erhältlich, L 150mm, B 45mm, H 150mm, Lichtaustritt indirekt.


436 5680 15W 410lm 3000K 189,20 €



**LED Wandleuchte  
KIBO**

Gehäusematerial Aluminium u. Acryldiffusor weiß, graphit, L 105mm, B 80mm, H 90mm, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

436 5689 11W 520lm 3000K 125,00 €

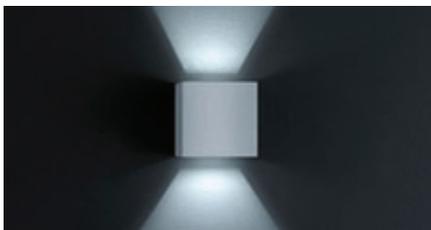

**LED Wandleuchte  
SIRI 44**

Gehäusematerial Aluminium, silbergrau, L 100mm, B 100mm, H 100mm, dimmbar Phasen-/abschnitt, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.


458 4094 7W 390lm 3000K 236,80 €



**LED Wandleuchte  
SIRI 44**

Gehäusematerial Aluminium, mattschwarz, L 100mm, B 100mm, H 100mm, dimmbar Phasen-/abschnitt, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 4217 7W 390lm 3000K 236,80 €

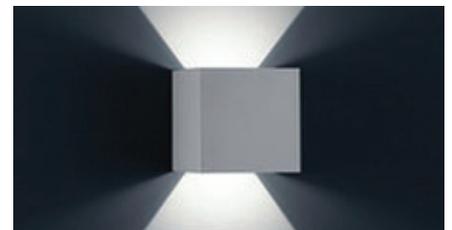

**LED Wandleuchte  
SIRI 44-L**

Gehäusematerial Aluminium, silbergrau, L 150mm, B 150mm, H 150mm, dimmbar Phasen-/abschnitt, Farbwiedergabeindex 80-89, Lichtaustritt direkt/indirekt.

458 6730 15W 850lm 3000K 320,10 €





**Wandleuchte**  
**HB 113**

LED 11W, 280lm, 3000K,  
LxBxH 90x43x125mm, Lichtaustritt zweiseitig,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Abdeckung Glas klar,  
Betriebsgeräte integriert, anthrazit metallic, IK03.

231 4654

154,20 €



**Wandleuchte**  
**HB 103**

LED 9W, 300lm, 3000K,  
LxBxH 220x130x55mm, Lichtaustritt zweiseitig,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6898

227,50 €



**Pollerleuchte**  
**HB 202**

LED 9W, 290lm, 3000K,  
LxBxH 40x120x350mm, für Sockelmontage,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6895

227,10 €



**Pollerleuchte**  
**HB 203**

LED 9W, 290lm, 3000K,  
LxBxH 40x120x650mm, für Sockelmontage,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

434 6896

264,20 €



**Pollerleuchte**  
**HB 205**

LED 12W, 390lm, 3000K,  
LxBxH 108x108x650mm, für Sockelmontage,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal,  
Betriebsgerät integriert, anthrazit metallic, IK06.

436 6633

330,80 €



**Strahler**  
**HB 450**

Strahler für Festanschluss, Flood, breitstrahlend,  
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,  
schwarz, Bügel Stahl, pulverbeschichtet, Abde-  
ckung Glas klar, Ausstrahlungsrichtung schwenk-  
bar, Vorverdrahtet mit 500mm Anschlussleitung,  
IK08.

20W, 4000K, 2200lm		
541 2171	LxBxH 150x112x33mm	51,50 €
50W, 4000K, 5500lm		
541 2168	LxBxH 195x145x41mm	80,90 €
70W, 4000K, 7700lm		
541 2166	LxBxH 360x240x48mm	204,60 €
150W, 4000K, 16500lm		
541 2170	LxBxH 432x288x58mm	425,20 €





**Frame Round  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**7W, 670lm, 3000K**

567 4206	weiß	204,70 €
567 4209	schwarz	204,70 €
567 4212	graphit	204,70 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Square  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**7W, 500lm, 3000K**

567 4141	weiß	204,70 €
567 4172	schwarz	204,70 €
567 4175	graphit	204,70 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Mini  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 240mm, Breite 150mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**6W, 550lm, 3000K**

567 4015	weiß	155,90 €
567 4016	schwarz	155,90 €
567 4017	graphit	155,90 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 320mm, Breite 180mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**8W, 670lm, 3000K**

567 4018	weiß	204,70 €
567 4021	schwarz	204,70 €
567 4024	graphit	204,70 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Round Wall  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**7W, 390lm, 3000K**

185 3698	weiß	224,90 €
185 3697	schwarz	224,90 €
185 3696	graphit	224,90 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



**Frame Square Wall  
EEK A**

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

**6W, 300lm, 3000K**

185 3694	weiß	224,90 €
185 3693	schwarz	224,90 €
185 3692	graphit	224,90 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie




**Uniled IsoSafe Airtight IP65**
**Deckeneinbau-Downlight**
**EEK A++**

Einbautiefe von nur 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Abstrahlwinkel 42°, CR>95, 2 SDCM, Gehäuse Aluminium, Montage direkt an der Isolierung möglich.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (ausgenommen geb. Stahl).

## weißmatt

<b>185 3516</b>	7W	610lm	2700K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3524</b>	7W	630lm	3000K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3535</b>	7W	700lm	4000K	<b>98,80 €</b>

## gebürstet Stahl nicht für den Außenbereich

<b>185 3517</b>	7W	610lm	2700K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3525</b>	7W	630lm	3000K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3536</b>	7W	700lm	4000K	<b>98,80 €</b>

## schwarz

<b>185 3518</b>	7W	610lm	2700K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3526</b>	7W	630lm	3000K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3537</b>	7W	700lm	4000K	<b>98,80 €</b>

## graphit

<b>185 3519</b>	7W	610lm	2700K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3527</b>	7W	630lm	3000K	<b>98,80 €</b>
<b>185 3538</b>	7W	700lm	4000K	<b>98,80 €</b>

**ARTES**
**EEK A++**

8W, Wandmontage, druckgeglichenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche, Installation mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen, Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Ra>80, 3 SDCM.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie.

## weiß

<b>571 9047</b>	480lm	2700K	<b>134,50 €</b>
<b>571 9048</b>	480lm	3000K	<b>134,50 €</b>
<b>571 9049</b>	500lm	4000K	<b>134,50 €</b>

## schwarz

<b>571 9053</b>	340lm	2700K	<b>134,50 €</b>
<b>571 9054</b>	340lm	3000K	<b>134,50 €</b>
<b>571 9055</b>	360lm	4000K	<b>134,50 €</b>

## graphit

<b>571 9050</b>	340lm	2700K	<b>134,50 €</b>
<b>571 9073</b>	340lm	3000K	<b>134,50 €</b>
<b>571 9052</b>	360lm	4000K	<b>134,50 €</b>

**ARTES MIDI**
**EEK A++**

32W, Wandmontage, druckgeglichenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche, Installation mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen, Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Ra>80, 3 SDCM, L70/B10 100.000h.

5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie.

## weiß


<b>897 0583</b>	1560lm	2700K	<b>238,00 €</b>
<b>897 0584</b>	1640lm	3000K	<b>238,00 €</b>
<b>897 0585</b>	1760lm	4000K	<b>238,00 €</b>

## schwarz

<b>897 0589</b>	980lm	2700K	<b>238,00 €</b>
<b>897 0590</b>	1030lm	3000K	<b>238,00 €</b>
<b>897 0591</b>	1100lm	4000K	<b>238,00 €</b>

## graphit

<b>897 0586</b>	960lm	2700K	<b>238,00 €</b>
<b>897 0587</b>	1010lm	3000K	<b>238,00 €</b>
<b>897 0588</b>	1080lm	4000K	<b>238,00 €</b>

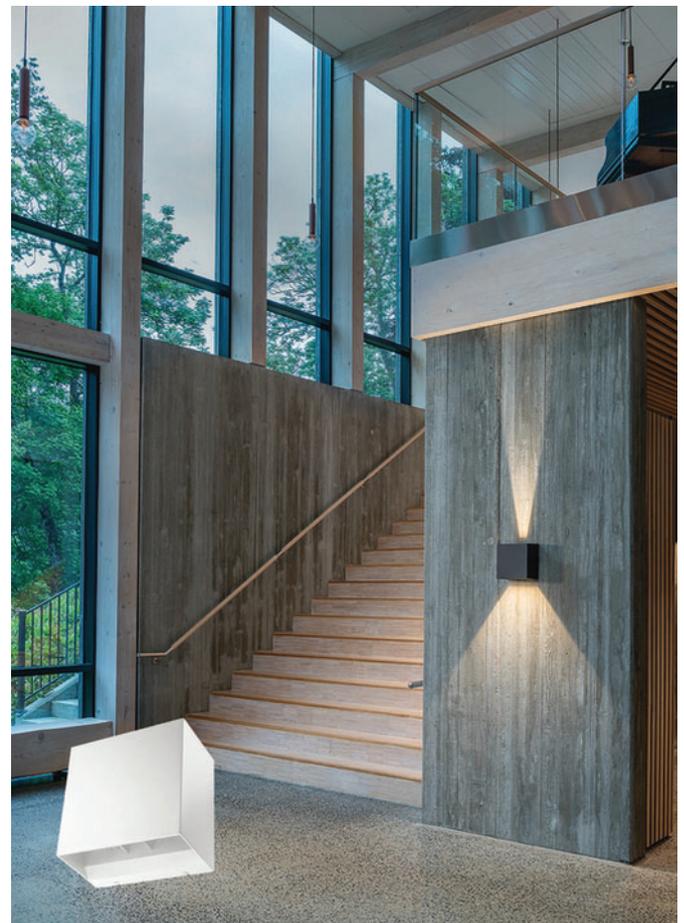



**Hovden**  
**15° und 36°**

Gehäuse aus robustem, zerspantem Aluminium, pulverbeschichtet, Montagebügel zur Montage an Wand, Boden oder an einem Erdspieß, Strahler kann um 270° gedreht werden, Aluminiumreflektor, Ra>80, 3 SDCM, graphit, Phasenabschnitt, 5 Jahre System- und 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie.

15°						
578 0075	8W	540lm	3000K	Mini		165,40 €
578 0100	8W	600lm	4000K	Mini		165,40 €
578 0182	12W	1060lm	3000K	Midi		227,30 €
578 0184	12W	1080lm	4000K	Midi		227,30 €
578 0135	23W	2010lm	3000K	Maxi		354,60 €
578 0137	23W	2070lm	4000K	Maxi		354,60 €
36°						
595 0695	4W	250lm	3000K	Micro		117,80 €
578 0099	8W	550lm	3000K	Mini		165,40 €
578 0101	8W	620lm	4000K	Mini		165,40 €
578 0183	12W	1140lm	3000K	Midi		227,30 €
578 0185	12W	1160lm	4000K	Midi		227,30 €
578 0136	23W	2010lm	3000K	Maxi		354,60 €
578 0138	23W	2080lm	4000K	Maxi		354,60 €

**Zubehör Hovden**

<b>Erdspieß</b>		
578 0130	Aluminium graphit	13,10 €
<b>Visier</b>		
572 6410	Micro graphit	9,50 €
578 0079	Mini graphit	13,10 €
578 0080	Midi graphit	15,50 €
578 0081	Maxi graphit	27,40 €




**Cube PRO Serie**  
**EEK F**

Per Bluetooth vernetzbare Sensor-Leuchte. Ausgestattet mit einem unsichtbaren iHF-Sensor integrieren sich die Wege- und Wand-Leuchten perfekt in die Architektur moderner Gebäude. Einstellung und **Vernetzung auf Basis von Bluetooth Mesh und der STEINEL Connect App**. Dimmbares Haupt- und Grundlicht sowie ein angenehmer Softlichtstart schaffen für die Bewohner immer das richtige Licht-Ambiente und sparen gleichzeitig Energie. Die kabellose Bluetooth-Vernetzung mit Nachbargruppen-Funktion sorgt dafür, dass das Licht vorausdenkt und eine gleichmäßige sowie sichere Ausleuchtung von Wegen und entlang von Gebäuden erfolgt.

Gehäuse aus Aluminium, mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5m Erfassungsradius), Nachbargruppen-Funktion, kabellose Inbetriebnahme, Softlichtstart, Grundlicht (10-100%) und dimmbares Hauptlicht (10-100%).

<b>L 845 SC - mit Bewegungsmelder</b>				
880 8508	9W	655lm	3000K	243,20 €
<b>L 845 SC - ohne Bewegungsmelder</b>				
880 8507	9W	719lm	3000K	204,20 €
<b>GL 85 SC 600 - mit Bewegungsmelder</b>				
880 8510	9W	655lm	3000K	335,20 €
<b>GL 85 SC 600 - ohne Bewegungsmelder</b>				
880 8509	9W	719lm	3000K	296,20 €
<b>GL 85 SC 900 - mit Bewegungsmelder</b>				
880 8512	9W	655lm	3000K	361,70 €
<b>GL 85 SC 900 - ohne Bewegungsmelder</b>				
880 8511	9W	719lm	3000K	321,40 €



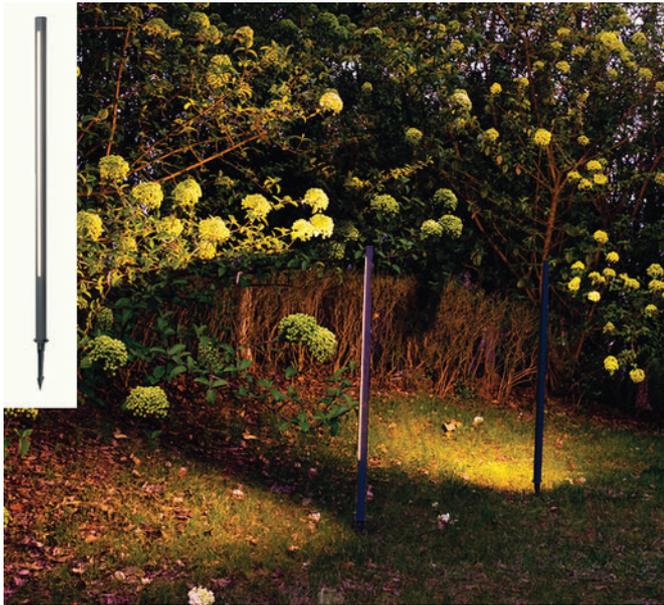

**GARTIA LINEA**  
**Erdspießleuchte**

Außenleuchte mit Erdspieß, wird aufrecht stehend zur direkten und indirekten Beleuchtung von Wegen, Terrassen und Außenanlagen verwendet, 15W, 600lm, warmweiß, 2700K, Alu-Druckguss anthrazit, IP68 Leitungsverbinder mit 150cm Anschlussleitung.

630 1647

92,10 €



**GARTIA WALLIS**  
**Fassadenleuchte**

Außenleuchte mit warmweißer Farbtemperatur, als dezenter Flächenstrahler, zwei Halterungen zur horizontalen oder vertikalen Montage, 360° schwenkbar, 15W, 600lm, 2700K, Alu-Druckguss anthrazit, IP68 Leitungsverbindung mit 50cm Anschlussleitung.

630 1648

92,10 €



**WING**  
**Außenleuchte mit Vario-Abstrahlwinkel**

Up & Down LED-Leuchte mit verstellbaren Lamellen für individuelle Abstrahlwinkel, Aluminium-Druckgehäuse mit pulverbeschichteten Oberflächen, LED-Module und LED-Treiber können vom Elektroprofil entnommen und ersetzt werden, Direktanschluss AC 220-240V, 4,5W, 500lm, 3000K.

445 9188	anthrazit	43,60 €
445 9181	weiß	43,60 €





**Wandleuchten**  
**GRAFIT WL**

11W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V AC, anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, direkt, symmetrisch, Leuchtschirm besteht aus satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand verschwindet, LxBxH 115x85x170mm.

405 5974

95,20 €



**Pollerleuchten**  
**GRAFIT 30**

11W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V AC, anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, direkt, symmetrisch, Leuchtschirm besteht aus satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand verschwindet, LxBxH 85x85x300mm.

405 5973

95,20 €



**Pollerleuchten**  
**GRAFIT 60**

11W, exkl. Leuchtmittel E27, 220-240V AC, anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, direkt, symmetrisch, Leuchtschirm besteht aus satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand verschwindet, LxBxH 85x85x600mm.

405 5972

119,00 €



ohne BW - IP65

mit BW - IP54

**Wand- und Deckenaufbauleuchten**  
**ESKINA Spot**

EEK E, 14,5W, 3000-4000K, 1000lm, 220-240V AC, anthrazit, Aluminium, Fokulinse, extrem breitstrahlend >80°, direkt, symmetrisch, CCT Schalter und dimmbar, IK02, Ø 138mm, Höhe 223mm.

124 1712

299,90 €

124 1713 mit Bewegungsmelder

323,70 €



**Displayleuchten**  
**ESKINA**

EEK E, 14,5W, 3000-4000K, 1000lm, 220-240V AC, anthrazit, Aluminium, Fokulinse, extrem breitstrahlend >80°, direkt, symmetrisch, CCT Schalter und dimmbar, IK02, Ø 138mm, Ausleger 515mm.

124 1714

323,70 €



**Pollerleuchten**  
**ESKINA**

EEK E, 14,5W, 3000-4000K, 1000lm, 220-240V AC, anthrazit, Aluminium, Fokulinse, extrem breitstrahlend >80°, direkt, symmetrisch, CCT Schalter und dimmbar, Ø 138mm.

124 1715

Höhe 315mm

IK04

335,60 €

124 1716

Höhe 800mm

IK02

366,50 €





**DL Vario Quattro PRO S**

**EEK D**

LED-Sensor-Außenleuchte, 4 Infrarot-Sensoren individuell einstellbar, 10% Grundlicht, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 2-8m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 30 Min., Abdeckung Kunststoff strukturiert, Sensorlinsen in der Haube integriert, Montagehöhe 6m, IK07.

14W, 1430lm, ØxH 310x69mm

<b>593 1107</b>	3000K	weiß	<b>207,90 €</b>
<b>593 1106</b>	4000K	weiß	<b>207,90 €</b>



**L 690 S**

**EEK D**

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, inkl. Hausnummernbogen, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK07.

8,5W, 700lm, HxBxL 306x291x104mm

<b>459 0612</b>	3000K	anthrazit	<b>339,00 €</b>
-----------------	-------	-----------	-----------------



**L 330 S**

**EEK D**

LED-Sensor-Außenleuchte, 360° Infrarot-Minensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, vernetzbar über Kabel, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

8,4W, 815lm, HxBxL 270x253x109mm

<b>453 8653</b>	3000K	anthrazit	<b>210,50 €</b>
-----------------	-------	-----------	-----------------



**XLED Pro 240 S**

**EEK E**

Sensor-Außenstrahler mit 12m Sensor-Reichweite, schwenkbarer Präzisions-IR-Sensor mit 240° Erfassung, schwenkbares LED-Panel (240°, horizontal und vertikal), Gehäuse HCMC, Abdeckung Kunststoff opal, Eckwandhalter optional verfügbar, IK03.

19,3W, 2124lm, LxBxH 161x180x223mm

warmweiß			
<b>740 7184</b>	3000K	schwarz	<b>220,50 €</b>
<b>740 7186</b>	3000K	weiß	<b>220,50 €</b>
<b>740 7208</b>	3000K	anthrazit	<b>233,10 €</b>

neutralweiß			
<b>593 1108</b>	4000K	schwarz	<b>220,50 €</b>
<b>593 1109</b>	4000K	weiß	<b>220,50 €</b>



**XLED Pro 240**

**EEK E**

Außenstrahler mit vollschwenkbaren LED-Flatpanel und opaler Scheibe (240°, horizontal und vertikal), Gehäuse HCMC, Abdeckung Kunststoff opal, Eckwandhalter optional verfügbar, IK03.

19,3W, 2124lm, LxBxH 161x180x199mm, o. Sensor

<b>740 7210</b>	3000K	schwarz	<b>194,10 €</b>
<b>740 7218</b>	3000K	weiß	<b>194,10 €</b>
<b>740 7209</b>	3000K	anthrazit	<b>207,90 €</b>



**XLED PRO ONE S**

**EEK E**

LED-Flutlichtstrahler, 180° vertikal schwenkbar, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung Glas transparent, 240° Infrarotsensor (10m Reichweite), 10% Grundlicht, inkl. Fernbedienung, vernetzbar per Kabel, mit Sensor oder für manuellen Schalterbetrieb ohne Sensor erhältlich.

<b>XLED PRO ONE S (mit Sensor)</b>			
<b>575 4168</b>	18,4W	2204lm	3000K <b>190,30 €</b>
<b>XLED PRO ONE S (ohne Sensor)</b>			
<b>575 4163</b>	17,7W	2236lm	3000K <b>151,20 €</b>

<b>XLED PRO ONE Plus S (mit Sensor)</b>			
<b>575 4167</b>	33,8W	4370lm	3000K <b>231,90 €</b>
<b>XLED PRO ONE Plus S (ohneSensor)</b>			
<b>575 4166</b>	33,1W	4370lm	3000K <b>191,60 €</b>

<b>XLED PRO ONE Max S (mit Sensor)</b>			
<b>575 4165</b>	50,1W	6116lm	3000K <b>272,20 €</b>
<b>XLED PRO ONE Max S (ohneSensor)</b>			
<b>575 4164</b>	49,4W	6093lm	3000K <b>233,10 €</b>





ESYLUX\_Fotolia\_87186675



**LED Strahler**

**Serie BASIC OFL/AFL**

**EEK F**

Kompaktes Gehäuse aus Aluminium, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung.

3000K 10W 1000lm BxHxT 160x142x28mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 160x170x58mm		
<b>434 9953</b> weiß	<b>40,50 €</b>		<b>434 9955</b> weiß	<b>58,30 €</b>	
<b>434 9954</b> schwarz	<b>40,50 €</b>		<b>434 9956</b> schwarz	<b>58,30 €</b>	
3000K 30W 3000lm BxHxT 215x205x32mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 215x205x60mm		
<b>434 9957</b> weiß	<b>80,90 €</b>		<b>434 9959</b> weiß	<b>101,20 €</b>	
<b>434 9958</b> schwarz	<b>80,90 €</b>		<b>434 9960</b> schwarz	<b>101,20 €</b>	
4100K 47W 5000lm BxHxT 252x240x32mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 252x240x60mm		
<b>434 9949</b> weiß	<b>115,40 €</b>		<b>434 9951</b> weiß	<b>140,40 €</b>	
<b>434 9950</b> schwarz	<b>115,40 €</b>		<b>434 9952</b> schwarz	<b>140,40 €</b>	



**LED-Strahler**

**Serie SUN OFL/AFL**

**LED EEI E**

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Überspannungskategorie II (bis 2,5KV), Bewegungsmelder mit relaischonender Nulldurchgangsschaltung, Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Netzungen.

3000K 9,7W 900lm BxHxT 133x150x75mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 133x210x75mm		
<b>430 7906</b> weiß	<b>77,40 €</b>		<b>434 7127</b> weiß	<b>100,00 €</b>	
<b>430 7907</b> schwarz	<b>77,40 €</b>		<b>434 7128</b> schwarz	<b>100,00 €</b>	
3000K 30W 3400lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7910</b> weiß	<b>186,80 €</b>		<b>434 7131</b> weiß	<b>216,60 €</b>	
<b>430 7911</b> schwarz	<b>186,80 €</b>		<b>434 7132</b> schwarz	<b>216,60 €</b>	
3100K 48W 5100lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7914</b> weiß	<b>230,90 €</b>		<b>434 7135</b> weiß	<b>259,40 €</b>	
<b>430 7915</b> schwarz	<b>230,90 €</b>		<b>434 7136</b> schwarz	<b>259,40 €</b>	



**LED Strahler**

**Serie SUN OFL/AFL**

**LED EEI E**

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Überspannungskategorie II (bis 2,5KV), Bewegungsmelder mit relaischonender Nulldurchgangsschaltung, Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Netzungen.

5200K 9,7W 1000lm BxHxT 133x150x75mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 210x133x75mm		
<b>430 7908</b> weiß	<b>77,40 €</b>		<b>434 7129</b> weiß	<b>100,00 €</b>	
<b>430 7909</b> schwarz	<b>77,40 €</b>		<b>434 7130</b> schwarz	<b>100,00 €</b>	
5200K 30W 3700lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7912</b> weiß	<b>186,80 €</b>		<b>434 7133</b> weiß	<b>216,60 €</b>	
<b>430 7913</b> schwarz	<b>186,80 €</b>		<b>434 7134</b> schwarz	<b>216,60 €</b>	
5200K 48W 5400lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
<b>430 7916</b> weiß	<b>230,90 €</b>		<b>434 7137</b> weiß	<b>259,40 €</b>	
<b>430 7917</b> schwarz	<b>230,90 €</b>		<b>434 7138</b> schwarz	<b>259,40 €</b>	



**Floodlight LED**  
**weiß**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 10W, Länge 122mm, Breite 131mm, Höhe 36mm, Ra>80.

<b>623 0626</b>	1100lm	3000K	<b>29,30 €</b>
<b>623 0628</b>	1200lm	4000K	<b>29,30 €</b>



**Floodlight LED**  
**schwarz**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 10W, Länge 122mm, Breite 131mm, Höhe 36mm, Ra>80.

<b>623 0625</b>	1100lm	3000K	<b>29,30 €</b>
<b>623 0627</b>	1200lm	4000K	<b>29,30 €</b>



**Floodlight LED**  
**weiß**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 20W, Länge 144mm, Breite 156mm, Höhe 42mm, Ra>80.

<b>623 0632</b>	2200lm	3000K	<b>34,70 €</b>
<b>623 0634</b>	2400lm	4000K	<b>34,70 €</b>



**Floodlight LED**  
**schwarz**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 20W, Länge 144mm, Breite 156mm, Höhe 42mm, Ra>80.

<b>623 0631</b>	2200lm	3000K	<b>34,70 €</b>
<b>623 0633</b>	2400lm	4000K	<b>34,70 €</b>



**Floodlight LED**  
**weiß**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 50W, Länge 206mm, Breite 218mm, Höhe 46mm, Ra>80.

<b>623 0644</b>	5500lm	3000K	<b>67,90 €</b>
<b>623 0646</b>	6000lm	4000K	<b>67,90 €</b>



**Floodlight LED**  
**schwarz**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 50W, Länge 206mm, Breite 218mm, Höhe 46mm, Ra>80.

<b>623 0643</b>	5500lm	3000K	<b>67,90 €</b>
<b>623 0645</b>	6000lm	4000K	<b>67,90 €</b>



**Floodlight LED**  
**schwarz**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 80W, Länge 335mm, Breite 250mm, Höhe 55mm, Ra>80.

<b>641 2072</b>	10000lm	4000K	<b>243,60 €</b>
-----------------	---------	-------	-----------------



**Floodlight LED**  
**schwarz**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 125W, Länge 381mm, Breite 290mm, Höhe 59mm, Ra>80.

<b>641 2051</b>	15000lm	4000K	<b>379,00 €</b>
-----------------	---------	-------	-----------------



**Floodlight LED**  
**schwarz**

**EEK A++-A**  
LED-Flutlichtstrahler mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°, Spannung 220-240V. 165W, Länge 418mm, Breite 322mm, Höhe 60mm, Ra>80.

<b>641 2054</b>	20000lm	4000K	<b>437,20 €</b>
-----------------	---------	-------	-----------------





**CoreLine Tempo LED-Scheinwerfer  
Medium und Large**

Hocheffizienter und innovativer LED-Scheinwerfer für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen. Er ist einfach zu installieren und zeichnet sich durch eine geringere Systemleistung aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.

**Medium** Länge 388,50mm, Breite 265mm, Höhe 67,4mm, Gehäuse Aluminium, externer Anschluss, Umgebungstemperatur -40 bis +50°C, Überspannungsschutz bis 6kV.

<b>180 4650</b>	66W	8000lm	4000K	<b>339,20 €</b>
<b>180 4649</b>	98W	12000lm	4000K	<b>424,80 €</b>

**Large** Länge 486mm, Breite 389mm, Höhe 68mm, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Treiber integriert (LED-Modul mit eigenem Vorschaltgerät), Betriebstemperatur -30 bis +35°C, Überspannungsschutz 6kV.

<b>383 8229</b>	120W	16000lm	4000K	<b>671,20 €</b>
<b>383 8228</b>	162W	21000lm	4000K	<b>781,80 €</b>
<b>383 8227</b>	217W	26000lm	4000K	<b>935,30 €</b>



**LEDINAIRE**

**Scheinwerfer gen3**

Der Ledinaire Scheinwerfer zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus, zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung, kompaktes, robustes und sehr flaches Aluminium-Leuchtgehäuse, gute Farbwiedergabe (Ra 80), symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung, inkl. Betriebsgerät, Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor, Anschlusskabel vorinstalliert.

**MINI**

10W, 1200lm, 4000K LxBxH 26x79x111mm <b>897 5013</b>	<b>22,60 €</b>
20W, 2400lm, 4000K LxBxH 26x97x130mm <b>897 5014</b>	<b>27,40 €</b>
50W, 6000lm, 4000K LxBxH 26x173x232mm <b>897 5016</b>	<b>50,00 €</b>

**MINI**

Ausführung mit Bewegungs- und Tageslichtsensor.

10W, 1200lm, 4000K LxBxH 52x79x155mm <b>897 4996</b>	<b>42,80 €</b>
20W, 2400lm, 4000K LxBxH 52x97x172mm <b>897 4998</b>	<b>50,00 €</b>
50W, 6000lm, 4000K LxBxH 53x173x263mm <b>897 5002</b>	<b>82,10 €</b>

**MAXI**

Ausführung mit Echtglasabdeckung.

100W, 12000lm, 4000K LxBxH 33x220x312mm <b>897 5018</b>	<b>165,40 €</b>
150W, 18000lm, 4000K LxBxH 33x282x409mm <b>897 5019</b>	<b>266,60 €</b>





**GUELL 1 A40/W**  
**EEK A++A**

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Auch in anderen Lichtfarben erhältlich, HxBxT 85x222x319mm.

51W, 6505lm, 4000K  
**650 9558**                    **244,00 €**

36W, 5112lm, 4000K  
**650 9560**                    **220,20 €**



**GUELL 2 A40/W**  
**EEK A++A**

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Auch in anderen Lichtfarben erhältlich, HxBxT 85x368x319mm.

103W, 13006lm, 4000K  
**650 9572**                    **484,30 €**

74W, 10030m, 4000K  
**650 9574**                    **392,70 €**



**GUELL 2.5 A/W**  
**EEK A++A**

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Auch in anderen Lichtfarben erhältlich, HxBxT 90x366x455mm.

154W, 20027lm, 4000K  
**650 9595**                    **595,00 €**

154W, 18148lm, 3000K  
**650 9596**                    **595,00 €**



**Zubehör**

**GUELL 1**  
**Halterung Mastzopf Ø 60/76mm**  
**118 5791**    Einzel            **66,60 €**  
**118 5792**    Doppelt            **79,70 €**

**GUELL 1 und 2**  
**Wandausleger**  
**118 5778**    500mm            **66,60 €**  
**118 5779**    1000mm           **88,10 €**

**GUELL 2**  
**Halterung Mastzopf Ø 60/76mm**  
**118 5785**    Einzel            **61,90 €**  
**118 5786**    Doppelt            **101,20 €**

**GUELL 2.5**  
**Wandausleger**  
**735 2978**    1000mm           **111,90 €**

**Halterung Mastzopf Ø 60/76mm**  
**735 2967**    Einzel            **72,60 €**



**Fluter SiCompact®  
micro**

Anbauflechter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

35W, Lichtfarbe: 740, 4000K

LxBxH 330x159x47mm  
508 4766 4.000lm **273,90 €**

**Fluter SiCompact®  
mini**

Anbauflechter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

Lichtfarbe: 740, 4000K

LxBxH 461x261x62mm  
508 4521 65W 7.700lm **510,70 €**  
508 4768 130W 15.200lm **704,40 €**

**Fluter SiCompact®  
midi**

Anbauflechter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

200W, Lichtfarbe: 740, 4000K

LxBxH 560x330x62mm  
508 4767 23.800lm **1.028,60 €**

**Fluter SiCompact®  
maxi**

Anbauflechter mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert weißaluminium, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät: EVG-Dali, mit Klemme, 5polig, 50/60Hz, IK08.

490W, Lichtfarbe: 740, 4000K

LxBxH 790x560x85mm  
139 3044 65.000lm **1.967,50 €**  
139 3063 70.000lm **1.967,50 €**





**Kalani 50W**  
**EEK A++-A**

Lichtfarbe weiß, Höhe 250/314mm,  
Breite 240mm, Tiefe 63mm.

<b>50W</b>			
symmetrisch breitstrahlend 60°			
<b>988 0383</b>	6300lm 830	<b>204,40 €</b>	
<b>988 0393</b>	6700lm 840	<b>204,40 €</b>	
<b>988 0403</b>	6400lm 865	<b>204,40 €</b>	

<b>50W</b>			
asymmetrisch strahlend 65x120°			
<b>988 0384</b>	6200lm 830	<b>204,40 €</b>	
<b>988 0394</b>	6450lm 840	<b>204,40 €</b>	
<b>988 0404</b>	6200lm 865	<b>204,40 €</b>	



**Kalani 100W**  
**EEK A++-A**

Lichtfarbe weiß, Höhe 320/418mm,  
Breite 330mm, Tiefe 77mm.

<b>100W</b>			
symmetrisch breitstrahlend 60°			
<b>988 0385</b>	13400lm 830	<b>321,10 €</b>	
<b>988 0395</b>	14000lm 840	<b>321,10 €</b>	
<b>988 0405</b>	132000lm 865	<b>321,10 €</b>	

<b>100W</b>			
asymmetrisch strahlend 65x120°			
<b>988 0386</b>	12800lm 830	<b>321,10 €</b>	
<b>988 0396</b>	13200lm 840	<b>321,10 €</b>	
<b>988 0406</b>	12800lm 865	<b>321,10 €</b>	



**Kalani 150W**  
**EEK A++-A**

Lichtfarbe weiß, Höhe 367/451mm,  
Breite 330mm, Tiefe 77mm.

<b>150W</b>			
symmetrisch breitstrahlend 60°			
<b>988 0387</b>	19900lm 830	<b>440,50 €</b>	
<b>988 0397</b>	20800lm 840	<b>441,50 €</b>	
<b>988 0407</b>	20100lm 865	<b>441,50 €</b>	

<b>150W</b>			
asymmetrisch strahlend 65x120°			
<b>988 0388</b>	25100lm 830	<b>440,50 €</b>	
<b>988 0398</b>	26400lm 840	<b>441,50 €</b>	
<b>988 0408</b>	25600lm 865	<b>441,50 €</b>	



**Kalani 200W**  
**EEK A++-A**

Lichtfarbe weiß, Höhe 400/494mm,  
Breite 395mm, Tiefe 87mm.

<b>200W</b>			
symmetrisch breitstrahlend 60°			
<b>988 0389</b>	25500lm 830	<b>551,40 €</b>	
<b>988 0399</b>	27600lm 840	<b>551,40 €</b>	
<b>988 0409</b>	26600lm 865	<b>551,40 €</b>	

<b>200W</b>			
asymmetrisch strahlend 65x120°			
<b>988 0390</b>	25100lm 830	<b>551,40 €</b>	
<b>988 0400</b>	26400lm 840	<b>551,40 €</b>	
<b>988 0410</b>	25600lm 865	<b>551,40 €</b>	



**Kalani 300W**  
**EEK A++-A**

Lichtfarbe weiß, Höhe 470/567mm,  
Breite 465mm, Tiefe 97mm

<b>300W</b>			
symmetrisch breitstrahlend 60°			
<b>988 0391</b>	38200lm 830	<b>898,20 €</b>	
<b>988 0401</b>	41800lm 840	<b>898,20 €</b>	
<b>988 0411</b>	39900lm 865	<b>898,20 €</b>	

<b>300W</b>			
asymmetrisch strahlend 65x120°			
<b>988 0392</b>	37500lm 830	<b>898,20 €</b>	
<b>988 0402</b>	40100lm 840	<b>898,20 €</b>	
<b>988 0412</b>	39000lm 865	<b>898,20 €</b>	



**Kalani Zubehör**

Mastaufsatzadapter		
<b>647 7982</b>	60mm	<b>104,10 €</b>
<b>647 7983</b>	76mm	<b>112,10 €</b>

Drahtschutzgitter		
<b>877 2075</b>	Gr. M	<b>26,40 €</b>
<b>877 2076</b>	Gr. L	<b>30,20 €</b>

Mastklemme		
<b>647 7984</b>	7000-21600lm	<b>111,50 €</b>
<b>877 2080</b>	26900-42800lm	<b>50,50 €</b>





Foto Andrea Badrutt, Chur



**48... VARIO  
EEK C**

LED-Außenleuchten mit variabel einstellbarem Lichtstrom, Universal-Mastbefestigungssystem, Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert DB702 eisenglimmer, zweiteilig, flaches Sicherheitsglas IK09, Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte, Lichtpunkthöhe 3-8m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V, Lebensdauer L90>100.000h.

**L50**, 9-35W, 1120-4800lm

**461 4112** 817,10 €

**L100**, 16-70W, 2250-9610lm

**461 4117** 929,30 €



**42... VARIO M  
EEK C**

FILOS LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom, asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, glasfaserverstärktes Polyestergerhäuse, Abdeckung PC klar, UV-stabilisiert, abklapp- und aushängbar, Lichtpunkthöhe 3-6m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V, Lebensdauer L80>100.000h.

**L50/L80**, 9-35W, 1210-5350lm

**461 4121** unlackiert 566,00 €  
**461 4122** eisenglimmer DB703 594,20 €

**L50/L80**, 16-50W, 2470-7970lm

**995 9833** unlackiert 726,00 €  
**995 9834** eisenglimmer DB703 754,10 €



4870



4871  
(DB703)

**Rohrausleger**

Zur Befestigung an flachen Wänden und Gebäudeecken, Aluminium-Blechteil 4mm stark, mit acht Befestigungsbohrungen Ø 9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen, Länge 100mm ,Breite 156mm.

**4870**, Ø 42mm, Höhe 230mm

**465 2366** lichtgrau 93,50 €  
**540 3146** eisenglimmer DB703 96,50 €

**4871**, Ø 60mm, Höhe 235mm

**466 5587** lichtgrau 106,10 €  
**540 3147** eisenglimmer DB703 109,10 €





### FlexiTech ED AT



Wand

Decke

#### LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischer Testfunktion

##### FlexiTech ED AT

Erkennungsweite von 20m einseitig und doppelseitig, klares und geradliniges Design bei Wand- und Deckenmontage, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden, Lithium-Ionen-Technologie, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED, im Lieferumfang sind bereits Piktogramme (Pfeil rechts, links, unten, oben und blind) enthalten.

Länge 120mm, Breite 228mm, Höhe/Tiefe 34mm

**126 3979** Anschlussspannung 220-240V~, 50/60Hz

**313,70 €**

### FlexiTech SE AT



Decke

Wand

##### FlexiTech SE AT

Sicherheitsleuchte für eine effiziente Fluchtwegbeleuchtung, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden, Lithium-Ionen-Technologie, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED durch eine Prüftaste, 400lm.

Länge 228mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 31,2mm

**126 3981** Anschlussspannung 220-240V~, 50/60Hz

**313,70 €**

##### Zubehör für FlexiTech

**126 3982** Blendschutz für FlexiTech SE **30,50 €**

**126 3980** Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED **47,10 €**

**445 7762** Ballschutzkorb für FlexiTech SE und FlexiTech ED **47,10 €**



#### LED-Leuchte

##### Euro X und Atlantic

##### EURO X LED AT

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischen Funktionstest sowie automatischen Betriebsdauertest (alle 6 Monate), Decken- und Wandaufbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung per Schiebeschalter sowie 3h Notlichtdauer, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Lithium-Ionen-Technologie, inkl. Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links und unten), Nennspannung 220-240V.

Gehäuse Kunststoff weiß, Länge 230mm, Breite 60mm, Höhe 163mm

Erkennungsweite 20m

**427 9931** 3,2W

3h

**248,60 €**

##### Atlantic LED

##### Outdoor Wall CGLine+

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischen Funktionstest, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Gehäuse Polycarbonat Aluminium grau, mit selbstregelnder Batterieheizung.

Mit **symmetrischer Optik**, Länge 303mm, Breite 136mm, Höhe 62mm

**556 2663** 9,3W, 220lm Wand- oder Deckenmontage **533,50 €**

Mit **asymmetrischer Optik**, Länge 303mm, Breite 184mm, Höhe 160mm

**556 2664** 9,3W, 225lm Wandmontage **588,70 €**

### EURO X LED AT



### Atlantic LED





**Rettungszeichenleuchte**  
**Baureihe *KMU***

Material Kunststoff, Erkennungsweite 24m, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Länge 34mm, Breite 250mm, Höhe 174mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 0,5Ah NiMH, Leistung max. 3,1W, Leistung DS 3,1W, Leistung BS 1,4W.

**210 9300** 159,70 €  
**435 8229** inkl. Piktoset 179,00 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 3,2V / 3,3Ah, Leistung max. 5,3W, Leistung DS 3,9W, Leistung BS 1,5W.

**129 5941** LiFePO4 308,20 €



**Rettungszeichenleuchte**  
**Baureihe *KSU***

Material Kunststoff, Erkennungsweite 22m, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Länge 34mm, Breite 250mm, Höhe 174mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 0,5Ah NiMH, Leistung max. 3,1W, Leistung DS 3,1W, Leistung BS 1,4W.

**210 9304** 190,60 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 3,2V / 3,3Ah LiFePO4, Leistung max. 5,3W, Leistung DS 3,9W, Leistung BS 1,5W.

**129 5942** 336,80 €



**LED Sicherheitsleuchte**  
**Baureihe *IL***

Material Kunststoff, Deckenmontage, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Ø 100mm, Höhe 36mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 3,7W, Leistung DS 1,8W, Leistung BS 0,18W, 240lm.

**210 9282** Flurlinse 173,80 €  
**210 9283** Rund strahlend 173,80 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 4W, Leistung DS 2W, Leistung BS 0,4W, 240lm.

**129 5937** Flurlinse 303,50 €  
**129 5938** Rund strahlend 303,50 €



**LED Sicherheitsleuchte**  
**Baureihe *IL***

Material Kunststoff, Deckenmontage, LED Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Ø 122mm, Höhe 80mm.

**Überwachung SelfControl**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 3,7W, Leistung DS 1,8W, Leistung BS 0,2W, 240lm.

**210 9286** Flurlinse 184,10 €  
**210 9287** Rund strahlend 184,10 €

**Überwachung Wireless Basic**, Batterie 4,8V / 2,0Ah NiMH, Leistung max. 4W, Leistung DS 2W, Leistung BS 0,4W, 240lm.

**129 5939** Flurlinse 313,00 €  
**129 5940** Rund strahlend 313,00 €




**Sicherheits-Scheinwerfer**

Spritzwassergeschütztes Gehäuse Kunststoff (PC), schlagzäh, Leuchtenkopf verstellbar, Streulicht-Vorsteckscheibe orange, Ladestation zur Stand- oder Wandbefestigung, Steckernetzteil und 12 V KFZ-Adapter im Lieferumfang, mit Ladezustandsanzeige, Leuchtmodus einstellbar, schwarz.

LxBxH 150x125x290mm  
Schutzklasse: II im Ladebetrieb, III im Batteriebetrieb  
Systemleistung: 2W  
Gangreserve: 3 h

843 7650 140lm

211,90 €


**Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3**

Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 5700K, Erkennungsweite 21m, LxBxH 242x126x77mm

476 1121

246,80 €


**Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3**

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 3h Betrieb, IK03.

LED 4,6W, 5700K, Erkennungsweite 21m, LxBxH 242x127x145mm

476 1130

246,80 €


**Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® D**

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, inkl. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, zum Einlegen sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 4000K, Erkennungsweite 24m, LxBxH 247x45x200mm

171 7173

198,00 €



© Linus Lintner


**Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® S**

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, inkl. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, zum Aufstecken sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 1h, 3h oder 8h Betrieb, IK03.

LED 4,7W, 4000K, Erkennungsweite 24m, LxBxH 247x45x195mm.

171 7161 weiß 227,20 €

171 7164 silberfarben 227,20 €

LED 5,5W, 4000K, Erkennungsweite 32m, LxBxH 327x45x237mm.

171 7167 weiß 251,10 €

171 7170 silberfarben 251,10 €


**Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Exeo S und Exeo D**

Gehäuse Kunststoff (PC) schlagzäh, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen oder Aufstecken beigelegt, Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, 3h Betrieb, IK03.

LED 4W, 4000K, Erkennungsweite 24m.

Abb. links - **Exeo S**: Displayscheibe Kunststoff hochtransparent, LxBxH 255x48x204mm.


997 9650 weiß 164,70 €

Abb. rechts - **Exeo D**: LxBxH 255x48x177mm.

877 4234 weiß 131,00 €



# NEU! 2 Downlights – 24 Möglichkeiten

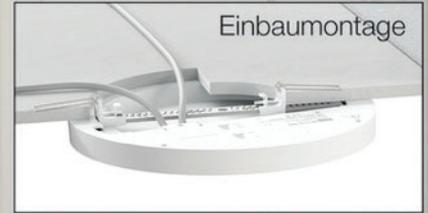


**RAUS!**  
z.B. Niedervolt-Strahler  
Deckenausschnitt ab 65 mm

**RAUS!**  
z.B. Leuchtstofflampen-Downlight  
Deckenausschnitt 175 mm

**RAUS!**  
z.B. Leuchtstofflampen-Downlight  
Deckenausschnitt bis 260 mm

**Trixy REIN!** **oder Trixy DRAN!**

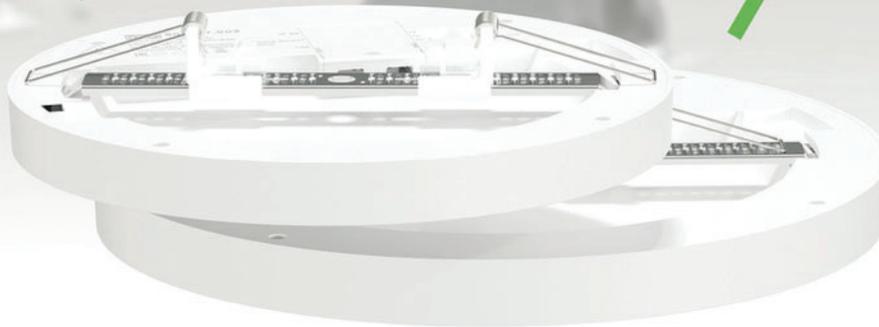

[www.rzb.de](http://www.rzb.de)



FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG  
Gutenstetter Str. 8e  
90449 Nürnberg  
Tel 0911-6433-0  
Fax 0911-6433-150  
info@fegime.de  
www.fegime.de